zehnder
always the best climate

Komfortné vetranie s rekuperáciou tepla

Ceny 05/2022 – SK

Úprava cen +6,00% k 1.1.2023.
Ceny v tomto katalogu je nutné navýšit o uvedené procentuální navýšení. Již aktualizované ceny naleznete v Excel ceníku.

ODBORNÝ NÁVRH SYSTÉMU VETRANIA **ZADARMO**



„Naší snahou je zlepšení kvality života prostřednictvím těch nejlepších řešení.“

VŽDY TO NEJLEPŠÍ KLIMA PRO ZDRAVÉ, KOMFORTNÍ A ENERGETICKY ÚČINNÉ VNITŘNÍ KLIMA

Široký a čistě strukturovaný sortiment Zehnder Group se člení do čtyř skupin. Jsme tak schopni našim zákazníkům nabídnout správný výrobek, perfektní systém a vhodný servis pro všechny druhy projektů – od novostavby po rekonstrukci, od jedno- nebo vícegeneračních rodinných domů až po průmyslové objekty. Tato rozmanitost naše bohaté zkušenosti dále rozvíjí – přidaná hodnota, kterou naši zákazníci denně zažívají.



Designové radiátory
Jedinečné designové radiátory pro koupelny a obytné místnosti domov nejen vyhřívají, ale také zkrášlují.
Byly vytvořeny známými designéry a přesvědčují svou vynikající funkčností.



Komfortní větrání
Naše komfortní větrání zajišťuje energeticky úsporné a zdravé vnitřní klima.
Podporuje pohodu obyvatel a zvyšuje hodnotu nemovitosti.



Stropní systémy pro vytápění a chlazení
Vytápění a chlazení stropními systémy Zehnder je komfortní a energeticky úsporné.
Je optimálně přizpůsobeno příslušným prostorovým možnostem.



Clean air solutions
Systémy čištění vzduchu Zehnder snižují prašnost vzduchu, zajišťují zdravější pracovní klima a snižují náročnost čištění.

VÍCE NEŽ ČTYŘI GENERACE INOVACÍ

VÝROBCE
1.
OCELOVÉHO
A KOUPELNOVÉHO
RADIÁTORU NA SVĚTĚ

TÉMĚŘ
3.500
ZAMĚSTNANCŮ

ZASTOUPENÍ
VE VÍCE NEŽ
70
ZEMÍCH

17 VLASTNÍCH
VÝROBNÍCH ZÁVODŮ
V EVROPĚ, SEVERNÍ
AMERICE A ČÍNĚ

900 PATENTŮ
A AUTORSKY CHRÁNĚNÉHO
DESIGNU PO CELÉM SVĚTĚ

INOVACE OD ROKU
1895

VÍCE NEŽ **40.000**
ZÁKAZNICKÝCH ŠKOLENÍ ROČNĚ

VŽDY TO NEJLEPŠÍ KLIMA PRO



Excelentní tým
Každý den se u nás snoubí vášeň, odborné znalosti a pracovní nasazení, abychom pro Vás dosáhli špičkových výkonů.




Nejlepší řešení, skvělé produkty a služby
Skvělé produkty a jedinečný servis pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima.



První volba u zákazníků
Jsme vždy nablízku naším zákazníkům a jejich potřebám, abychom s Vámi rostli a společně zvládali každou výzvu.

Komfortní větrací jednotky Zehnder



Originální vzduchové filtry Zehnder dle normy ISO 16890	2
Informace k energetickému zatřídění větracích jednotek	3
Přehled zatřídění dle energetických tříd	4
Přehled komfortních větracích jednotek	6
Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoSpot 50	8
Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoAir 70	10
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160	12
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180	13
Komfortní větrací jednotka Focus 250 Base / Focus 200	14
Komfortní větrací jednotka Climos 200 Eco / Climos 200	16
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200	18
Komfortní větrací jednotka ComfoD 350	20
Komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard 300 / 375	22
Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350	24
Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 / 450 / 600	26
Doplňková čidla	28
Klimatický modul ComfoClime / entalpické výměníky	29
Zemní výměník tepla ComfoFond-L Q	30
Dohřev a dochlazování ComfoPost	31

Zehnder ComfoFresh Systém rozvodů vzduchu



Tabulka: připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství	32
Potrubí ComfoPipe Plus, ComfoPipe Compact, flexibilní hadice	34
Tabulka: připojovací komponenty pro přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu	37
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu	38
Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty	39
ComfoWell - tlumiče / rozdělovače / filtry	42
Tabulka: možnosti kombinací pro ComfoWell	48
Rozvod vzduchu InFloor - ComfoTube 75 / 90, TVA-P, CLD-P, Lamina/Bilamina	50
Rozvod vzduchu OnFloor - CK300 / Flat51, CLF, CLRF, Renoventil	56
Obdélníkové designové krycí mřížky InFloor a OnFloor	60
Kulaté a čtvercové designové krycí mřížky InFloor a OnFloor	64
Talířové ventily	66

Zehnder filtry



Náhradní filtry pro větrací jednotky	67
Náhradní filtry pro Iso filter box, Iso defroster box	71
Náhradní filtry pro ComfoFond, rozvody vzduchu	72
Sada pro čištění rozvodů vzduchu	73

Ventilátory pro malé místnosti



Silent, Samika, Unity ZCV2, Unity ZCV3	74

Rejstřík, protokoly

Rejstřík objednacích čísel	75
Poptávkový formulář	78
Protokol o zprovoznění	79
Protokol o zaregulování	80

Všeobecné obchodní a dodací podmínky:


Aktuální verzi Mezinárodních všeobecných obchodních a dodacích podmínek naleznete na našich webových stránkách www.zehnder.cz

Originální vzduchové filtry Zehnder v souladu s novou normou ISO 16890

Větrací jednotky Zehnder poskytují trvalý přísun čerstvého a zdravého vzduchu do interiéru. Originální filtry v systému větrání hrají významnou roli.
V zájmu kvalitnějšího posuzování účinnosti filtrů byly upraveny standardy pro jejich testování. Od ledna 2017 zavedená norma ISO 16890 pro posuzování a klasifikaci vzduchových filtrů nahrazuje dosud platnou normu EN 779 (G1–F9), vstoupila v platnost v celém rozsahu v červenci 2018.

Vzduchové filtry jsou dle této normy děleny do tříd dle schopnosti filtrovat různé velikosti částic. Místo třídění filtrů dle částic o velikosti 0,4 mikronu, nová norma bere v úvahu velikosti částic v rozmezí 0,3 – 10 mikronů. Tato kritéria pro posuzování vzduchových filtrů vychází z mnoha studií, mimo jiné i Světové zdravotnické organizace, které se zabývají dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví.


VELIKOSTI ČÁSTIC A KLASIFIKACE FILTRŮ



ISO Coarse

hrubé nečistoty větší než 10µm (mikronů)

Písek, chmýří, létající semena, jemné vlasy.



ISO ePM10

částice menší než 10µm (mikronů)

Tyto částice se dostanou do horních cest dýchacích. Pyl, kamenný prach, zemědělský prach.



ISO ePM2,5

částice menší než 2,5µm (mikronu)

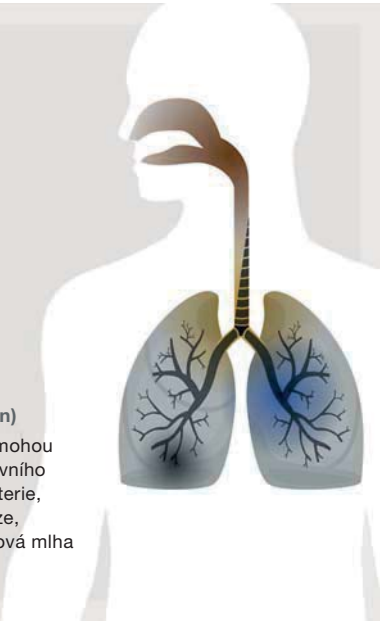
Tyto částice se dostanou do dolních cest dýchacích. Bakterie, houby, spory plísní, pyl, tonerový prášek.



ISO ePM1

částice menší než 1µm (mikron)

Tyto částice se mohou dostat až do krevního oběhu. Viry, bakterie, nanočástice, saze, mořská sůl, olejová mlha



Velikosti částic a klasifikace vzduchových filtrů dle nové normy ISO 16890.

+ STRUČNĚ O NORMĚ ISO 16890

Více realistické hodnocení filtrů

- Norma ISO 16890 nahrazuje normu EN779, přičemž dosud pro stanovení filtru byla použita pouze jediná velikost částic 0,4 µm. Jemný prach, jako jsou saze nebo pyl, má však různé velikosti, ty jsou často neviditelné pouhým okem
- ISO 16890 nyní rozděluje filtry do čtyř tříd, které filtrují určité rozpětí částic ze vzduchu
- Předpokladem pro zatřídění do skupiny je, že filtr zachytí alespoň 50 % částic dané třídy.

+ NOVÉ ZNAČENÍ, STEJNÁ VÝKONNOST

Se systémy komfortního větrání Zehnder získáte perfektní vnitřní klima. Díky neustálému vývoji našich originálních filtrů je trvale zajištěna jejich vysoká účinnost. Požadované parametry byly splněny ještě před zavedením nové normy ISO 16890. V podstatě se tedy mění jen označení našich filtrů, výkon zůstává stejný.

- Záruka kvality díky kombinaci systému větrání Zehnder a originálních filtrů Zehnder
- Příkladem může být sada filtrů pro Zehnder ComfoAir Q, dříve označená F7, nově ISO ePM1, tedy s účinností vyšší nebo rovno 50 % v rámci této třídy.

Energetický štítek

Označení energetické náročnosti pro větrací jednotky, které bylo zavedeno v lednu 2016, Vám a Vašim zákazníkům nabízí lepší a přehlednější informace, stejně jako kvalitnější poradenství s ohledem na kvalitu a efektivitu.

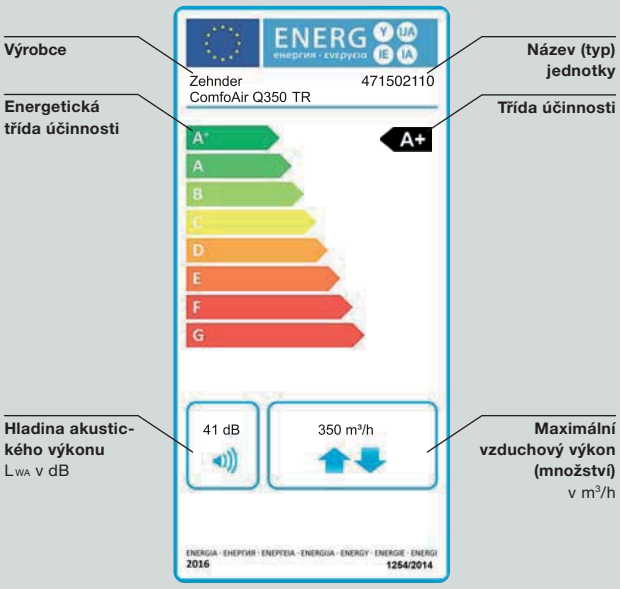
Pro Zehnder je označení potvrzením vysokých standardů energetické účinnosti vyrobků a systémů. Prospěje i koncovým uživatelům, kteří si nadále budou vybírat větrací jednotky, které spojují nejlepší parametry a maximální funkčnost.

Jaký je význam označení energetické účinnosti?

- Abecední klasifikace ve třídách energetické účinnosti od A+ do G
- Parametr pro specifickou spotřebu energie (SEC = Specific Energy Consumption): roční spotřeba energie mínus roční úspora energie
- Většina jednotek Zehnder pro centrální systémy větrání je klasifikována jako A+. Vzduchové množství, účinnost rekuperace tepla a vlhkosti, úsporné ventilátory a chytrá řídicí jednotka, ovlivňují třídu energietické účinnosti.



Energetický štítek jednoduše



Třída SEC	SEC in kWh/m²·a
A+ (nejvyšší účinnost)	SEC < - 42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E	-20 ≤ SEC < -10
F	-10 ≤ SEC < 0
G (nejnižší účinnost)	0 ≤ SEC

Hodnota SEC = 0 se rovná větrání okny, SEC = -42 znamená úsporu primární energie 42 kWh/m² rok.

Přehled zatřídění dle energetických tříd[1)]

Decentrální větrací jednotky	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku: Čidlo vlhkosti 527 007 260	Ovládání podle místního požadavku: Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu 527 007 270	Ovládání podle místního požadavku: Čidlo vlhkosti a CO_2 527 007 280	Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
 ComfoSpot 50	8	527 007 210 527 007 220 527 008 580 527 008 770		A		–	–	B [2)]
 ComfoAir 70	10	527 007 230 527 007 240 527 007 250 527 008 590 527 008 780		A		–	–	A

Přehled zatřídění dle energetických tříd[1)]

Komfortní větrací jednotky	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku: Option box 471 502 007 + 2 x čidlo CO_2 655 000 855	Ovládání podle místního požadavku: Option box 471 502 007 + 1 x čidlo CO_2 655 000 855 a 1 x čidlo vlhkosti 659 000 330	Ovládání podle místního požadavku: Option box 471 502 007 + 2 x čidlo vlhkosti 659 000 330	Ovládání podle centrálního požadavku: Bez dalšího příslušenství	Časové ovládání: Bez dalšího příslušenství	Manuální ovládání: Bez dalšího příslušenství
 ComfoAir Q350 TR	26	471 502 110		A+		A+	A	A
ComfoAir Q350 TR entalpie	26	471 502 111		A+		A	A	A
 ComfoAir Q450 TR	26	471 502 112		A+		A+	A	A
ComfoAir Q450 TR entalpie	26	471 502 113		A+		A	A	A
 ComfoAir Q600 ST	26	471 502 114		A+		A	A	A
ComfoAir Q600 ST entalpie	26	471 502 115		A		A	B	B

[1)] Energetické třídy podle Direktivy 2009/125/EG nařízení EU č. 1253/2014
[2)] Čidla jsou integrována v jednotce

Přehled zatřídění dle energetických tříd[1)]














Komfortní větrací jednotka		Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku			Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
				2 x čidlo CO_2 655 000 855	čidlo CO_2 655 000 855 a čidlo vlhkosti 659 000 330	2 x čidlo vlhkosti 659 000 330	čidlo CO_2 655 000 855 nebo čidlo vlhkosti 659 000 330	ComfoSense 55 655 010 200 nebo ComfoSense 67 655 010 215	
	ComfoAir 160	12	471 218 210 471 218 215		A+		A	A	–
	ComfoAir 160 entalpie	12	471 218 230 471 218 235		A		A	B	–
	ComfoAir 180	13	471 212 210 471 212 215		–		–	A	–
	ComfoAir 180 entalpie	13	471 212 230 471 212 235		–		–	A	–
	Focus 250 Base Focus 200	14	527 009 550 527 009 560 527 002 060 527 002 070		A+		A	A	A
	Focus 250 Base entalpie Focus 200 entalpie	15	527 009 570 527 009 580 527 002 080 527 002 090		A		A	A	A
	Climos 200 eco entalpie Climos 200 entalpie	16	527 006 330 527 006 320 527 003 250 527 003 240 527 003 270 527 003 260		A		A	B	B
	ComfoAir 200	18	471 222 010 471 222 015 471 222 110 471 222 115		A+		A	A	–
	ComfoAir 200 entalpie	18	471 222 450 471 222 455 471 222 470 471 222 475		A		A	B	–
	ComfoAir Standard 300/375	22	471 239 600 471 239 601 471 239 602 471 239 603 471 239 608 471 239 609 471 239 610 471 239 611		A+		A+	–	A
	ComfoAir Standard 300/375 entalpie	22	471 239 616 471 239 617 471 239 618 471 239 619		A		A	–	B

[1)] Energetické třídy podle Direktivy 2009/125/EG nařízení EU č. 1253/2014

Přehled komfortních větracích jednotek

	Model		Strana	Vzduchový výkon 50 (m³/h) · 100 (m³/h) · 150 (m³/h) · 200 (m³/h) · 250 (m³/h) · 300 (m³/h) · 350 (m³/h) · 400 (m³/h) · 450 (m³/h) · 500 (m³/h) · 550 (m³/h)
Decentrální	ComfoSpot 50		8	15 – 50
	ComfoAir 70		10	15 – 60
Centrální	ComfoAir 160		12	32 – 160 32 – 110
	ComfoAir 180		13	30 – 180 30 – 120
	Focus 250 Base Focus 200		14	45 – 200 45 – 135
	Climos 200 eco Climos 200		16	50 – 200 50 – 135
	ComfoAir 200		18	50 – 200 50 – 135
	ComfoAir Standard 300/375		22	40-300 / 40-375 40-200 / 40-250
	ComfoAir E350		24	40 – 350 40 – 235
	ComfoAir Q350 TR		26	40 – 350 40 – 235
	ComfoAir Q450 TR		26	50 – 450 50 – 300
	ComfoAir Q600 ST		26	60 – 600 60 – 400

■ Maximální výkonový rozsah
■ Doporučený výkonový rozsah podle DIN 1946-6

Rozměry / hmotnost				Instalace			Připojovací potrubí	Varianty jednotek	
Délka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Na stěnu	Na strop	Postavit na podstavec	DN / mm	**L** přívod vzduchu do interiéru **vlevo**	**R** přívod vzduchu do interiéru **vpravo**
380	376	50	8	•					
440	660	145	24	•			90 mm		
670	864	268	30	•	•		DN 125		
558	680	299	22	•			DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
544	1200	324	30	•	•		DN 125		
702	851	572	35	•		•	DN 160		
725	870	560	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		


[1] Pohled z interiéru
[2] Dodává se jako pravá, změna na levou bude provedena při montáži
[3] Pouze otočit jednotku pro změnu z pravé na levou

SUP = přiváděný vzduch do interiéru; ETA = odváděný vzduch z interiéru; EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru; ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky
= exteriér; = interiér

ComfoSpot decentrální větrací jednotka

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoSpot 50						
 Passive House	**Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoSpot 50** Průtok vzduchu 50 m³/hod, entalpický křížový protiproudý výměník tepla s rekuperací vlhkosti, pro interiérovou instalaci na obvodovou stěnu, s integrovaným ovládacím panelem, **volitelně lze doplnit čidlo vlhkosti, čidlo vlhkosti a kvality vzduchu, čidlo vlhkosti a CO_2** pro instalaci do jednotky Rozměry vnitřního a vnějšího panelu: 380 x 376 x 50 mm (Š x V x H)					
	**ComfoSpot 50** bílý plastový venkovní kryt bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) *CSP50-PRM-PLS*	**1**	**9**	A* **527 007 210**	**1.039,50**	**C**
	**ComfoSpot 50** nerezový venkovní kryt bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) *CSP50-PRM-SST*	**1**	**9**	A* **527 007 220**	**1.214,00**	**C**
	**ComfoSpot 50** bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť), navíc integrované čidlo vlhkosti *CSP50-PRM-RH-PLS*	**1**	**-**	A* **527 008 770**	**1.180,70**	**C**
	**ComfoSpot 50** bez vnějšího krytu, bez stěnové instalační trubky *CSP50-PRM*	**1**	**-**	A* **527 008 580**	**1.001,40**	**C**
	**Okenní modul pro ComfoSpot 50** adaptér s kruhovou instalační trubkou (d = 580 mm), těsnící zátka, 2 ploché kanály 2040 x 300 mm s těsněním, 2 ploché izolační prvky, adaptér kanálu a mřížka do vnější stěny *CON-RVL-CSP50*	**1**	**-**	**527 008 660**	**483,70**	**C**
Příslušenství ComfoSpot 50						
	**ComfoRF modul** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 radiofrekvenční modul, připojení k jednotce kabelem, pro každou jednotku 1 RF modul NOVINKA *KIT-RF-MOD*	**1**	**-**	**527 010 550**	**133,60**	**C**
	**ConnectBox** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 pro ovládání jedné nebo více jednotek pomocí aplikace v mobilu, požadované příslušenství: 1 RF modul pro každou jednotku NOVINKA *KIT-CNB*	**1**	**-**	**527 010 580**	**333,00**	**C**

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidly, více informací na str. 4

ComfoSpot decentrální větrací jednotka						
Produkt	**Popis**	**PU 1**	**PU 2**	**Číslo výrobku**	**Cena €**	**Rabatová skupina**
Příslušenství ComfoSpot 50						
	**Ovládací jednotka ComfoLED** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 ovládací plocha z akrylového skla, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *WR-CSP50-CA70-PCK*	**1**	**-**	**527 007 290**	**100,20**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoLED CH** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 ovládací plocha z akrylového skla, včetně rámečku, pro instalaci do podomítkové krabičky 67 **NOVINKA** *WR-CSP50-CA70-CH-PCK*	**1**	**50**	**528 008 830**	**113,40**	**C**
	**Čidlo vlhkosti** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky *KIT-SNS-MOD-RH-PCK*	**1**	**-**	**527 007 260**	**78,90**	**C**
	**Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky *KIT-SNS-MOD-VOC-PCK*	**1**	**-**	**527 007 270**	**207,10**	**C**
	**Čidlo vlhkosti a CO_2** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky *KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0*	**1**	**-**	**527 007 280**	**314,30**	**C**
	**Kruhová stěnová instalační trubka** vyrobena z plastu, Ø 315 mm, se 2 záslepkami, lze zkrátit podle venkovní stěny délka = 600 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS* délka = 900 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS*	**1** **1**	**16** **-**	**527 005 440** **527 009 130**	**104,00** **116,30**	**C** **C**
	**Čtvercová stěnová instalační trubka** vyrobena z EPP, 360x360 (Š x H), délka = 600 mm, se 2 záslepkami, pro novostavby *SQTUB-360-360-600mm-ComfoSpot50*	**1**	**-**	**527 005 450**	**212,80**	**C**
	**Prodlužovací sada pro ComfoSpot 50** vyrobena z EPP, 2 těsnicí zátky, délka = 285mm, pro tloušťku stěny > 600 mm v kombinaci s kruhovou instalační trubkou délka = 900 mm *SET-EXT-CSP50*	**1**	**-**	**527 009 150**	**136,10**	**C**
	**Sada filtrů pro ComfoSpot 50,** **ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 390**	**28,90**	**B**
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, **ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 400**	**31,50**	**B**
	**Sada filtrů pro ComfoSpot 50,** **ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 10 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 410**	**109,10**	**B**
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, **ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 10 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	**1**	**-**	**527 005 420**	**119,60**	**B**

ComfoAir decentrální větrací jednotka

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir 70						
 Passive House	**Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoAir 70** Průtok vzduchu 60 m³/hod (50 Pa), entalpický křížový protiproudý výměník tepla s rekuperací vlhkosti, pro interiérovou instalaci na obvodovou stěnu, s možností napojení potrubí přívodu nebo odsávání vzduchu do/z přilehlé místnosti, s integrovaným ovládacím panelem, **volitelně lze doplnit čidlo vlhkosti, čidlo vlhkosti a kvality vzduchu, čidlo vlhkosti a CO_2** pro instalaci do jednotky. Výstup přiváděného vzduchu na zadní nebo boční straně (vpravo) DN 100, Vstup odváděného vzduchu na zadní nebo boční straně (vlevo) DN 100. Rozměry: 440 x 660 x 145 mm (Š x V x H)					
	**ComfoAir 70** bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) *CA70-CHD-PLS-PREM*	1	4	A* 527 007 240	1.459,00	C
	**ComfoAir 70** bílý hliníkový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) *CA70-CHD-ALU-PREM*	1	4	A* 527 007 230	1.560,50	C
	**ComfoAir 70** nerezový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) *CA70-CHD-SST-PREM*	1	4	A* 527 007 250	1.632,40	C
	**ComfoAir 70** bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky, navíc integrované čidlo vlhkosti *CA70-PRM-RH-PLS*	1	-	A* 527 008 780	1.567,60	C
	**ComfoAir 70** bez vnějšího krytu, bez stěnové instalační trubky, *CA70-PRM*	1	-	A* 527 008 590	1.414,50	C
	**Okenní modul pro ComfoAir 70** adaptér s kruhovou instal.trubkou (d = 580 mm), těsnící zátka, 2 ploché kanály 2040 x 300 mm s těsněním, 2 ploché izolační prvky, adaptér kanálu a mřížka do vnější stěny *CON-RVL-CA70*	1	-	527 008 670	483,70	C
Příslušenství ComfoAir 70						
	**ComfoRF modul** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 radiofrekvenční modul, připojení k jednotce kabelem, pro každou jednotku 1 RF modul NOVINKA *KIT-RF-MOD*	1	-	527 010 550	133,60	C
	**ConnectBox** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 pro ovládání jedné nebo více jednotek pomocí aplikace v mobilu, požadované příslušenství: 1 RF modul pro každou jednotku NOVINKA *KIT-CNB*	1	-	527 010 580	333,00	C

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidly, více informací na str. 4

ComfoAir decentrální větrací jednotka

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir 70						
	**Ovládací jednotka ComfoLED** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 ovládací plocha z plexiskla, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *WR-CSP50-CA70-PCK*	1	-	527 007 290	100,20	C
	**Ovládací jednotka ComfoLED CH** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 ovládací plocha z akrylového skla, včetně rámečku, pro instalaci do podomítkové krabičky 67 NOVINKA *WR-CSP50-CA70-CH-PCK*	1	50	528 008 830	113,40	C
	**Čidlo vlhkosti** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky *KIT-SNS-MOD-RH-PCK*	1	-	527 007 260	78,90	C
	**Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky *KIT-SNS-MOD-VOC-PCK*	1	-	527 007 270	207,10	C
	**Čidlo vlhkosti a CO_2** pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky *KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0*	1	-	527 007 280	314,30	C
	**Kruhová stěnová instalační trubka** vyrobena z plastu, Ø 250 mm, se 2 záslepkami, lze zkrátit podle venkovní stěny délka = 600 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS* délka = 900 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS*	1 1	16 -	527 005 200 527 009 120	90,90 111,30	C C
	**Čtvercová stěnová instalační trubka** vyrobena z EPP, 268x268 (Š x H), délka = 600 mm, se 2 záslepkami, pro novostavby *TUB-SQR-EPP-L600-W268-H268-CA70*	1	-	527 005 800	200,20	C
	**Prodlužovací sada pro ComfoAir 70** z EPP 2 těsnicí zátky, délka = 285 mm, pro tloušťky stěny > 600 mm v kombinaci s kruhovou instalační trubkou délka = 900 mm *SET-EXT-CSP70*	1	-	527 009 140	175,20	C
	**Sada filtrů pro ComfoAir 70,** **ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	1	-	527 005 180	31,60	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, **ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	1	-	527 005 190	35,00	B
	**Sada filtrů pro ComfoAir 70,** **ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 10 ks *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	1	-	527 005 160	118,20	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, **ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 10 ks *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	1	-	527 005 170	127,10	B
	**Těsnící páska pro ComfoAir 70** 1 ks pro napojení přilehlé místnosti *SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK*	1	-	521 000 580	7,30	B

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir 160						
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160** Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 160 *CA160-BS-ND-DE-MCF*	**1**	**11**	A+ * **471 218 210**	**2.860,90**	**C**
PHI Passive House	**ComfoAir 160 V, předehřívací registr** *CA160-BS-ND-PRH-DE-MCF*	**1**	**11**	A+ * **471 218 215**	**3.290,20**	**C**
	ComfoAir 160, entalpický výměník *CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF*	**1**	**11**	A ** **471 218 230**	**3.767,30**	**C**
	ComfoAir 160 V, entalpický výměník, předehřívací registr *CA160-BS-ERV-ND-PRH-DE-MCF*	**1**	**11**	A ** **471 218 235**	**4.195,20**	**C**
Příslušenství ComfoAir 160						
	**Ovládací jednotka ComfoSense 55** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *CU-CFS55-9001/9016*	**1**	**30**	**655 010 200**	**295,20**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoSense 67** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	**1**	**30**	**655 010 215**	**302,90**	**C**
	**Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání)** jako přídavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense *CU-RF-Z1*	**1**	**-**	**655 000 755**	**129,60**	**C**
	**Příslušenství pro odtok kondenzátu při montáži na strop** *COD-CA160*	**1**	**-**	**990 202 050**	**98,30**	**B**
	**Suchý sifon** pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení *SIP-CA160/180/200*	**1**	**-**	**990 201 331**	**99,40**	**C**
	**Sada filtrů pro ComfoAir 160,** **ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	**1**	**-**	**400 100 023**	**40,90**	**B**
	Sada filtrů pro ComfoAir 160, **ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	**1**	**-**	**400 100 024**	**43,50**	**B**

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 5

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 5

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir 180						
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180** Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (Š x V x H)			A *		
	ComfoAir 180 *CA180-ND-DE-MCF*	1	1	471 212 210	1.741,90 A	C
				A *		
PHI Passive House	**ComfoAir 180 V, předehřívací registr** *CA180-PRH-ND-DE-MCF*	1	1	471 212 215	1.995,90 A	C
				A *		
Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty viz strana 35 a následující. Jednotka může být rovněž kombinována se standardními komponenty Zehnder.	**ComfoAir 180, entalpický výměník** *CA180-ERV-ND-DE-MCF*	1	1	471 212 230	2.349,40 A	C
				A *		
	ComfoAir 180 V, entalpický výměník, předehřívací registr *CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	1	1	471 212 235	2.620,10 A	C
Příslušenství ComfoAir 180						
	**Ovládací jednotka ComfoSense 55** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *CU-CFS55-9001/9016*	1	30	655 010 200	295,20	C
	**Ovládací jednotka ComfoSense 67** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	1	30	655 010 215	302,90	C
	**Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání)** jako přídavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense *CU-RF-Z1*	1	-	655 000 755	129,60	C
	**Suchý sifon 5/4"** pro ComfoAir 180 *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	1	-	990 201 330	58,90	C
	**Suchý sifon** pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení *SIP-CA160/180/200*	1	-	990 201 331	99,40	C
	**Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	1	-	400 100 090	40,90	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	1	-	400 100 091	43,50	B

*Energetická třída pro jednotku ve spojení s časovým ovládáním, více informací na str. 5

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky Focus

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Focus 250 Base						
 	**Komfortní větrací jednotka Focus 250 Base** Průtok vzduchu 240 m³/h (140 Pa) s externím ovladačem, montáž na stěnu (včetně instalační lišty), křížový protiproudý výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 752 x 566 x 355 mm (Š x V x H)			A		
	Focus 250 Base L přívod vzduchu do interiéru vlevo *FCS250-BAS-L-7016*	1	4	527 009 550	2.209,40	E
	Focus 250 Base R přívod vzduchu do interiéru vpravo *FCS250-BAS-R-7016*	1	4	527 009 560	2.209,40	E
				A		
	Focus 250 Base L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo *FCS250-BAS-ERV-L-7016*	1	4	527 009 570	2.540,50	E
	Focus 250 Base R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo *FCS250-BAS-ERV-R-7016*	1	4	527 009 580	2.540,50	E
Příslušenství Focus 250 Base						
	**Iso defroster DN125 - externí předehřívací registr** protizámrazová ochrana výměníku výkon 700W, PTC topný element, ISO Coarse filter ≥ 70% (G3) filtr bez ovládací jednotky *PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3*	1	20	527 003 450	277,00	C
	**Focus letní bypass-box** Modul pro záměnu výměníku tepla pro letní bypass-provoz *SBX-FCS200*	1	30	527 002 940	130,90	B
	**Montážní podstavec pro Focus 200** nastavitelná výška = 280 mm – 320 mm *FRA-FCS200-GAL*	1	10	527 002 280	130,90	C
	**Suchý sifon 5/4"** pro Focus *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	1	20	990 201 330	58,90	C
	**Sada filtrů pro Focus 200/250,** **ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK*	1	-	527 004 260	43,50	B
	**Sada filtrů pro Focus 200/250,** **ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	1	-	527 003 430	48,20	B
	**Sada filtrů pro Focus 200/250,** **ISO ePM1 ≥ 60 % (F7)** Obsah 10 ks *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	1	-	527 009 750	216,10	B


Větrací jednotky Focus

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Focus 200						
PAUL 	**Komfortní větrací jednotka Focus 200** Průtok vzduchu 200 m³/h (150 Pa), bez ovladače, montáž na stěnu (včetně instalační lišty), křížový protiproudý výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 752 x 565 x 362 mm (Š x V x H)			A+ *		
	Focus 200 L přívod vzduchu do interiéru vlevo *FCS200-L*	1	6	527 002 060	2.624,40	E
	Focus 200 R přívod vzduchu do interiéru vpravo *FCS200-R*	1	6	527 002 070	2.624,40	E
PHI Passive House				A **		
	Focus 200 L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo *FCS200-ERV-L*	1	6	527 002 080	3.018,30	E
	Focus 200 R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo *FCS200-ERV-R*	1	6	527 002 090	3.018,30	E
Příslušenství Focus 200						
	**Ovládací TFT dotykový barevný panel** pro Climos, Focus, nerez rámeček, rozměr 102 x 78 x 14 mm (V x Š x H) *CU-TSS-RDS-PCK*	1	-	521 014 140	495,40	C
	**Ovládací LED panel,** pro Climos, Focus, plastovy rámeček, barva RAL 9010, rozměr 80 x 80 x 12 mm (V x Š x H) *CU-LED-RDS-PCK*	1	-	521 014 130	256,70	C
	**Iso defroster DN125 - externí předehřívací registr** protizámrazová ochrana výměníku výkon 700 W, PTC topný element, ISO Coarse filter ≥ 70% (G3) filtr bez ovládací jednotky *PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3*	1	40	527 003 450	277,00	C
	**Universal thermostat** ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače, délka kabelu 3 m, pro jednotky s LED ovládacím panelem *UNI-THE-SET-PCK*	1	8	521 008 820	356,90	C
	**BUS thermostat** ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače a CAT5 kabelu, délka kabelu 3 m, pro jednotky s TFT ovládacím panelem *BUS-THE-RDS-SET-PCK*	1	8	527 004 530	261,90	C
	**Montážní podstavec pro Focus 200** nastavitelná výška = 280 mm – 320 mm *FRA-FCS200-GAL*	1	10	527 002 280	130,90	C
	**Suchý sifon 5/4"** pro Focus *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	1	20	990 201 330	58,90	C
	**Sada filtrů pro Focus 200,** **ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK*	1	-	527 004 260	43,50	B
	**Sada filtrů pro Focus 200,** **ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	1	-	527 003 430	48,20	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 sensory více informací na str. 5

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s časovým ovládáním nebo sensory více informací na str. 5

Větrací jednotky Climos

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Climos 200 Eco						
PAUL  	**Komfortní větrací jednotka Climos 200 Eco, entalpie** Průtok vzduchu 200 m³/h (100 Pa), s externím ovladačem, integrovaný předehřev, montáž na strop/stěnu/šikmá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 594 x 1019 x 250 (Š x V x H)					
				A		
PHI Passive House	**Climos 200 VL Eco, entalpický výměník, předehřev (typ B)** přívod vzduchu do interiéru vlevo *CLI200-ERV-COM-ECO-B*	**1**	**4**	**527 006 330**	**2.643,10**	**E**
	Climos 200 VR Eco, entalpický výměník, předehřev (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo *CLI200-ERV-COM-ECO-A*	**1**	**4**	**527 006 320**	**2.643,10**	**E**
Příslušenství Climos 200 Eco						
	**Designové kryty filtru** Obsah 2 ks Barva: RAL 3020 *ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK*	**1**	**15**	**528 007 870**	**104,40**	**C**
	**Sada filtrů pro Climos 200,** **ISO Coarse ≥ 75 % (M5)** Obsah 2 ks *FIL-CLI 200-CRS/M5-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 270**	**46,50**	**B**
	**Sada filtrů pro Climos 200,** **ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (M5 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CLI 200-CRS/M5/ePM1/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 280**	**49,50**	**B**
	**Revizní otevírací panel pro sádrokartonové desky** rozměr: 1300 x700 (Š x V) pro Climos 200 *COV-SRV-L1300-W700-CLI200*	**1**	**15**	**528 007 930**	**263,10**	**B**

Větrací jednotky Climos

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Climos 200						
PAUL 	**Komfortní větrací jednotka Climos 200, entalpie** Průtok vzduchu200 m³/h (100 Pa), bez ovladače, montáž na strop/stěnu/šikmá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla, bez odvodu kondenzátu, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 594 x 1019 x 250 (Š x V x H)			A *		
	Climos 200 L, entalpický výměník (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo *CLI200-ERV-BAS-L*	1	4	527 003 250	3.154,20	E
	Climos 200 R, entalpický výměník (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo *CLI200-ERV-BAS-R*	1	4	527 003 240	3.154,20	E
PHI Passive House				A *		
	Climos 200 VL, entalpický výměník, předehřev (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo *CLI200-ERV-COF-L*	1	4	527 003 270	3.628,70	E
	Climos 200 VR, entalpický výměník, předehřev (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo *CLI200-ERV-COF-R*	1	4	527 003 260	3.628,70	E
Příslušenství Climos 200						
	**Ovládací TFT dotykový barevný panel** pro Climos, Focus, nerez rámeček, rozměr 102 x 78 x 14 mm (V x Š x H) *CU-TSS-RDS-PCK*	1	20	521 014 140	495,40	C
	**Ovládací LED panel** pro Climos, Focus, plastový rámeček, barva RAL 9010, rozměr 80 x 80 x 12 mm (V x Š x H) *CU-LED-RDS-PCK*	1	20	521 014 130	256,70	C
	**Designové kryty filtru** Obsah 2 ks Barva: RAL 3020 *ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK*	1	15	528 007 870	104,40	C
	**Sada filtrů pro Climos 200,** **ISO Coarse ≥ 75 % (M5)** Obsah 2 ks *FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK*	1	-	527 004 270	46,50	B
	**Sada filtrů pro Climos 200,** **ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % (M5 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK*	1	-	527 004 280	49,50	B
	**Revizní otevírací panel pro sádrokartonové desky** rozměr: 1300 x700 (Š x V) pro Climos 200 *COV-SRV-L1300-W700-CLI200*	1	15	528 007 930	263,10	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 5

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir 200						
 PHI Passive House	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 Luxe** Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 200 L Luxe přívod vzduchu do interiéru **vlevo** *CA200-L-LX-ND-EXP-MCF*	1	3	A+ * 471 222 010	2.884,90	C
	ComfoAir 200 R Luxe přívod vzduchu do interiéru **vpravo** *CA200-R-LX-ND-MCF*	1	3	471 222 015	2.884,90	C
	ComfoAir 200 VL Luxe, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vlevo** *CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF*	1	3	A+ * 471 222 110	3.321,60	C
	ComfoAir 200 VR Luxe, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vpravo** *CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF*	1	3	471 222 115	3.321,60	C
	ComfoAir 200 L Luxe, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru **vlevo** *CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	1	3	A ** 471 222 450	4.230,40	C
	ComfoAir 200 R Luxe, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru **vpravo** *CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	1	3	471 222 455	4.230,40	C
	ComfoAir 200 VL Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vlevo** *CA200-L-LX-ERV-L-ND-PRH-DE-MCF*	1	3	A ** 471 222 470	4.669,70	C
	ComfoAir 200 VR Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vpravo** *CA200-R-LX-ERV-ND-PRH-DE-MCF*	1	3	471 222 475	4.669,70	C
Příslušenství ComfoAir 200						
	**Ovládací jednotka ComfoSense 55** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *CU-CFS55-9001/9016*	1	30	655 010 200	295,20	C
	**Ovládací jednotka ComfoSense 67** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	1	30	655 010 215	302,90	C
	**Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání)** jako přídavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense *CU-RF-Z1*	1	-	655 000 755	129,60	C
	**Suchý sifon** pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení *SIP-CA160/180/200*	1	-	990 201 331	99,40	C
	**Sada filtrů pro ComfoAir 200,** **ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc*	1	-	400 100 014	40,90	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, **ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1*	1	-	400 100 013	43,50	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 5
** Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 5

climateswitch®



NOVINKA
2. pol. 2022

Vždy to nejlepší klima pro

FLEXIBILNÍ INSTALACE

Nová generace stropních větracích jednotek - Zehnder ComfoAir Flex

Větrací jednotky ComfoD 350

Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoD 350				
	**Komfortní větrací jednotka ComfoD 350** Průtok vzduchu 350 m³/h (225 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montaž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez třístupňového přepínače, integrovaný displej pro nastavení/zprovoznění Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H)	A *		
	ComfoD 350 L přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 237 210	2.031,20 A	C
	ComfoD 350 R přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 237 215	2.031,20 A	C
Passive House		A *		
	ComfoD 350 VL, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 237 310	2.215,20 A	C
	ComfoD 350 VR, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 237 315	2.215,20 A	C
	ComfoD 350 L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 237 640	2.687,70 A	C
	ComfoD 350 R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 237 645	2.687,70 A	C
	ComfoD 350 VL, entalpický výměník, předehřivaci registr přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 237 650	2.907,10 A	C
	ComfoD 350 VR, entalpický výměník, předehřivaci registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 237 655	2.907,10 A	C
Příslušenství ComfoD 350				
	**Třístupňový přepínač** pro instalaci pod omítku, s polohou “0” pro ComfoD 350	990 210 154	85,00	C
	**Třístupňový přepínač** pod omítku, bez polohy “0” pro ComfoD 350	659 000 120	72,40	C
	Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy “0”, s indikací poruchy pro ComfoD 350	659 000 300	110,10	C
	**Kryt na omítku pro třístupňový přepínač** pro ComfoD 350 vhodné pro 990 201 154	990 210 155	32,80	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoD 350 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	659 000 200	17,70	C

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s manuálním přepínačem

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky ComfoD 350				
Produkt	**Popis**	**Číslo výrobku**	**Cena €**	**Rabatová skupina**
Příslušenství ComfoD 350				
	**Montážní podstavec ComfoD 350** *FRA-CA350*	**642 300 135**	**178,80**	**C**
	**Suchý sifon 5/4"** pro ComfoD 350 *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**58,90**	**C**
	**Sada filtrů pro ComfoD 350,** **ISO Coarse ≥ 60 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	**400 100 085**	**51,40**	**B**
	Sada filtrů pro ComfoD 350, **ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	**400 100 084**	**54,40**	**B**

Větrací jednotky ComfoAir Standard

Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir Standard 300				
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard 300** Průtok vzduchu 300 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez ovládací jednotky/přepínače, integrovaný displej pro nastavení/zprovoznění Rozměry: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x H) A+ ** / A * **ComfoAir Standard 300 L** přívod vzduchu do interiéru vlevo **ComfoAir Standard 300 R** přívod vzduchu do interiéru vpravo	**471 239 600** **471 239 601**	**2.032,30** **2.032,30**	**C** **C**
	A+ ** / A * **ComfoAir Standard 300 VL, předehřívací registr** přívod vzduchu do interiéru vlevo **ComfoAir Standard 300 VR, předehřívací registr** přívod vzduchu do interiéru vpravo	**471 239 602** **471 239 603**	**2.206,70** **2.206,70**	**C** **C**
ComfoAir Standard 375				
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard 375** Průtok vzduchu 375 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez ovládací jednotky/přepínače, integrovaný displej pro nastavení/zprovoznění Rozměry: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x H) A+ ** / A * **ComfoAir Standard 375 L** přívod vzduchu do interiéru vlevo **ComfoAir Standard 375 R** přívod vzduchu do interiéru vpravo	**471 239 608** **471 239 609**	**2.148,60** **2.148,60**	**C** **C**
	A+ ** / A * **ComfoAir Standard 375 VL, předehřívací registr** přívod vzduchu do interiéru vlevo **ComfoAir Standard 375 VR, předehřívací registr** přívod vzduchu do interiéru vpravo	**471 239 610** **471 239 611**	**2.312,40** **2.312,40**	**C** **C**
	A+ ** / B * **ComfoAir Standard 375 L, entalpický výměník** přívod vzduchu do interiéru vlevo **ComfoAir Standard 375 R, entalpický výměník** přívod vzduchu do interiéru vpravo	**471 239 616** **471 239 617**	**2.777,20** **2.777,20**	**C** **C**
	A+ ** / B * **ComfoAir Standard 375 VL, entalpický výměník, předehřívací registr** přívod vzduchu do interiéru vlevo **ComfoAir Standard 375 VR, entalpický výměník, předehřívací registr** přívod vzduchu do interiéru vpravo	**471 239 618** **471 239 619**	**2.961,90** **2.961,90**	**C** **C**

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s manuálním přepínačem nebo ovládací jednotkou ComfoSense
** Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidlem CO_2

Větrací jednotky ComfoAir Standard

Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Přislušenstvi ComfoAir Standard 300/375				
	**Připojovací kabel k ComfoAir Standard s ComfoSense 67** pro přímé připojení ComfoSense 55, 67 k jednotce ComfoAir Standard 300/375 délka 250 mm *CON-CAB-CFS-ELT-PCK*	**400 300 207**	**30,20**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoSense 55** pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**295,20**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoSense 67** pro ComfoAir Standard 300/375, nutný připojovací kabel 400 300 207, včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku, v barvě RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**302,90**	**C**
	**Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání)** jako přídavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense *CU-RF-Z1*	**655 000 755**	**129,60**	**C**
	**Připojovací kabel k ComfoAir Standard s 3-st. přepínačem** kabel 5x1,5 s konektorem pro napojení třístupňového přepínače k jednotce ComfoAir Standard 300/375, délka 2500 mm	**400 300 208**	**24,40**	**C**
	**Třístupňový přepínač** pro instalaci pod omítku, s polohou „0" pro ComfoAir Standard 300/375 nutný připojovací kabel 400 300 208	**990 210 154**	**85,00**	**C**
	**Třístupňový přepínač** pod omítku, bez polohy „0" pro ComfoAir Standard 300/375 nutný připojovací kabel 400 300 208	**659 000 120**	**72,40**	**C**
	Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy „0", s indikací poruchy pro ComfoAir Standard 300/375 nutný připojovací kabel 400 300 208	**659 000 300**	**110,10**	**C**
	**Kryt na omítku pro třístupňový přepínač** pro ComfoAir Standard 300/375 vhodné pro 990 201 154	**990 210 155**	**32,80**	**C**
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir Standard 300/375 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	**659 000 200**	**17,70**	**C**
	**Rozšiřující modul LUXE** vestavný modul pro připojení senzorů CO_2 (0-10V)	**471 230 005**	**492,20**	**B**
	**Montažní podstavec** **ComfoAir Standard 300/375** *FRA-CA350*	**642 300 135**	**178,80**	**C**
	**Suchý sifon 5/4"** pro ComfoAir Standard 300/375 *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**58,90**	**C**
	**Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375,** **ISO Coarse ≥ 60 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	**400 100 085**	**51,40**	**B**
	Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375, **ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	**400 100 084**	**54,40**	**B**

Větrací jednotky ComfoAir E350

Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir E350				
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350** Průtok vzduchu 350 m³/h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez třístupňového přepínače, integrovaný grafický displej pro nastavení/zprovoznění a ovládání Rozměry: 725 x 870 x 560 mm (Š x V x H)	A+*		
	ComfoAir E 350 L přívod vzduchu do interiéru **vlevo**	471 508 115	2.674,80	A C
	ComfoAir E 350 R přívod vzduchu do interiéru **vpravo**	471 508 120	2.674,80	A C
Passive House		A+*		
	ComfoAir E 350 VL, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vlevo**	471 508 125	2.959,60	A C
	ComfoAir E 350 VR, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vpravo**	471 508 130	2.959,60	A C
		A+*		
	ComfoAir E350 L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru **vlevo**	471 508 220	3.331,80	A C
	ComfoAir E350 R, entaplický výměník přívod vzduchu do interiéru **vpravo**	471 508 215	3.331,80	A C
		A+*		
	ComfoAir E350 VL, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vlevo**	471 508 230	3.554,10	A C
	ComfoAir E350 VR, entaplický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru **vpravo**	471 508 225	3.554,10	A C
Příslušenství ComfoAir E350				
	**Třístupňový přepínač** pro instalaci pod omítku, s polohou „0” pro ComfoAir E350	990 210 154	85,00	C
	**Třístupňový přepínač** pro instalaci pod omítku, bez polohy „0” pro ComfoAir E350	659 000 120	72,40	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0”, s indikací poruchy pro ComfoAir E350	659 000 300	110,10	C
	**Kryt na omítku pro třístupňový přepínač** pro ComfoAir E350 vhodné pro 990 201 154	990 210 155	32,80	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	659 000 200	17,70	C

* Třídy energetické účinnosti v souladu s nařízením EU č. 1254/2014.
Energeticka třida pro jednotku ve spojeni s manuálním ovládáním.
A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky ComfoAir E350				
Produkt	**Popis**	**Číslo výrobku**	**Cena €**	**Rabatová skupina**
Příslušenství ComfoAir E350				
	**Ovládací jednotka RF (dálkové bezdrátové ovládání)** přídavný bod ovládání potřebné příslušenství: RF-modul	**655 000 755**	**129,60**	**C**
	**RF-modul** modul pro bezdrátový příjem signálu pro ovládací jednotku RF, pro instalaci do ComfoAir E350	**655 000 762**	**63,60**	**C**
	**Montážní podstavec pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600** výška = 255 mm	**471 502 008**	**178,80**	**C**
	**Suchý sifon 5/4"** pro ComfoAir E350	**990 201 330**	**58,90**	**C**
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CAQ-CRS-2PC*	**400 502 012**	**47,50**	**CQ** A
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7),** Obsah 2 ks *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	**400 502 013**	**51,40**	**CQ** A
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 10 ks *FIL-CAQ-CRS-10PC*	**400 502 014**	**212,80**	**CQ** A
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7)** Obsah 10 ks *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	**400 502 015**	**249,20**	**CQ** A

A Akční rabatová skupina platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky ComfoAir Q

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir Q350 TR						
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 TR** Průtok vzduchu 350 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg			A+		
	ComfoAir Q350 TR *CAQ350-R-SLN-EXP*	**1**	**-**	**471 502 110**	**3.310,20**	**CQ**
PHI Passive House	**ComfoAir Q350 TR, entalpický výměník** *CAQ350-R-SLN-ERV-EXP*	**1**	**-**	A+ * **471 502 111**	**4.090,60**	**CQ**
ComfoAir Q450 TR						
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q450 TR** Průtok vzduchu 450 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg			A+		
	ComfoAir Q450 TR *CAQ450-SLN-EXP*	**1**	**-**	**471 502 112**	**4.350,00**	**CQ**
PHI Passive House	**ComfoAir Q450 TR, entalpický výměník** *CAQ450-SLN-ERV-EXP*	**1**	**-**	A+ **471 502 113**	**5.129,10**	**CQ**
ComfoAir Q600 ST						
	**Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q600 ST** Průtok vzduchu 600 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 725 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg			A+ *		
	ComfoAir Q600 ST *CAQ600-ST-EXP*	**1**	**-**	**471 502 114**	**5.193,20**	**CQ**
PHI Passive House	**ComfoAir Q600 ST, entalpický výměník** *CAQ600-ST-ERV-EXP*	**1**	**-**	A **471 502 115**	**5.973,50**	**CQ**

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 4

Větrací jednotky ComfoAir Q						
Produkt	**Popis**	**PU 1**	**PU 2**	**Číslo výrobku**	**Cena €**	**Rabatová skupina**
Příslušenství ComfoAir Q350/450/600						
	**Ovládací jednotka CA ControlS** pro regulaci a programování ComfoAir Q350/450/600/Flex, barevný displej, zapuštění do el. rozvodné krabice 503 **NOVINKA** **Adaptér pro CA ControlS** nástěnný zapuštěný adaptér, spojovací el. krabice 502 **NOVINKA**			**399 000 011** **399 000 072**	**462,90** **7,10**	**C** **C**
	**Ovládací jednotka ComfoSense C55** pro ComfoAir Q350/450/600, vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *CU-CFSC55*	**1**	**-**	**655 010 225**	**269,70**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoSense C67** pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky *CFS-CNT67-MAC*	**1**	**-**	**655 010 235**	**302,90**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoSwitch C55** pro ComfoAir Q350/450/600, vč. 2 krytů v RAL9016 a 2 krytů RAL9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) *SW-CNT55*	**1**	**-**	**655 010 245**	**136,20**	**C**
	**Ovládací jednotka ComfoSwitch C67** pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky *SW-CNT67-MAC*	**1**	**-**	**655 010 255**	**145,20**	**C**
	**Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání)** jako přídavný bod ovládání pro ovládací jednotku ComfoSense C *CU-RF-Z1*	**1**	**-**	**655 000 755**	**129,60**	**C**
	**Option box ComfoAir Q350/450/600** externí svorkovnice pro připojení volit. příslušenství - čidla vlhkosti/ CO_2 (0-10V), koupelnového spínače (BOOST), ComfoFond-L Q *OPB-CAQ*	**1**	**-**	**471 502 007**	**198,30**	**C**
	**Internetové rozhraní ComfoConnect LAN C** pro ovládání pomocí aplikace a internetového rozhraní (aplikace „ComfoControl" pro Apple, Android) *GWY-LAN-CNT*	**1**	**-**	**655 011 100**	**287,40**	**C**
	**ComfoConnect KNX C rozhraní** propojení s nadřazeným systémem KNX *GWY-KNX-CNT*	**1**	**-**	**655 011 120**	**397,90**	**C**
	**Předehřívací registr pro ComfoAir Q350/450/600** pro zvýšení teploty přiváděného venkovního vzduchu v zimě (protizámrazová ochrana výměníku) *PRH-CAQ-PCK*	**1**	**-**	**400 502 007**	**395,30**	**C**
	**Suchý sifon 5/4"** pro ComfoAir Q350/450/600 *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	**1**	**-**	**990 201 330**	**58,90**	**C**
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4),** Obsah 2 ks *FIL-CAQ-CRS-2PC*	**1**	**-**	**400 502 012**	**47,50**	**CQ A**
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7),** Obsah 2 ks *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	**1**	**-**	**400 502 013**	**51,40**	**CQ A**
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4),** Obsah 10 ks *FIL-CAQ-CRS-10PC*	**1**	**-**	**400 502 014**	**212,80**	**CQ A**
	**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7),** Obsah 10 ks *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	**1**	**-**	**400 502 015**	**249,20**	**CQ A**

A Akční rabatová skupina

Doplňkové příslušenství, čidla pro řízené větraní





Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Přislušenstvi ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600						
	**Montážní podstavec pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600** výška = 255 mm *FRA-CAQ*	**1**	**-**	**471 502 008**	**178,80**	**C**
Doplňková čidla pro řízení větrání						
	**Čidlo CO_2 V67,** instalace do podomítkové krabičky, vč. vnějšího ráměčku *CO2-SENSOR-0-10V-67*	**1**	**-**	**655 000 850**	**228,10** A	**C**
	**Čidlo CO_2 V67,** instalace na omítku, vč. krabičky na omítku, vč. vnějšího ráměčku *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	**1**	**-**	**655 000 855**	**238,40** A	**C**
	**Čidlo CO_2,** na omítku výstupní řídící napětí 0 - 10V, pro Climos, Focus včetně 12 V napájecího zdroje *SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK*	**1**	**10**	**528 007 280**	**541,50**	**C**
	**Čidlo CO2 s rozšiřovací sadou** výstupní řídící napětí 0 - 10V, pro Climos, Focus včetně 12 V napájecího zdroje modul pro detekci až 6 snímačů *MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK*	**1**	**10**	**528 007 290**	**612,70**	**C**
	**Čidlo vlhkosti,** na omítku výstupní řídící napětí 0 -10 V *SNS-RH-SFM*	**1**	**-**	**659 000 330**	**535,00**	**C**
Předehřívací registr						
	**Iso defroster DN160 - externí předehřívací registr** protizamrazová ochrana vyměníku výkon 2000W, PTC topný element, ISO Coarse ≥ 70% (G3) filtr *PRH-EPP-DN160-2kW-CRS/G3*	**1**	**24**	**527 001 360**	**410,40**	**C**

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Klimaticky modul ComfoClime, entalpické výměníky

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoClime 36						
	**Klimatický modul ComfoClime 36** pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu, invertorová technologie tepelného čerpadla (vzduch-vzduch), tepelný/chladící výkon 2,5 kW, pro ComfoAir Q600 ST, systém rozvodu vzduchu musí být dimenzovaný pro objem vzduchu min. 315 m³/h, volitelně pravá nebo levá verze, rozměry: 721x840x575 mm (Š x V x H), **NOVINKA** *dostupné od 04/2022* Poznámka: **Klimatický modul ComfoClime 24,** vhodný pro instalaci spolu s větrací jednotkou ComfoAir Q350/450 TR, vč. instalačního adaptéru *dostupné od 3. čtvrtletí/2022* potřebné příslušenství: montážní podstavec pro CAQ	**1**	**2**	**471 420 020**	**3.726,00**	**B**
Příslušenství ComfoClime						
	**Montážní podstavec pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600** výška = 255 mm *FRA-CAQ*	**1**	**-**	**471 502 008**	**178,80**	**C**
Entalpický výměník tepla						
	**Entalpický výměník** pro zpětné získávání tepla i vlhkosti					
	pro ComfoAir Q350/450/600 *HEX-ERV-370-H500-S-006512-PCK*	**1**	**4**	**400 502 010**	**1.249,90**	**B**
	pro ComfoAir/ComfoD 350/G90/G91 *HEX-ERV-366-H378-S-002071-PCK*	**1**	**-**	**400 400 013**	**1.155,50**	**B**
	pro ComfoAir 160 *HEX-MOD-ERV-G90/CA160*	**1**	**-**	**400 400 037**	**1.720,50**	**B**
	**pro ComfoAir 180** *HHEX-ERV-366-H200-B-003267-PCK*	**1**	**-**	**400 400 039**	**1.618,70**	**B**
	pro ComfoAir 200 *HEX-ERV-450-H310-R-002906-PCK*	**1**	**-**	**400 400 017**	**1.720,50**	**B**
	pro ComfoAir/ComfoD 500/550, Novus 300/450 *HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK*	**1**	**-**	**400 400 014**	**1.389,60**	**B**
	pro Focus 200/Focus 250 Base *HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK*	**1**	**-**	**527 007 480**	**634,40**	**B**

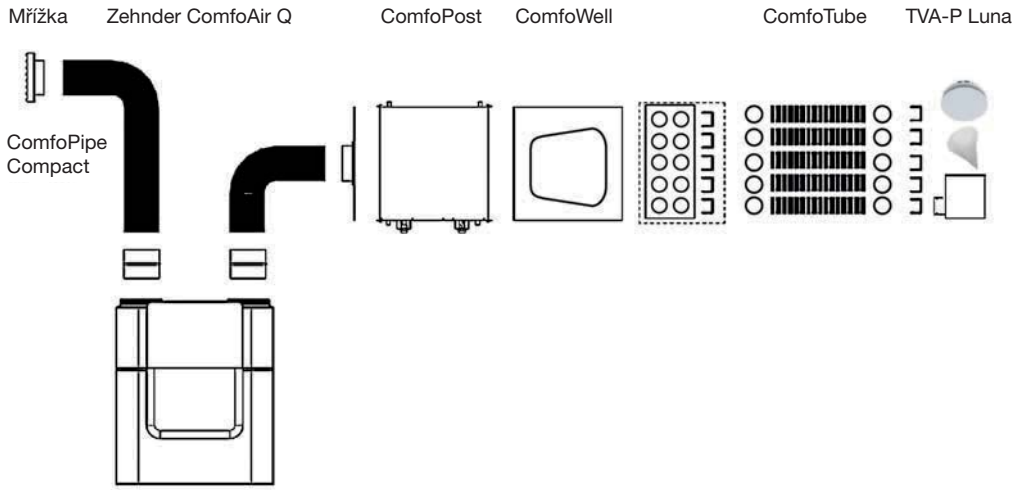
Zemní výměník tepla

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoFond-L Q						
	**Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q TR** včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až **450 m³/h** SUP = přiváděný vzduch do interiéru ETA = odváděný vzduch z interiéru EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky					
	ComfoFond-L Q L TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR **- nastavení L (levá)** *CF-LIQ-CAQ-L-SLN*	**1**	**-**	**471 310 082**	**2.292,10**	**B**
	ComfoFond-L Q R TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR **- nastavení R (pravá)** *CF-LIQ-CAQ-R-SLN* Potřebné příslušenství: Option box ComfoAir Q350/450/600, suchý sifon 5/4"	**1**	**-**	**471 310 083**	**2.292,10**	**B**
	**Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q ST** včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky a připojovacích kolen pro objem přiváděného vzduchu až **600 m³/h** SUP = přiváděný vzduch do interiéru ETA = odváděný vzduch z interiéru EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky					
	ComfoFond-L Q L ST připojitelný k ComfoAir Q600 ST **- nastavení L (levá)** *CF-LIQ-CAQ-L-STT*	**1**	**-**	**471 310 084**	**2.580,30**	**B**
	ComfoFond-L Q R ST připojitelný k ComfoAir Q600 ST **- nastavení R (pravá)** *CF-LIQ-CAQ-R-STT* Potřebné příslušenství: Option box ComfoAir Q350/450/600, suchý sifon 5/4"	**1**	**-**	**471 310 085**	**2.580,30**	**B**
Příslušenství pro ComfoFond-L Q						
	**Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q TR** Výška = 355 mm *FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN*	**1**	**-**	**471 310 086**	**206,50**	**B**
	**Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q ST** Výška = 315 mm *FRA-CF-LIQ-CAQ-ST*	**1**	**-**	**471 310 087**	**206,50**	**B**
	**Filtr pro ComfoFond-L Q,** **ISO Coarse ≥ 60 % (G4)** 1 kus *FIL-CRS-SPR-P*	**1**	**-**	**400 100 066**	**26,40**	**B**

Dohřev a dochlazování

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoPost						
	ComfoPost tepelný výměník voda - vzduch pro dodatečnou úpravu přiváděného vzduchu za větrací jednotkou, dle ročního období dohřev nebo dochlazování a odvlhčování vzduchu, lze instalovat v sérii s tlumičem / rozdělovačem ComfoWell vodorovně nebo svisle, zdrojem tepla nebo chladiva tepelné čerpadlo, splňuje standardy PHI					
	**ComfoPost CW6 - 320** Průtok vzduchu až 300 m³/h Objem vody ve výměníku: 0,6 litrů Rozměry: 520 x 320 x 230 mm (D x Š x H)	**1**	**2**	**398 480 002**	**911,20**	**B**
	ComfoPost CW8 - 420 Průtok vzduchu až 400 m³/h Objem vody ve výměníku: 0,8 litrů Rozměry: 520 x 420 x 230 mm (D x Š x H)	**1**	**2**	**399 000 004**	**1.006,50**	**B**
	**ComfoPost CW10 - 520** Průtok vzduchu až 500 m³/h Objem vody ve výměníku: 1 litr Rozměry: 520 x 520 x 230 mm (D x Š x H)	**1**	**2**	**398 480 003**	**1.066,10**	**B**
	ComfoPost CW12 - 625 Průtok vzduchu až 600 m³/h Objem vody ve výměníku: 1,2 litrů Rozměry: 520 x 625 x 230 mm (D x Š x H)	**1**	**2**	**399 000 003**	**1.179,10**	**B**

Schéma instalace výměníku ComfoPost




Připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství

Větrací jednotky / Připojovací potrubí	ComfoAir 160 	Focus 250 Base Focus 200 	Climos 200 Eco Climos 200 	ComfoAir 200 	ComfoD 350 Standard 300/375 
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 	přímo	Spojovací nátrubek DN 125 *990 326 330*	Spojovací nátrubek DN 125 *990 326 330*	Spojovací nátrubek DN 125 *990 326 330*	
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 					Spojovací nátrubek DN 160 *990 326 331*
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 					
ComfoPipe Compact 125 	Spojka ComfoPipe Compact *990 328 692*	Spojovací nátrubek DN 125 *990 326 330*	Spojovací nátrubek DN 125 *990 326 330*	Spojovací nátrubek DN 125 *990 326 330*	
ComfoPipe Compact 160 					Spojovací nátrubek DN 160 *990 326 331*
ComfoPipe Compact 200 					
ComfoPipe Plus 160 					
ComfoPipe Plus 200 					

Připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství

Větrací jednotky / Připojovací potrubí	ComfoAir E350 Q350/Q450 TR	ComfoAir Q600 ST	ComfoClime 36	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST
					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 	Spojovací nátrubek DN 160 *990 326 331*			Přechod pro ComfoPipe 160/180 *990 328 664*	Přechod pro ComfoPipe 160/180 *990 328 664*
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 		Spojovací nátrubek DN 180 *990 326 332*		přímo	přímo
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 		Redukční kus DN 180/200 *990 326 352*			
ComfoPipe Compact 125 					
ComfoPipe Compact 160 	Spojka ComfoPipe Compact *990 328 695*			Přechod pro ComfoPipe 160/180 *990 328 664*	Přechod pro ComfoPipe 160/180 *990 328 664*
ComfoPipe Compact 200 		Redukční kus DN 180/200 *990 326 352*	ComfoPipe Compact DN 200 koleno 45° *990 328 697*		Přechod pro ComfoPipe 180/200 *990 326 341*
ComfoPipe Plus 160 	Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160 pro ComfoAir Q *990 328 704*			Připojovací sada ComfoPipe Plus *990 328 750*	
ComfoPipe Plus 200 		Adaptér ComfoPipe Plus 200 *990 328 723*			Připojovací sada ComfoPipe Plus *990 328 751*

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoPipe Plus						
	**Trubka ComfoPipe Plus** splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly **DN 160** L = 1.000 mm D = 246/160 mm *TUB-CPP-DN160-L1M* **DN 200** L = 1.000 mm D = 286/200 mm *TUB-CPP-DN200-L1M*	 **1** **1**	 **28** **12**	 **990 328 700** **990 328 720**	 **62,90** **84,60**	 **C** **C**
	**Koleno ComfoPipe Plus** splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly **DN 160** koleno 45° D = 246/160 mm *BEN-CPP-DN160X45* **DN 200** koleno 45° D = 286/200 mm *BEN-CPP-DN200X45*	 **1** **1**	 **14** **12**	 **990 328 701** **990 328 721**	 **27,40** **44,60**	 **C** **C**
	**Spojka ComfoPipe Plus** splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly **DN 160** D = 286/246 mm *CON-CPP-DN160-M* **DN 200** D = 326/286 mm *CON-CPP-DN200-M*	 **1** **1**	 **144** **104**	 **990 328 702** **990 328 722**	 **22,60** **28,80**	 **C** **C**
	**Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160** pro propojení větrací jednotky ComfoAir Q350/450 TR, odpovídající tepelněizolačním požadavkům DIN 1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovaným plug-in připojením, 2 kusy **DN 160** koleno 45°, D = 246 / 160 mm *CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC*	 **1**	 **-**	 **990 328 704**	 **55,90**	 **C**
	**Adaptér ComfoPipe Plus 200** splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, pro připojení potrubí ComfoPipe Plus k jednotce ComfoAir Q600, materiál EPP *CON-CA550/CPP-DN200*	**1**	**30**	**990 328 723**	**64,40**	**C**
ComfoPipe Plus připojovací set pro ComfoFond-L Q						
	**Připojovací sada ComfoPipe Plus 160 pro ComfoFond-L Q TR pro ComfoAir Q350/450 TR** sestává z přechodu, instalační lišty, spojky a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q TR *CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET*	**1**	**-**	**990 328 750**	**70,00**	**C**
	**Připojovací sada ComfoPipe Plus 200 pro ComfoFond-L Q ST pro ComfoAir Q600 ST** sestává z přechodu a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q ST *CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET*	**1**	**-**	**990 328 751**	**78,50**	**C**

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky

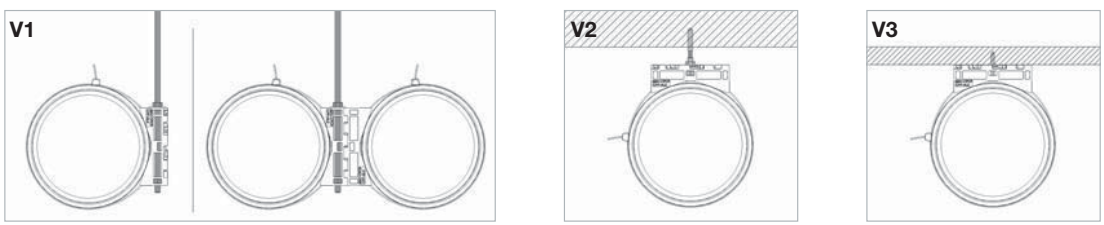
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoPipe Compact						
	**Trubka ComfoPipe Compact** Materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly					
	125 L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm *TUB-CPCP-DN125-L1m*	1	6	990 328 690	31,10 A	C
	160 L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm *TUB-CPCP-DN160-L1m*	1	4	990 328 693	29,70 A	C
	200 L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm *TUB-CPCP-DN200-L1m*	1	3	990 328 696	80,50	C
	**Koleno ComfoPipe Compact** materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly					
	125 bend 45° tube, D = 155 / 125 mm *BEN-CPCP-DN125x45*	1	28	990 328 691	13,50 A	C
	160 bend 45° tube, D = 190 / 160 mm *BEN-CPCP-DN160x45*	1	18	990 328 694	11,30 A	C
	200 bend 45° tube, D = 230 / 200 mm *BEN-CPCP-DN200x45*	1	14	990 328 697	30,10	C
	**Spojka ComfoPipe Compact** materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly					
	125 D = 179 / 155 mm *CON-CPCP-DN125-M*	1	40	990 328 692	12,50 A	C
	160 D = 214 / 190 mm *CON-CPCP-DN160-M*	1	48	990 328 695	12,30 A	C
	200 D = 254 / 230 mm *CON-CPCP-DN200-M*	1	40	990 328 698	21,30	C
	**Spojka ComfoPipe Compact vnější** materiál EPP, vnější spojka					
	125 D = 185 /155 mm *CON-CPCP-DN125-M/M*	1	40	990 328 760	12,20 A	C
	160 D = 220/190 mm *CON-CPCP-DN160-M/M*	1	48	990 328 761	12,20 A	C
	200 D = 260 /230 mm *CON-CPCP-DN200-M/M*	1	40	990 328 762	22,80	C
Flexibilní propojení						
	**Hliníková flexibilní vzduchová hadice** pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříně, Balení 10 m					
	DN 125 *TUB-DN125-L10m*	1	-	990 319 012	105,20	C
	DN 160 *TUB-DN160-L10m*	1	-	990 319 016	134,70	C
	DN 200 *TUB-DN200-L10m*	1	-	990 319 274	197,60	C
	**Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice** pro odvětrávaný a venkovní vzduch, Balení 6 m					
	DN 125 *TUB-ISO-DN125-L6m*	1	-	990 319 112	153,60	C
	DN 160 *TUB-ISO-DN160-L6m*	1	-	990 319 271	183,90	C
	DN 200 *TUB-ISO-DN200-L6m*	1	-	990 319 273	227,90	C
	**Hadicová spona** 9 mm šířka Ø 60 - 215 mm pro upevnění hliníkové vzduchové hadice Obsah 10 ks *MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC*	1	100	990 319 321	54,90	C

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Připojovací příslušenství						
	**Přechod pro ComfoPipe,** 180 mm / 150 mm Materiál pozinkovaná ocel, těsnění *TRA-SEL-CP-DN180/150-M/N*	**1**	**20**	**990 328 662**	**24,50**	**C**
	**Přechod pro ComfoPipe,** 180 mm / 160 mm Materiál pozinkovaná ocel, těsnění *TRA-SEL-CP-DN180/160*	**1**	**20**	**990 328 664**	**28,20**	**C**
	**Přechod pro ComfoPipe Compact,** 200 mm / 180 mm napojení ComfoPipe Compact na ComfoFond-L Q ST, DN 200 *TRA-CPP-DN200/180*	**1**	**20**	**990 326 341**	**32,20**	**C**
	**Redukční kus**, s těsněním **DN 160 / 125,** *TRA-SEL-DN160/125-N* **DN 160 / 150,** *TRA-SEL-DN160/150-N* **DN 180 / 160,** *TRA-SEL-DN180/160-N* **DN 200 / 180,** *TRA-SEL-DN180/200-N*	**1** **1** **1** **1**	**-** **60** **50** **30**	**990 326 336** **990 326 346** **990 326 337** **990 326 352**	**20,40** **22,50** **23,10** **27,40**	**C** **C** **C** **C**
	**Spojovací nátrubek, s těsněním** **DN 125,** *CON-SEL-DN125-N* **DN 160,** *CON-SEL-DN160-N* **DN 200,** *CON-SEL-DN200-N*	**1** **1** **1**	**-** **-** **-**	**990 326 330** **990 326 331** **990 326 339**	**9,50** **10,00** **12,90**	**C** **C** **C**
	**Spojka** **DN 125,** *CON-DN125-M* **DN 160,** *CON-DN160-M* **DN 200,** *CON-DN200-M*	**1** **1** **1**	**-** **-** **-**	**990 326 333** **990 326 334** **990 326 340**	**9,50** **10,00** **12,90**	**C** **C** **C**
Ohebné akustické tlumiče (akustické tlumiče Zehnder ComfoWell – viz str. 43 a následující)						
	**Ohebné akustické tlumiče,** flexibilní **DN 125** Délka bez hrdla 1000 mm, *SIL-DN125-L1000-FLEX* **DN 160** délka bez hrdla 1000 mm, *SIL-DN160-L1000-FLEX* **DN 200** délka bez hrdla 1000 mm, *SIL-DN200-L1000-FLEX*	**1** **1** **1**	**12** **12** **12**	**990 318 031** **990 318 033** **990 318 035**	**94,40** **113,00** **151,30**	**C** **C** **C**
ComfoFix						
	**ComfoFix držák potrubí ComfoPipe DN125, 160, 200** Balení 4ks, I PU1 -1 I PU2 - I *MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC*	**1**	**32**	**990 327 300**	**34,60**	**C**



Možnosti použití ComfoFix



Připojovací komponenty pro přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu

Přípojky venkovního a odvětrávaného vzduchu / Napojované potrubí	Kombinovaná venkovní mřížka na stěnu  125 160/200	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 125 	Střešní hlavice pro šikmou střechu 125 	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 160 	Střešní hlavice 160 	Střešní hlavice pro šikmou střechu 160 	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 200 	Střešní hlavice pro šikmou střechu 200 
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 		přímo	přímo					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 				přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 160 *990 326 331*		
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 							přímo	přímo
ComfoPipe Compact 125 	přímo 125	přímo	přímo					
ComfoPipe Compact 160 	přímo 160			přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 160 *990 326 331*		
ComfoPipe Compact 200 	přímo 200						přímo	přímo
ComfoPipe Plus 160 	přímo 160			přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 160 *990 326 331*		
ComfoPipe Plus 200 	přímo 200						přímo	přímo

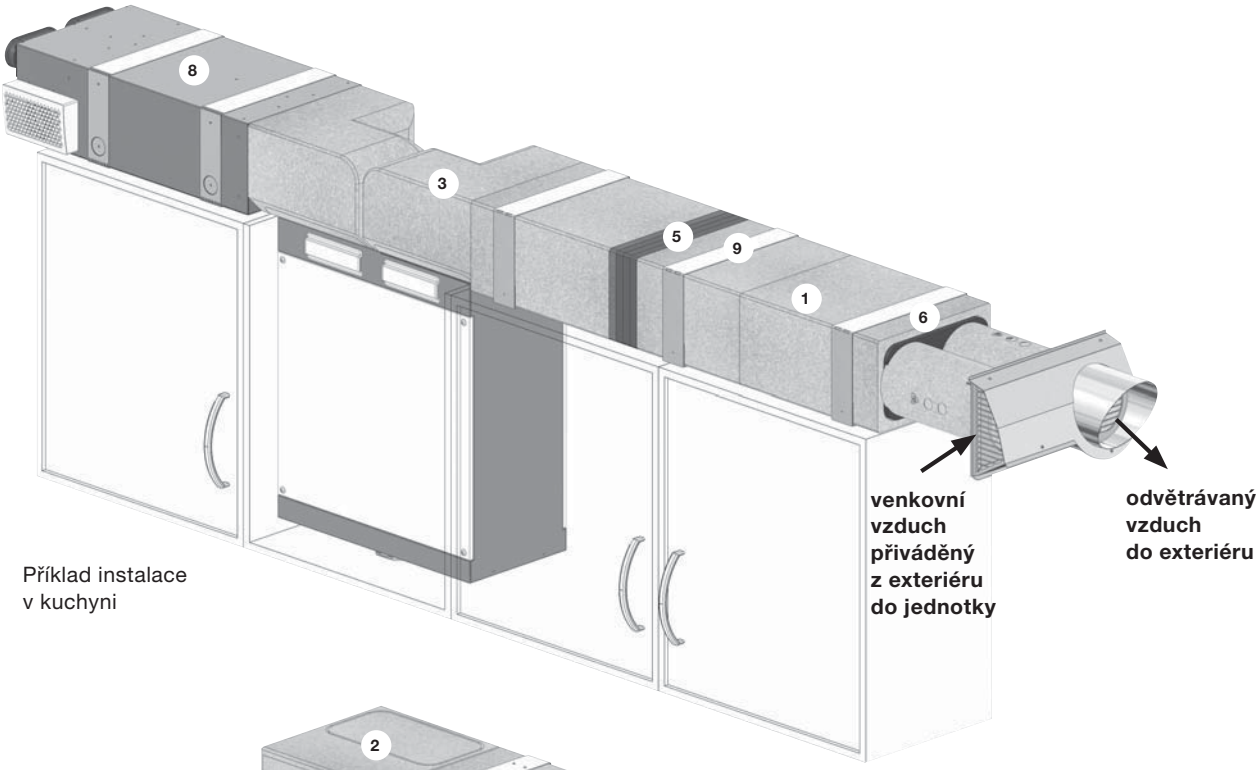
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
	**Venkovní mřížka pro montáž na stěnu** materiál nerezová ocel					
	DN 125 do 200 m³/h *EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX*	1	20	990 430 250	95,30	C
	DN 160 do 450 m³/h *EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX*	1	20	990 430 584	100,10	C
	DN 200 do 600 m³/h *EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX*	1	20	990 430 585	138,60	C
	**Kombinovaná venkovní mřížka pro montáž na stěnu** pro kompaktní připojení potrubí přiváděného a odváděného vzduchu v jednom prvku					
	DN 125 nerez, do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vpravo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) *EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX*	1	-	990 430 591	173,80	C
	**DN 125 nerez,** do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vlevo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) *EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX*	1	-	990 430 592	173,80	C
	**DN 125 bílá,** do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vpravo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) **NOVINKA** *EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016*	1	-	990 430 599	189,00	C
	**DN 125 bílá,** do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vlevo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) **NOVINKA** *EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016*	1	-	990 430 598	189,00	C
	**DN 160 nerez,** do 300 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vpravo** Rozměry: 590 x 299 x 203 mm (D x Š x H) *EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX*	1	-	990 430 594	233,50	C
	**DN 160 nerez,** do 300 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vlevo** Rozměry: 590 x 299 x 203 mm (D x Š x H) *EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX*	1	-	990 430 595	233,50	C
	**DN 200 nerez,** do 400 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vpravo** Rozměry: 676 x 337 x 212 mm (D x Š x H) **NOVINKA** *EAC-DN200-EHA-ODA-R-INOX*	1	12	990 430 596	291,90	C
	**DN 200 nerez,** do 400 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vlevo** Rozměry: 676 x 337 x 212 mm (D x Š x H) **NOVINKA** *EAC-DN200-EHA-ODA-L-INOX*	1	12	990 430 597	291,90	C
	**Střešní hlavice pro plochou střechu DN160** plastová, s těsnicím límcem Barva: černá *EAC-ROH-DN160-9005*	1	-	990 430 604	254,70	C
	**Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 125** sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby					
	Barva: **červená, RAL 8004** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-8004*	1	-	990 430 610	291,00	C
	Barva: **černá, RAL 9005** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005*	1	-	990 430 611	291,00	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 160 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby					
	Barva: **červená, RAL 8004** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004*	1	-	990 430 612	579,10	C
	Barva: **černá, RAL 9005** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005*	1	-	990 430 613	579,10	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 200 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby					
	Barva: **červená, RAL 8004** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004*	1	-	990 430 614	629,30	C
	Barva: **černá, RAL 9005** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005*	1	-	990 430 615	629,30	C

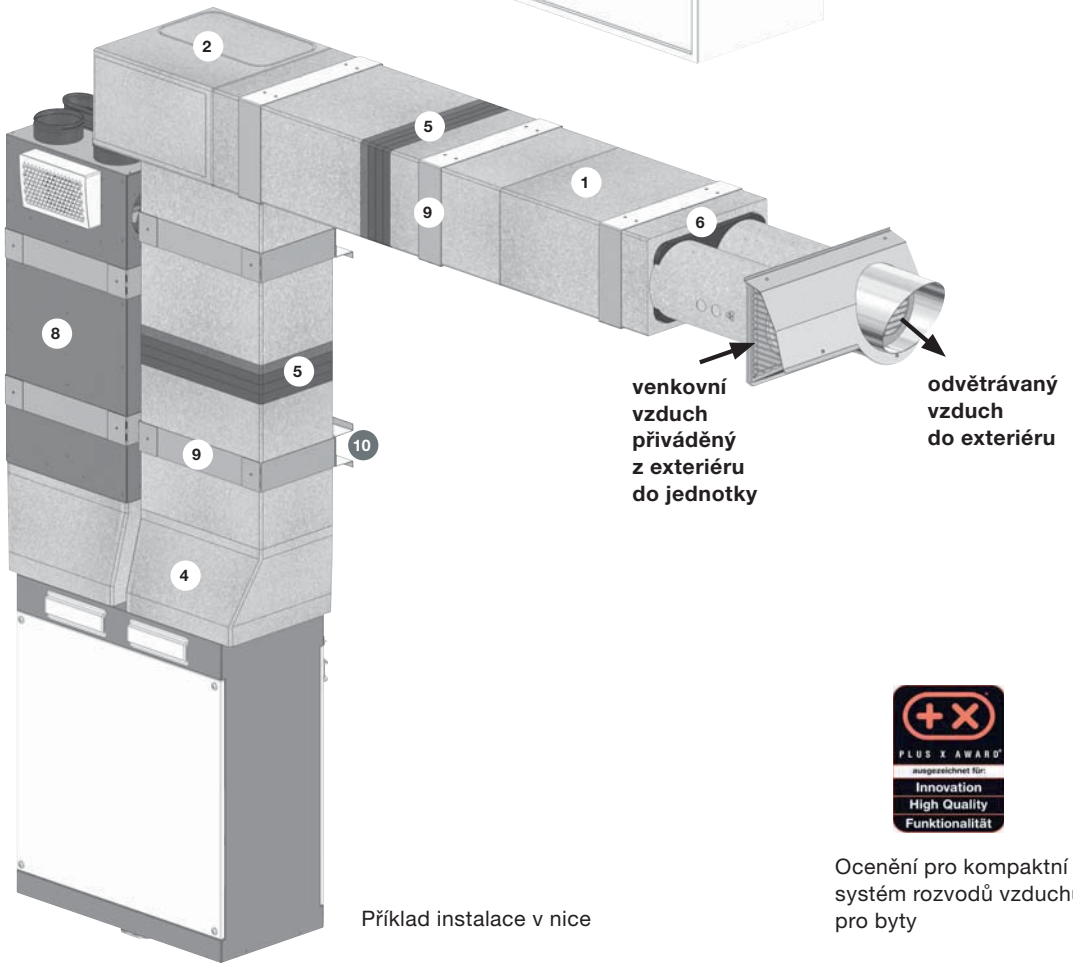
EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru; ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Zdvojené potrubí Zehnder ComfoPipe Plus - modulární systém pro řízené větrání bytů s jmenovitým průtokem vzduchu až 120 m³/h.
Izolace tloušťky až 60 mm splňuje požadavky normy DIN 1946-6.



Příklad instalace v kuchyni






Příklad instalace v nice

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität



Ocenění pro kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
1 	**ComfoPipe Plus zdvojené potrubí, splňující požadavky na izolaci dle DIN 1946-6 s tloušťkou tepelně izolační vrstvy až 60 mm** Vedení venkovního i odvětrávaného vzduchu v jedné tvarovce, materiál EPP, včetně spojovacího elementu Rozměry: 400 x 330 x 200 mm (D x Š x V) *DCT-CPP-DBL-L400*	1	7	990 328 800	37,60	C
2 	**ComfoPipe Plus odbočovací prvek** pro změny směru mezi vertikálním a horizontálním vedením zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, se dvěmi uzavíratelnými víky, včetně spojovacího elementu Rozměry: 330 x 330 x 200 mm (D x Š x V) *DEF-CPP*	1	3	990 328 803	67,20	C
3  4	**ComfoPipe Plus připojovací box, horizontální** pro změnu napojení o 90°, připojení na zdvojené potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, s prvkem pro napojení jednotky, včetně spojovacího elementu Rozměry: 330 x 330 x 200 mm (D x Š x V) **pro instalaci vpravo nad ComfoAir 180** *CON-CA180/CPP-SET-R* **pro instalaci vlevo nad ComfoAir 180** *CON-CA180/CPP-SET-L*	1 1	3 3	990 328 801 990 328 802	71,30 71,30	C C
 5	**ComfoPipe Plus připojovací box, vertikální** pro vertikální napojení ComfoAir 180 na zdvojené potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, s prvkem pro napojení jednotky, včetně připojovacího elementu Rozměry: 330 x 280 x 200 mm (D x Š x V) *CON-CA180/CPP-SET-V*	1	3	990 328 805	71,30	C
 6	**ComfoPipe Plus délkový kompenzátor** pro usnadnění montáže zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, včetně připojovací vsuvky a 4 prvků pro délkové vyrovnání *EXT-CPP-L175*	1	4	990 328 808	47,00	C
	**ComfoPipe Plus přechodová sada** Přechod ze zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus na DN 125 Ve spojení s ComfoPipe 125 může být rovněž použita jako stěnová průchodka *TRA-CPP-DCT/DN125* pro ComfoPipe Compact 125, viz str. 35	1	20	990 328 807	80,60	C
	**Adaptér 2x DN 125 pro ComfoAir 180** pro přímé napojení jednotky na kruhové potrubí DN 125, materiál EPP *CON-CA180/CPP-2XDN125* pro ComfoPipe Compact 125, viz str. 35	1	1	990 328 804	47,10 A	C

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
8 	**Akustický tlumič, dlouhý** Kombinace akustický tlumič/rozdělovač s napojením na CK 300 a zdvojené potrubí ComfoPipe Plus					
	levé provedení, vč. připojení sousední místnosti, **montáž v kombinaci s ComfoAir 180 vlevo** Rozměry: 712 x 330 x 200 mm (D x Š x V) *SIL-DCT-DBL-SET-L*	1	-	990 328 819	333,50	C
	pravé provedení, vč. připojení sousední místnosti, **montáž v kombinaci s ComfoAir 180 vpravo** Rozměry: 712 x 330 x 200 mm (D x Š x V) *SIL-DCT-DBL-SET-R*	1	-	990 328 820	333,50	C
	**Ventil odváděného vzduchu pro rekonstrukce - Renoventil, hranatý** DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro akustický tlumič 990 328 819 a 990 328 820, plastový, bílý *DGR-REN-DN90-L180-W112-9016*	1	232	990 326 253	36,20	C
9 	**Závěsná svorka** pro upevnění zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, 1 držák na 1 tvarovku zdvojeného potrubí					
	široká, montáž na zeď a strop *MAC-DCT-CPP-W333*	1	34	990 328 814	10,80	C
	úzká, montáž na zeď *MAC-DCT-CPP-W203*	1	34	990 328 815	10,80	C
10 	**Distanční lišta** pro vertikální montáž zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus nad větrací jednotkou, v kombinaci se širokou závěsnou svorkou. *MAC-DCT-DS*	1	34	990 328 816	7,00	C
EHA ODA 	**Kombinovaná venkovní mřížka pro montáž na stěnu** pro kompaktní připojení potrubí přiváděného a odváděného vzduchu v jednom prvku					
	DN 125 nerez, do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vpravo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) *EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX*	1	-	990 430 591	173,80	C
ODA EHA 	**DN 125 nerez,** do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vlevo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) *EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX*	1	-	990 430 592	173,80	C
EHA ODA 	**DN 125 bílá,** do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vpravo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) **NOVINKA** *EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016*	1	-	990 430 599	189,00	C
ODA EHA 	**DN 125 bílá,** do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu **vlevo** Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) **NOVINKA** *EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016*	1	-	990 430 598	189,00	C

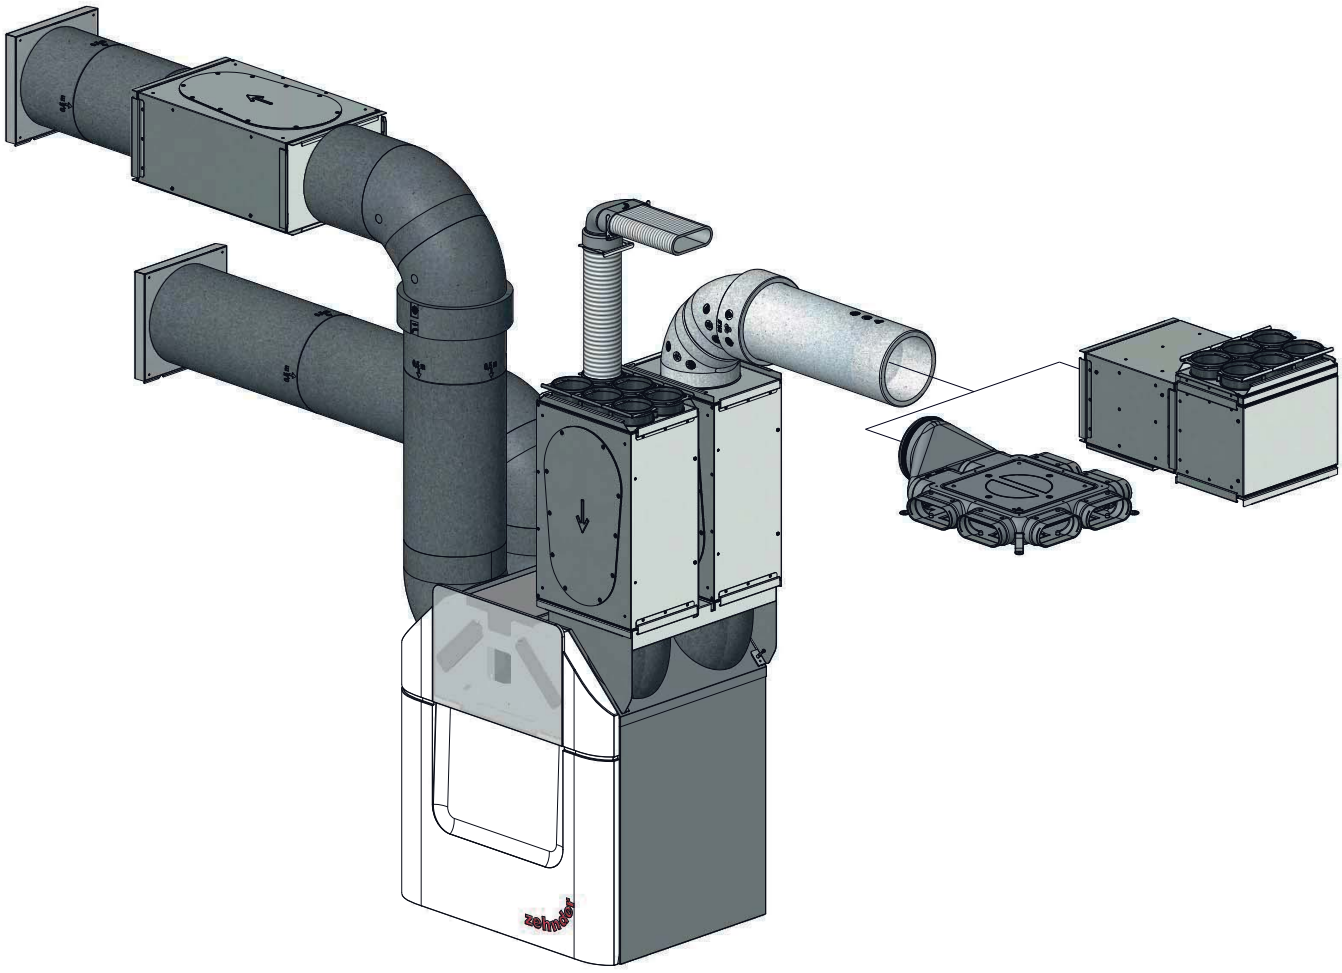
EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru; ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky

ComfoWell

Zehnder ComfoWell - modulární systém akustických tlumičů, filtrů a distribučních rozdělovačů.

Všechny komponenty odpovídající šířky lze navzájem přímo propojovat a kombinovat, např.:
- koncová deska + akusticky tlumič + montážní rozdělovaci deska
- koncová deska + těleso filtru + akusticky tlumič + montážní rozdělovaci deska
- koncová deska + ComfoPost + akusticky tlumič + montážní rozdělovaci deska
- montážní sada na jednotku + akusticky tlumič + montážní rozdělovaci deska

Systém Comfowell se skládá z 5-ti šířek:
- Série 220 pro 4 přípojky (hrdla) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 160 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 320 pro 6 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 240 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 420 pro 8 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 320 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 520 pro 10 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 400 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 625 pro 12 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 480 m³/hod při standardní úrovni ventilace



ComfoWell

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	Akustický tlumič bez koncových desek s vysoce efektivní speciální zvukově izolační kulisou včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu					
	**Akustický tlumič CW-S 220** Rozměry: 500 x 220 x 230 (D x Š x H) *SIL-CW220*	1	30	990 323 500	171,20	C
	**Akustický tlumič CW-S 320** Rozměry: 500 x 320 x 230 (D x Š x H) *SIL-CW320*	1	20	990 323 501	191,50	C
	**Akustický tlumič CW-S 420** Rozměry: 500 x 420 x 230 mm (D x Š x H) *SIL-CW420*	1	-	990 323 504	224,10	C
	**Akustický tlumič CW-S 520** Rozměry: 500 x 520 x 230 (D x Š x H) *SIL-CW520*	1	12	990 323 502	259,20	C
	**Akustický tlumič CW-S 625** Rozměry: 500 x 625 x 230 (D x Š x H) *SIL-CW625*	1	-	990 323 505	293,30	C
	Rozdělovací skříň bez koncových desek, se zvukově izolačním vnitřním obložením a revizní deskou, pro montážní desku, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu					
	**Rozdělovací skříň CW-D 220** Rozměry: 230 x 220 x 230 (D x Š x H) *DIS-CW220-DIV*	1	32	990 323 530	127,10	C
	**Rozdělovací skříň CW-D 320** Rozměry: 230 x 320 x 230 (D x Š x H) *DIS-CW320-DIV*	1	28	990 323 531	158,50	C
	**Rozdělovací skříň CW-D 420** Rozměry: 230 x 420 x 230 mm (D x Š x H) *DIS-CW420-DIV*	1	-	990 323 620	178,80	C
	**Rozdělovací skříň CW-D 520** Rozměry: 230 x 520 x 230 (D x Š x H) *DIS-CW520-DIV*	1	28	990 323 532	200,20	C
	**Rozdělovací skříň CW-D 625** Rozměry: 230 x 625 x 230 mm (D x Š x H) *DIS-CW625-DIV*	1	-	990 323 630	220,20	C


ComfoWell

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	Montážní deska pro připojení ComfoTube 75 nebo 90, vhodná pro rozdělovací skříň nebo akustický tlumič včetně upínacích lišt. Hrdla pro připojení ComfoTube vyrobena z plastu se zvýšenou těsností a pevností.					
	**Montážní deska CW-M 220-4 x 75/P** Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) *MPL-CW220-4DN75/P*	1	10	990 323 610	64,00	C
	Montážní deska CW-M 220-4 x 90/P Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) *MPL-CW220-4DN90/P*	1	10	990 323 611	72,40	C
	**Montážní deska CW-M 320-6 x 75/P** Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) *MPL-CW320-6DN75/P*	1	10	990 323 612	81,40	C
	Montážní deska CW-M 320-6 x 90/P Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) *MPL-CW320-6DN90/P*	1	10	990 323 613	89,30	C
	**Montážní deska CW-M 420-8 x 75/P** Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) *MPL-CW420-8DN75/P*	1	-	990 323 621	97,30	C
	Montážní deska CW-M 420-8 x 90/P Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) *MPL-CW420-8DN90/P*	1	-	990 323 622	113,60	C
	**Montážní deska CW-M 520-10 x 75/P** Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) *MPL-CW520-10DN75/P*	1	10	990 323 614	113,30	C
	Montážní deska CW-M 520-10 x 90/P Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) *MPL-CW520-10DN90/P*	1	10	990 323 615	138,60	C
	**Montážní deska CW-M 625-12 x 75/P** Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) *MPL-CW625-12DN75/P*	1	-	990 323 631	129,70	C
	Montážní deska CW-M 625-12 x 90/P Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) *MPL-CW625-12DN90/P*	1	-	990 323 632	161,20	C
	Distanční rám pro vyrovnání nerovností k montážní desce, včetně upevňovacích kolíků					
	**Distanční rám CW-DF 220** Rozměry: 220 x 24 x 230 (Š x V x H) *MAC-CW220-FRA-MF*	1	10	990 323 537	56,70	C
	**Distanční rám CW-DF 320** Rozměry: 320 x 24 x 230 (Š x V x H) *MAC-CW320-FRA-MF*	1	10	990 323 538	60,60	C
	**Distanční rám CW-DF 420,** s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 510 x 240 x 70 mm (Š x V x H) *MAC-CW420-FRA-MF*	1	-	990 323 624	62,30	C
	**Distanční rám CW-DF 520** Rozměry: 520 x 24 x 230 (Š x V x H) *MAC-CW520-FRA-MF*	1	10	990 323 539	64,00	C
	**Distanční rám CW-DF 625,** s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 710 x 240 x 70 mm (Š x V x H) *MAC-CW625-FRA-MF*	1	-	990 323 634	66,20	C

ComfoWell

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	**Těleso filtru** bez filtru a koncové desky, pro upevnění filtru na jemný prach nebo uhlíkového filtru, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu, lze spojit přímo s akustickým tlumičem CW-S nebo s rozdělovací skříní CW-D					
	Těleso filtru CW-F 220 Rozměry: 300 x 220 x 230 (D x Š x H) *FHO-CW220*	1	40	990 323 550	183,90	C
	**Těleso filtru CW-F 320** Rozměry: 300 x 320 x 230 (D x Š x H) *FHO-CW320*	1	40	990 323 551	209,00	C
	**Těleso filtru CW-F 420** Rozměry: 300 x 420 x 230 mm (D x Š x H) *FHO-CW420*	1	-	990 323 554	217,80	C
	**Těleso filtru CW-F 520** Rozměry: 300 x 520 x 230 (D x Š x H) *FHO-CW520*	1	30	990 323 552	226,60	C
	**Těleso filtru CW-F 625** Rozměry: 300 x 625 x 230 mm (D x Š x H) *FHO-CW625*	1	-	990 323 555	236,80	C
	Filtr na jemný prach pro montáž do tělesa filtru, Obsah 1 ks					
	**Filtr na jemný prach CW 220-PM1-75%** Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr FISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW220-PM1-75%*	1	108	990 323 600	52,90	B
	Filtr na jemný prach CW 320-PM1-75% Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW320-PM1-75%*	1	72	990 323 603	60,20	B
	Filtr na jemný prach CW 420-PM1-75% Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FFIL-CW420-PM1-75%*	1	-	990 323 650	70,20	B
	Filtr na jemný prach CW 520-PM1-75% Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr SO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW520-PM1-75%*	1	48	990 323 606	80,10	B
	Filtr na jemný prach CW 625-PM1-75% Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW625-PM1-75%*	1	-	990 323 653	90,30	B
	**Filtr na jemný prach CCW 220-PM1-90%** Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW220-PM1-90%*	1	108	990 323 601	53,80	B
	Filtr na jemný prach CW 320-PM1-90% Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW320-PM1-90%*	1	72	990 323 604	60,90	B
	Filtr na jemný prach CW 420-PM1-90% Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW420-PM1-90%*	1	-	990 323 651	80,10	B
	Filtr na jemný prach CW 520-PM1-90% Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW520-PM1-90%*	1	48	990 323 607	81,90	B
	Filtr na jemný prach CW 625-PM1-90% Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9)	1	-	990 323 654	100,30	B



ComfoWell

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	**Uhlíkový filtr** pro montáž do tělesa filtru CW-F					
	Uhlíkový filtr CW-FC 220 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 200 x 96 (D x Š x H) *FIL-CW220-AC*	**1**	**54**	**990 323 602**	**40,80**	**B**
	Uhlíkový filtr CW-FC 320 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 300 x 96 (D x Š x H) *FIL-CW320-AC*	**1**	**36**	**990 323 605**	**47,40**	**B**
	Uhlíkový filtr CW-FC 420 Obsah 2 ks, rozměry: 225 x 200 x 96 mm (D x Š x H) *FIL-CW420-AC*	**1**	**-**	**990 323 652**	**58,00**	**B**
	Uhlíkový filtr CW-FC 520 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 500 x 96 (D x Š x H) *FIL-CW520-AC*	**1**	**24**	**990 323 608**	**68,70**	**B**
	Uhlíkový filtr CW-FC 625 Obsah 2 ks, rozměry: 225 x 300 x 96 mm (D x Š x H) *FIL-CW625-AC*	**1**	**-**	**990 323 655**	**79,60**	**B**
	**Montážní sada** pro přímou montáž komponentů ComfoWell na větrací jednotku Obsahuje pár koncových desek s přímým propojením s větrací jednotkou.					
	Montážní sada CW-K 220 – ComfoAir 160 Rozměry: 220 x 95 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW220-CA160-MAC*	**1**	**-**	**990 323 569**	**124,50**	**C**
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 160 Rozměry: 320 x 95 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW320-CA160-MAC*	**1**	**-**	**990 323 570**	**148,50**	**C**
	**Koncová deska CW-P 220 – DN 125 - ComfoAir 180** Excentrická, koncová deska pro připojení ComfoWell akustického tlumiče/rozdělovací skříně, včetně upínací lišty, pro přímé připojení přívodu vzduchu do interiéru na spodní straně CA 180 Rozměry: 220 x 443 x 230 mm (D x Š x V) *EPL-CW220-CA180-MAC*	**1**	**10**	**990 323 577**	**48,40**	**C**
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 200 Rozměry: 320 x 26 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW320-CA200-MAC*	**1**	**10**	**990 323 517**	**148,50**	**C**
	Montážní sada CW-K 320 - ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC*	**1**	**-**	**990 323 644**	**165,00**	**C**
	**Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q350/450 TR** *EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC*	**1**	**-**	**990 323 640**	**168,80**	**C**
	Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q600 ST *EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC*	**1**	**-**	**990 323 641**	**165,00**	**C**
	Montážní sada CW-K 520 - ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC*	**1**	**-**	**990 323 645**	**173,80**	**C**
	**Montážní sada CW-K 520 - ComfoAir Q600 ST** *EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC*	**1**	**-**	**990 323 646**	**168,80**	**C**
	Montážní sada CW-K 625 - ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC*	**1**	**-**	**990 323 643**	**178,80**	**C**
	Montážní sada CW-K 625 - ComfoAir Q600 ST *EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC*	**1**	**-**	**990 323 642**	**173,80**	**C**

ComfoWell

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	Koncová deska s vystředěným hrdlem, včetně upínacích lišt					
	**Koncová deska CW-P 220 – DN 125** Rozměry: 220 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW220-DN125*	1	10	990 323 510	48,40	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 125 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW320-DN125*	1	10	990 323 511	60,30	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 150 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW320-DN150*	1	10	990 323 562	61,90	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 160 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW320-DN160*	1	10	990 323 512	61,90	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 180 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW320-DN180*	1	10	990 323 527	67,10	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 150 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW420-DN150*	1	-	990 323 626	67,00	C
	**Koncová deska CW-P 420 – DN 160** Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW420-DN160*	1	-	990 323 627	67,00	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 180 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW420-DN180*	1	-	990 323 628	71,00	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 200 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW420-DN200*	1	-	990 323 629	75,30	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 150 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW520-DN150*	1	10	990 323 568	71,80	C
	**Koncová deska CW-P 520 – DN 160** Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW520-DN160*	1	10	990 323 564	71,80	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 180 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW520-DN180*	1	10	990 323 513	74,70	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 200 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) *EPL-CW520-DN200*	1	10	990 323 514	79,10	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 150 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW625-DN150*	1	-	990 323 636	77,00	C
	**Koncová deska CW-P 625 – DN 160** Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW625-DN160*	1	-	990 323 637	77,00	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 180 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW625-DN180*	1	-	990 323 638	78,40	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 200 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) *EPL-CW625-DN200*	1	-	990 323 639	82,80	C

Možnosti kombinací pro ComfoWell

Možnosti kombinace / Příklad jednotlivých prvků	Akustický tlumič DN 125	Rozdělovač DN 125 s 6 x ComfoTube 75	Těleso filtru DN 160, filtr F7 nebo filtr s aktivním uhlím	Akustický tlumič/ rozdělovač v kombinaci s 6 x ComfoTube 75, připojení DN 125	ComfoPost (pro dohřev/dochlazování) v kombinaci s akustickým tlumičem/ rozdělovačem CW-420
					
Akustický tlumič 	1 x akustický tlumič CW-S 320 *990 323 501*			1 x akustický tlumič CW-S 320 *990 323 501*	1 x akustický tlumič CW-S 420 *990 323 504*
Rozdělovací skříň 		1 x rozdělovací skříň CW-D 320 *990 323 531*		1 x rozdělovací skříň CW-D 320 *990 323 531*	
Montážní deska 		1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75P *990 323 612*		1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75P *990 323 612*	1 x montážní deska CW-M 420 - 8 x 90 *990 323 622*
Těleso filtru 			1 x těleso filtru CW-F 320 *990 323 551*		
Filtr na jemný prach 			1 x filtr na jemný prach F7 CW-F7 320 *990 323 603*		
Uhlíkový filtr 			1 x uhlíkový filtr CW-FC 32 *990 323 605*		
ComfoPost 					1 x ComfoPost CW8 - 420 *399 000 004*
Koncová deska 	2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická *990 323 511*	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická *990 323 511*	2 x koncová deska CW-P 320 DN 160 centrická *990 323 512*	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická *990 323 511*	1 x koncová deska CW-P 420 DN 160 *990 323 627*
Příklad - cena v €	**312,10**	**300,20**	**393,00 / 380,20 ***	**491,70**	**1.411**

* Cena dle zvoleného filtru

Možnosti kombinací pro ComfoWell


Možnosti kombinace / Příklad jednotlivých prvků	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 75	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro Climos 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 90	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir Q350 TR s 2 x 8 přípojkami ComfoTube 90	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir Q600 ST s 2 x 12 přípojkami ComfoTube 90
				
Akustický tlumič 	2 x akustický tlumič CW-S 320 *990 323 501*	2 x akustický tlumič CW-S 320 *990 323 501*	2 x akustický tlumič CW-S 420 *990 323 504*	2 x akustický tlumič CW-S 625 *990 323 505*
Montážní deska 	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 90/P *990 323 613*	2 x montážní deska CW-M 420-8 x 90/P *990 323 622*	2 x montážní deska CW-M 625-12 x 90/P *990 323 632*
Montážní sada 	1 x montážní sada CW-K320 ComfoAir 200 *990 323 517*		1 x montážní sada CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x montážní sada CW-K 625 ComfoAir Q600 ST *990 323 642*
Koncová deska 		2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 *990 323 511*		
Příklad - cena v €	**694,30**	**682,20**	**844,20**	**1.082,80**

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoTube 75/90						
	**Větrací trubka ComfoTube 75** ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 75 mm					
	Balení **20 m** *TUB-CT-DN75-20m*	1	10	990 328 001	81,00 A	D
	Balení **50 m** *TUB-CT-DN75-50m*	1	6	990 328 007	190,40 A	D
	Balení **2 m** *TUB-CT-DN75-2m*	1	-	990 328 081	11,80	D
	Vzorek **= 0,7 m** *TUB-CT-FL51-0,7m*			990 328 071	5,90	D
	Větrací trubka ComfoTube 90 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 90 mm					
	Balení **20 m** *TUB-CT-DN90-20m*	1	8	990 328 010	116,00 A	D
	Balení **50 m** *TUB-CT-DN90-50m*	1	5	990 328 009	263,70 A	D
	Balení **2 m** *TUB-CT-DN90-2m*	1	-	990 328 082	17,50	D
	Vzorek **= 0,7 m** *TUB-CT-DN90-0,7m*			990 328 072	9,00	D
	**Spojovací hrdlo** pro snadno montovatelné spojení ComfoTube					
	Spojovací hrdlo **DN 75** *CON-CT-DN75-M*	1	-	990 328 107	9,30	C
	Spojovací hrdlo **DN 90** *CON-CT-DN90-M*	1	50	990 328 109	10,50	C
	**Krytka trubky** Uzavírací víko proti znečištění, pro ComfoTube					
	Balení **10 ks**					
	Krytka trubky **DN 75** *CAP-CT-DN75-10PC*	1	10	990 328 262	40,60	C
	Krytka trubky **DN 90** *CAP-CT-DN90-10PC*	1	10	990 328 263	49,90	C
	**Těsnicí O-kroužek** pro utěsnění spojky ComfoTube					
	Balení **10 ks**					
	Těsnicí O-kroužek **DN 75** *SEL-CT-DN75-10PC*	1	100	990 328 362	19,30 A	C
	Těsnicí O-kroužek **DN 90** *SEL-CT-DN90-10PC*	1	100	990 328 363	19,50 A	C
	**Upevňovací spona ComfoTube 75** pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné					
	Balení **10 ks** *MAC-DN75-HLD-10PC*	1	74	990 327 200	24,50	C
	Upevňovací spona ComfoTube 90 pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné					
	Balení **10 ks** *MAC-DN90-HLD-10PC*	1	47	990 327 201	28,40	C
	**ComfoTool, řezačka trubek CT75, CT90** pro bezpečné řezání trubek ComfoTube 75 a 90 NOVINKA *UTL-CT-DN75/90*	1	50	990 000 110	28,60	C
	**ComfoTool náhradní čepele CT75, CT90** pro řezačku trubek ComfoTool pro ComfoTube 75 a 90, NOVINKA 2 čepele *UTL-CT-DN75/90-BLD-2PC*	1	50	990 000 111	6,90	C

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	**Koleno ComfoTube 90°** pro vytvoření ostrého kolena v potrubí ComfoTube, koleno se může zkrátit a použít přímo do montážní desky, včetně 2 fixačních spon					
	pro ComfoTube 75 *BEN-CT-DN75x90*	1	22	990 322 152	21,90	C
	pro ComfoTube 90 *BEN-CT-DN90x90*	1	22	990 322 153	25,80	C
	**Přechod 90 / 75 na flat 51** pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon *TRA-DN90/75/FL51*	1	10	990 322 013	16,10	C
	**Přechod 90 na flat 51, koleno 90°** pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon *TRA-FL51/DN90x90*	1	20	990 322 046	20,40	C
	**Přechod 2 x 75 na flat 51** pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon *TRA-CT-FL51/2DN75*	1	20	990 322 150	19,70	C
	**Křížení ComfoTube 75/90** pro překřížení potrubí ComfoTube 75/90 *TRA-ADJ-4xDN90/75*	1	5	990 322 155	51,70	C
	**ComfoFix 2** Kovový prvek pro změnu směru o 90° maximálně pro 2 ComfoTube *MAC-CF2*	1	50	990 327 109	21,40	C
	**Vázací pásek 7,5 x 360 mm** pro upevnění větrací trubky Balení **100 ks** *MAC-CT-L365-100PC*	1	50	990 327 820	26,90	C
	**ComfoSet 75** Vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu pro ComfoTube 75 *RES-CT-CS-DN75*	1	25	990 320 026	13,80	C
	ComfoSet 90 Vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu pro ComfoTube 90 *RES-CT-CS-DN90*	1	25	990 320 027	16,30	C
	**Spojovací prvek s 5 přípojkami 75** pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 75 *CON-CT-5DN75*	1	20	990 326 705	124,70	C
	Spojovací prvek s 5 přípojkami 90 pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 90 *CON-CT-5DN90*	1	20	990 326 905	170,10	C

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
TVA-P						
	**Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75** pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fi xačních spon Připojovací délka = **64 mm** *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**12**	**990 326 121**	**37,30**	A **C**
	**Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75** pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixačních spon Připojovací délka = **300 mm** *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**10**	**990 326 125**	**37,30**	A **C**
	**Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90** pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixační spony Délka hrdla = **64 mm** *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**16**	**990 326 122**	**37,30**	A **C**
	**Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90** pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixační spony Délka hrdla = **300 mm** *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**10**	**990 326 126**	**37,30**	A **C**
	**Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90** pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích uhelníků a fixační spony Délka hrdla = **300 mm** *OUT-TVA/P-2DN90-Z-DN125-H400-COV-MB* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**-**	**990 320 725**	**67,10**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 čelní** pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích uhelníků a fixační spony Délka hrdla = **160 mm** *OUT-TVA/P-DN90-DN125-C-COV* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**10**	**990 326 136**	**56,40**	**C**
	**Prodlužovací modul** **pro kryt vývodu vzduchu 160 mm** TVA-P a CLRF DN125 *EXT-TVA-CLRF-DN125*	**1**	**10**	**990 326 137**	**36,10**	**C**
	**Montážní sada DN 125** pro připevnění TVA-P 75 (990 326 121) a TVA-P 90 (990 326 122) k bednění betonu včetně připevňovacích hřebíků *MAC-TVA/P-DN125-MF-SET*	**1**	**-**	**990 326 127**	**13,50**	**C**

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
CLD-P						
	**Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75** pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = **85 mm**, **spojka čelní** *OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC* Výška = **140 mm, spojka čelní** *OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC* Designové krycí mřížky viz strana 61	**1** **1**	**30** **24**	**990 320 810** **990 320 849**	**118,50** **118,50**	**C** **C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75** pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = **85 mm, spojka boční** *OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC* Výška = **115 mm, spojka boční** *OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC* Výška = **140 mm, spojka boční** *OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC* Designové krycí mřížky viz strana 61	**1** **1** **1**	**24** **30** **20**	**990 320 811** **990 320 813** **990 320 850**	**127,10** **127,10** **127,10**	**C** **C** **C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90** pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů,, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = **115 mm**, **spojka čelní** *OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC* Designové krycí mřížky viz strana 61	**1**	**36**	**990 320 845**	**127,10**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90** pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů,, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = **115 mm, spojka boční** *OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC* Výška = **140 mm, spojka boční** *OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC* Designové krycí mřížky viz strana 61	**1** **1**	**30** **20**	**990 320 846** **990 320 852**	**134,70** **134,70**	**C** **C**
CLD-WC						
	**Kryt vývodu vzduchu CLD 90 s přímou přípojkou WC** pro připojení na ComfoTube DN 90 / DN 50 Výška = **115 mm**, **spojka čelní,** včetně 4 m ComfoTube 50 *OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET* Designové krycí mřížky viz strana 61	**1**	**-**	**990 320 553**	**134,70**	**C**
Příslušenství CLD-P, CLD-WC						
	**Teleskopický rám pro montáž CLD do podlahy** **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95* **90 – 160 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	**1** **1** **1**	**40** **40** **40**	**990 320 370** **990 320 371** **990 320 373**	**91,40** **101,30** **113,90**	**C** **C** **C**
	**Náhradní filtr** pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks *FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE*	**1**	**540**	**990 320 575**	**82,40**	**B**


Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
CLD-P široký						
	**Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 široký** pro připojení na ComfoTube 3 x DN 75 Výška = **115 mm**, přípojky bočně *OUT-CLD-3DN75/P-B-H115* Výška = **140 mm**, přípojky bočně *OUT-CLD-3DN75/P-B-H140* Designové krycí mřížky viz strana 62	**1** **1**	**70** **70**	**990 320 533** **988 320 526**	**221,70** **221,70**	**C** **C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 široký** pro připojení na ComfoTube 2 x DN 90 Výška = **115 mm**, přípojky bočně *OUT-CLD-2DN90/P-B-H115* Výška = **140 mm**, přípojky bočně *OUT-CLD-2DN90/P-B-H140* Designové krycí mřížky viz strana 62	**1** **1**	**70** **70**	**988 320 507** **988 320 527**	**202,70** **202,70**	**C** **C**
Příslušenství CLD-P široký						
	**Teleskopický rám pro montáž širokého CLD do podlahy** **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95* **90 – 160 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	**1** **1** **1**	**-** **-** **-**	**988 320 370** **988 320 379** **988 320 369**	**209,00** **212,80** **226,60**	**C** **C** **C**
	**Náhradní filtr** pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks pro CLD-P široký jsou potřeba 2 ks *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	**1**	**540**	**990 320 575**	**82,40**	**B**
ComfoDuct						
	**Spojovací prvek ComfoDuct** pro transmisní propojení vzduchu mezi místnostmi, bez krycí mřížky, včetně zvukové izolace pro tloušťku stěny **80 – 140 mm** *OUT-CD-H80/140* pro tloušťku stěny **140 – 260 mm** *OUT-CD-H140/260* Designové krycí mřížky viz strana 61	**1** **1**	**18** **20**	**990 324 052** **990 324 053**	**138,60** **138,60**	**C** **C**
Kryt vývodu vzduchu CSB-P pro štěrbinové výústky						
	**Kryt vývodu vzduchu CSB-P 400** pro štěrbinovou výústku ComfoGrid Linea, Lamina a Bilamina, připojení 2x ComfoTube 75 nebo 1x ComfoTube 90, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), boční připojení, výška = **182 mm** *OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410*	**1**	**-**	**990 321 745**	**74,40**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu CSB-P 600** pro štěrbinovou výústku ComfoGrid Linea, Lamina a Bilamina, pro připojení 2 x ComfoTube 90 nebo 1 x ComfoTube 110, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), boční připojení, výška = **182 mm** *OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610*	**1**	**-**	**990 321 746**	**109,30**	**C**
	**Montážní konzola pro kryt vývodu vzduchu** **CSB-P 400 a CSB-P 600** pro montáž na stěnu nebo strop, Obsah 2 kusy *MAC-CSB-MB*	**1**	**-**	**988 321 646**	**56,90**	**C**
	**Redukce DN90 pro ComfoTube 75** pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 600 pro připojení ComfoTube 75 na hrdlo DN90, včetně 2x O-kroužku a 2x fixační spony *TRA-CON-90/75*	**1**	**-**	**990 322 010**	**15,10**	**C**

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Štěrbinové výústky						
	**Designová štěrbinová výústka ComfoGrid Linea 400** pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 Rozměry: 436 x 76,5 mm (Š x V)					
	ComfoGrid Linea 400, černé sklo *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black*	1	-	990 321 790	226,60	C
	ComfoGrid Linea 400, bílé sklo *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White*	1	-	990 321 791	226,60	C
	ComfoGrid Linea 400, nerezová ocel *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox*	1	-	990 321 792	186,00	C
	**Designová štěrbinová výústka ComfoGrid Linea 600** pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 600 Rozměry: 636 x 76,5 mm (Š x V)					
	ComfoGrid Linea 600, černé sklo *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black*	1	-	990 321 793	279,00	C
	ComfoGrid Linea 600, bílé sklo *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White*	1	-	990 321 794	279,00	C
	ComfoGrid Linea 600, nerezová ocel *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox*	1	-	990 321 795	225,50	C
	**Designová štěrbinová výústka Lamina** pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 a CSB-P 600					
	Lamina 400, hliník Rozměry: 436 x 76,5 mm *DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU*	1	10	990 321 740	170,90	C
	Lamina 600, hliník Rozměry: 636 x 76,5 mm *DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU*	1	10	990 321 760	185,80	C
	**Designová štěrbinová výústka Bilamina** pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), oboustraný regulovatelný přívod vzduchu, pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 a CSB-P 600					
	Bilamina 400, hliník Rozměry: 445 x 83 mm *DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU*	1	10	990 321 640	170,90	C
	Bilamina 600, hliník DRozměry: 645 x 83 mm *DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU*	1	10	990 321 660	185,80	C
Příslušenství pro štěrbinové výústky						
	**Sada filtrů pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400** pro odváděný vzduch ISO Coarse ePM1 ≥ 55% (G3) Obsah 10 kusů *FIL-CSB/P-L410-W55-CRS-55%-10PC*	1	-	990 321 768	65,10	B
	Sada filtrů pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 600 pro odváděný vzduch ISO Coarse ePM1 ≥ 55% (G3) Obsah 10 kusů *FIL-CSB/P-L610-W55-CRS-55%-10PC*	1	-	990 321 769	94,20	B
	**ComfoSet 75 krátký** pro kryt vývodu CSB-P 400, 600 vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu pro ComfoTube 75 *RES-CT-CS-DN75-L30*	1	25	988 320 030	13,90	C
	ComfoSet 90 krátký pro kryt vývodu CSB-P 400, 600 vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu pro ComfoTube 90 *RES-CT-CS-DN90-L30*	1	25	988 320 031	16,50	C

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
CK 300						
	**Přechod CK 300/DN 160** Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na trubku DN 160 včetně 2 břitových těsnění *TRA-DN160/CK300* **Přechod CK 300/DN 125** Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na trubku DN 125 včetně 2 břitových těsnění *TRA-DN125/CK300*	**1** **1**	**20** **35**	**990 322 025** **990 322 029**	**40,30** **40,30**	**C** **C**
	**Dvojité potrubí CK 300** pro spojení jednotky a rozdělovače na stěně, podlaze a stropu Délka 1,5 m *TUB-CK300-1,5m*	**1**	**37**	**990 322 020**	**54,30**	**C**
	**CK 300 Flexibilní prvek** pro flexibilní připojení k dvojitému potrubí CK 300 včetně 1 ks břitového těsnění. K použití i jako flexibilní koleno (do 45°) nebo jako výškové vyrovnání pro dvojité potrubí CK 300 Délka 0,5 m *CON-CK300-FLEX*	**1**	**12**	**990 328 821**	**38,00**	**C**
	**Nátrubek dvojitého potrubí CK 300** pro spojení dvojitého potrubí CK 300 včetně 4 břitových těsnění *CON-CK300-N*	**1**	**10**	**990 322 023**	**17,20**	**C**
	**Koleno dvojitého potrubí CK 300 H** pro horizontální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění *BEN-CK300x90-HOR*	**1**	**10**	**990 322 021**	**26,70**	**C**
	**Koleno dvojitého potrubí CK 300 V** pro vertikální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění *BEN-CK300x90-VER*	**1**	**10**	**990 322 022**	**22,90**	**C**
	**Krytka dvojitého potrubí CK 300** Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro dvojitý kanál CK 300 *CAP-CK300*	**1**	**136**	**990 322 024**	**7,50**	**C**
	**Břitové těsnění CK 300** pro utěsnění s potrubím CK 300 Balení 10 ks *SEL-CK300-10PC*	**1**	**100**	**990 322 026**	**36,40**	**C**

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	**Rozdělovač flat 51 6-násobný** pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 6 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 6 O-kroužků a 6 fixačních spon *DIS-6FL51*	**1**	**10**	**990 322 030**	**237,90**	**C**
	**Rozdělovač flat 51 4-násobný** pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon *DIS-4FL51*	**1**	**10**	**990 322 031**	**149,70**	**C**
	**Rozdělovač flat 51 4-násobný** s přímým připojením pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51 včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon, s revizním otvorem K použití jako levá a pravá verze, přestavitelné *DIS-4FL51-1CK300*	**1**	**50**	**990 328 823**	**149,70**	**C**
	**Přípojka rozdělovače flat 51 6-násobného na DN 160** Přípojka rozdělovače flat 6-násobný přímo na trubku DN 160 *EPL-6FL51-DN160*	**1**	**10**	**990 322 037**	**158,50**	**C**
	**Nástavný rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 6-násobným** **50 – 80 mm** / v podlaze *FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80*	**1**	**60**	**990 322 042**	**128,50**	**C**
	80 – 130 mm / v podlaze *FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130*	**1**	**60**	**990 322 043**	**132,20**	**C**
	Nástavný rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 4-násobným **50 – 80 mm** / v podlaze *FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80*	**1**	**80**	**990 322 040**	**115,30**	**C**
	80 – 130 mm / v podlaze *FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130*	**1**	**80**	**990 322 041**	**120,50**	**C**




Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Flat 51						
 	**Větrací trubka ComfoTube flat 51** ze speciálního PE snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, 51 x 138 mm Balení **20 m** *TUB-CT-FL51-20m* Balení **50 m** *TUB-CT-FL51-50m* Balení **2 m** *TUB-CT-FL51-2m* Vzorek **0,7 m** *TUB-CT-FL51-0,7m*	**1** **1** **1**	**8** **4** **-**	**990 328 002** **990 328 063** **990 328 080** **990 328 070**	**308,00** **751,90** **35,00** **17,50**	**D** **D** **D** **D**
	**Spojka flat 51** pro snadno montovatelné spojení ComfoTube flat 51, včetně fixační spony a O-kroužku *CON-CT-FL51-M*	**1**	**57**	**990 322 014**	**16,70**	**C**
	**Koleno flat 51 H** pro horizontální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon *BEN-FL51x90-HOR*	**1**	**15**	**990 322 012**	**24,90**	**C**
	**Koleno flat 51 V** pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon *BEN-FL51x90-VER*	**1**	**36**	**990 322 011**	**22,80**	**C**
	**Přechod 90/75 na flat 51** pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon *TRA-DN90/75/FL51*	**1**	**10**	**990 322 013**	**16,10**	**C**
	**Přechod 90 na flat 51, koleno 90°** pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon *TRA-FL51/DN90x90*	**1**	**20**	**990 322 046**	**20,40**	**C**
	**Přechod 2 x 75 na flat 51** pro napojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon *TRA-CT-FL51/2DN75*	**1**	**20**	**990 322 150**	**19,70**	**C**
	**Y-kus flat 51** pro rozvětvení, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon. Vzduchové množství max. 45 m³/hod při zákl. větrání *YPI-FL51/FL51/FL51*	**1**	**14**	**990 322 151**	**38,00**	**C**
	**Křížení flat 51** pro překřížení potrubí flat 51, včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon *TRA-ADJ-4xFL51*	**1**	**9**	**990 322 154**	**55,80**	**C**
	**Krytka trubky flat 51** Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro ComfoTube 51 Balení 10 ks *CAP-CT-FL51-10PC*	**1**	**10**	**990 328 252**	**64,20**	**C**
	**Upevňovací spona flat 51** Balení 10 ks *MAC-FL51-MB-10PC*	**1**	**50**	**990 322 016**	**43,50**	**C**

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	**ComfoSet flat 51** Vsuvka do potrubí ComfoTube flat 51, redukující množství vzduchu, dl. 30 mm *RES-CT-CS-FL51*	**1**	**25**	**990 322 015**	**23,10**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLF** pro instalaci na stěnu, podlahu nebo strop, p řípojka pro ComfoTube 51 flat, včetně O-kroužku a fixační spony *OUT-CLF-FL51* Designové krycí mřížky viz strana 63	**1**	**10**	**990 322 000**	**52,10**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLRF boční** Přípojka na ComfoTube flat 51 s úhlem 90°, pro instalaci do stěny a stropu, optimalizovaný tvar pro tloušťku stěny/stropu od 10 cm, včetně O-kroužku a fixační spony *OUT-CLRF-FL51-Z-DN125* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**10**	**990 322 060**	**51,70**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu CLRF, boční, 2 x Flat51** Připojka na 2 x ComfoTube flat 51 s uhlem 90°, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony *OUT-CLRF-2FL51-Z_DN125* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**10**	**990 322 063**	**66,70**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF čelní** přímá přípojka na ComfoTube flat 51 úhel, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony *OUT-CLRF-FL51-C-DN125* Designové krycí mřížky viz strana 65	**1**	**12**	**990 322 061**	**51,70**	**C**
	**Řezací šablony** pro ochranu hotových stěnových nebo podlahových ploch při vyřezávání vývodů vzduchu Sada řezacích šablon, **CLF a CLRF, 3 ks** *MAC-CLF/CLRF-CUT-SET*	**1**	**-**	**990 322 094**	**82,70**	**B**
Renoventily						
	**Kryt vývodu vzduchu Renoventil** pro připojení Renoventilu na Comfo Tube flat 51, včetně O-kroužku a fixačni spony Délka = 400 mm, exentrický *OUT-REN-FL51-L400*	**1**	**32**	**990 322 062**	**36,20**	**C**
	**Kryt vývodu vzduchu Renoventil** pro připojení Renoventilu na ComfoTube 1 x DN 90, včetně O-kroužku a fixačni spony délka = 400 mm, centický *OUT-REN-DN90-L400*	**1**	**32**	**990 320 062**	**36,20**	**C**
	**Vysoce indukční Renoventil přiváděného vzduchu, kulatý** DN 90, Ø = 105 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva *DGR-REN-DN90-D105-9016*	**1**	**280**	**990 326 254**	**18,90**	**C**
	**Ventil odváděného vzduchu - Renoventil, hranatý** DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva *DGR-REN-DN90-L180-W112-9016*	**1**	**232**	**990 326 253**	**36,20**	**C**

Přehled obdélníkových designových krycích mřížek InFloor a OnFloor



Kryt vývodu vzduchu / Designová krycí mřížka		CLD-P		CLD-P široký		CLF	
		 Designové krycí mřížky od str. 61		 Designové krycí mřížky od str. 62		 Designové krycí mřížky od str. 63	
		Nerezová ocel	**Bílá barva**	**Nerezová ocel**	**Bílá barva**	**Nerezová ocel**	**Bílá barva**
Roma		990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa		990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Torino		990 320 630	990 320 631*	990 320 634	990 320 636*	990 322 085	990 322 084*
Venezia		990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Genua		990 320 660*	990 320 661*	990 320 662*	990 320 663*		

* Nelze použít jako podlahovou mřížku

Designové krycí mřížky InFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Mřížky pro CLD-P, CLD-WC						
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Roma nerezová ocel** *DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX*	1	20	990 320 610	47,50	C
	Model: **Roma bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016*	1	20	990 320 611	47,50	C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Pisa nerezová ocel** *DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX*	1	20	990 320 620	47,50	C
	Model: **Pisa bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016*	1	20	990 320 621	47,50	C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Torino nerezová ocel** *DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX*	1	20	990 320 630	47,50	C
	Model: **Torino bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016*	1	20	990 320 631	47,50	C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Venezia nerezová ocel** *DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX*	1	20	990 320 640	47,50	C
	Model: **Venezia bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016*	1	20	990 320 641	47,50	C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Genua nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX*	1	20	990 320 660	47,50	C
	Model: **Genua bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016*	1	20	990 320 661	47,50	C
	**Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm** Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy					
	Model: **Roma nerezová ocel** *DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX*	1	20	990 320 612	53,00	C





Designové krycí mřížky InFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
	**Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm** Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: **Pisa nerezová ocel** *DGR-CLD-L300-W200-Pisa-INOX*	1	20	990 320 622	53,00	C
	**Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm** Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: **Torino nerezová ocel** *DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX*	1	20	990 320 632	53,00	C
	**Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm** Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: **Venezia nerezová ocel** *DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX*	1	20	990 320 642	53,00	C
	**Náhradní filtr** pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	1	540	990 320 575	82,40	B
Mřížky pro CLD-P široký						
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: **Pisa nerezová ocel** *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX* Model: **Pisa bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016*	1 1	10 10	990 320 624 990 320 627	60,60 60,60	C C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: **Venezia nerezová ocel** *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX* Model: **Venezia bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016*	1 1	10 10	990 320 648 990 320 647	60,60 60,60	C C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: **Roma nerezová ocel** *DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX* Model: **Roma bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016*	1 1	10 10	990 320 617 990 320 618	60,60 60,60	C C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: **Torino nerezová ocel** *DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX* Model: **Torino bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016*	1 1	10 10	990 320 634 990 320 636	60,60 60,60	C C
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy** Model: **Genua nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX* Model: **Genua bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016*	1 1	10 10	990 320 662 990 320 663	60,60 60,60	C C

Designové krycí mřížky OnFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Mřížky pro CLF						
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Roma nerezová ocel** *DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX*	**1**	**10**	**990 322 081**	**63,60**	**C**
	Model: **Roma bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016*	**1**	**10**	**990 322 080**	**63,60**	**C**
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Pisa nerezová ocel** *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX*	**1**	**10**	**990 322 083**	**63,60**	**C**
	Model: **Pisa bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016*	**1**	**10**	**990 322 082**	**63,60**	**C**
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Torino nerezová ocel** *DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX*	**1**	**10**	**990 322 085**	**63,60**	**C**
	Model: **Torino bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016*	**1**	**10**	**990 322 084**	**63,60**	**C**
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: **Venezia nerezová ocel** *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX*	**1**	**10**	**990 322 087**	**63,60**	**C**
	Model: **Venezia bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016*	**1**	**10**	**990 322 086**	**63,60**	**C**
	**Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch** Rozměry: 330 x 110 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy, **plast bílé barvy** *DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016*	**1**	**10**	**990 322 001**	**21,70**	**C**
	**Podpěrná křížová podlahová vložka** pro designové krycí mřížky CLF *MAC-DGR/CLF-FLO*	**1**	**20**	**990 322 095**	**14,90**	**C**
	**Sada filtrů CLF** ISO Coarse ≥ 30 % Obsah 10 ks *FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC*	**1**	**70**	**990 322 100**	**71,90**	**B**

Přehled kulatých a čtvercových designových krycích mřížek InFloor a OnFloor

Kryt vývodu vzduchu / Designová krycí mřížka		TVA-P  Designové krycí mřížky od str. 65		CLRF  Designové krycí mřížky od str. 65	
		Nerezová ocel	**Bílá barva**	**Nerezová ocel**	**Bílá barva**
Sans soucis		990 322 116	990 322 117	990 322 116	990 322 117
Sacre coeur		990 322 118	990 322 119	990 322 118	990 322 119
Venezia kulatá		990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia čtvercová		990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Torino kulatá		990 320 790	990 320 791	990 320 790	990 320 791
Torino čtvercová		990 322 088	990 320 792	990 322 088	990 320 792

Talířový ventil přiváděného vzduchu			
Talířový ventil Luna S125 bílá		705 613 126	705 613 126
Talířový ventil Luna S125 černá		705 613 135	705 613 135

Talířový ventil odváděného vzduchu			
Talířový ventil Luna E125 bílá		705 613 128 / 705 613 127 (s filtrem)	705 613 128 / 705 613 127 (s filtrem)
Talířový ventil Luna E125 černá		705 613 133 / 705 613 134 (s filtrem)	705 613 133 / 705 613 134 (s filtrem)
Talířový ventil STC 100/125		705 051 021	705 051 021

Designové krycí mřížky OnFloor / InFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Mřížky pro CLRF/TVA-P						
	**Designová krycí mřížka kulatá pro odváděný vzduch** s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Sans soucis nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX*	**1**	**10**	**990 322 116**	**120,90**	**C**
	Model: **Sans soucis bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-9016*	**1**	**10**	**990 322 117**	**120,90**	**C**
	**Designová krycí mřížka kulatá pro odváděný vzduch** s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Sacré coeur nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX*	**1**	**10**	**990 322 118**	**120,90**	**C**
	Model: **Sacré coeur bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-9016*	**1**	**10**	**990 322 119**	**120,90**	**C**
	**Desigová krycí mřížka kulatá pro odváděný vzduch** s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Venezia nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX*	**1**	**10**	**990 320 780**	**47,00**	**C**
	Model: **Venezia bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016*	**1**	**10**	**990 320 781**	**47,00**	**C**
	**Designová krycí mřížka kulatá pro odváděný vzduch** s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Torino nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX*	**1**	**10**	**990 320 790**	**47,00**	**C**
	Model: **Torino bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016*	**1**	**10**	**990 320 791**	**47,00**	**C**
	**Designová krycí mřížka čtvercová pro odváděný vzduch** s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Venezia nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX*	**1**	**10**	**990 322 089**	**47,00**	**C**
	Model: **Venezia bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016*	**1**	**10**	**990 322 090**	**47,00**	**C**
	**Designová krycí mřížka čtvercová pro odváděný vzduch** s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, **ne do podlahy**					
	Model: **Torino nerezová ocel** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX*	**1**	**10**	**990 322 088**	**47,00**	**C**
	Model: **Torino bílá barva** (nelze použít jako podlahovou mřížku) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016*	**1**	**10**	**990 320 792**	**47,00**	**C**
	**Sada filtrů DN 125,** **ISO Coarse ≥ 45 %** pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA(-P) Obsah 10 ks	**1**	**20**	**990 320 032**	**30,50**	**B**

Talířové ventily OnFloor / InFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Talířové ventily přívodní pro CLRF/TVA-P						
	**Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125** DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF/TVA-P plast, bílá barva *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003*	1	-	705 613 126	30,90 A	C
	**Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125** DN125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF/TVA-P plast, bílá barva, **Balení 24 ks** *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC*	1	-	705 613 125	741,50	C
	**Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125** DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, černá barva NOVINKA *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-black*	1	-	705 613 135	41,30	C
	**AirBlocker omezení úhlu výdechu vzduchu** pro ComfoValve Luna S125, pro omezení úhlu výdechu vzduchu na 240° *RES-LUN1-DN125*	1	-	705 613 001	13,10	C
Talířové ventily odtahové pro CLRF/TVA-P						
	**Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125** DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, bílá barva	1	-	705 613 128	30,90 A	C
	**Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 s filtrem** DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, bílá barva filtr ISO Coarse ≥45% (G3)	1	-	705 613 127	30,90 A	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, bílá barva, **Balení 24 ks**	1	-	705 613 129	739,00	C
	**Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125** DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, černá barva NOVINKA *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black*	1	-	705 613 133	41,30	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 s filtrem DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, černá barva, filtr ISO Coarse ≥45% (G3) NOVINKA *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black-FIL*	1	24	705 613 134	43,70	C
	**Talířový ventil odváděného vzduchu STC 100/125** DN 100 / 125, Ø 150, vhodný pro CLRF / TVA-P Plast, bílá barva *VAL-ETA-STC-DN100/125*	1	40	705 051 021	14,70	C
Filtry pro CLRF/TVA-P						
	**Sada filtrů DN 100, ISO Coarse ≥ 45 % (G3)** (vhodné pro Luna E125) pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky, Obsah 10 ks *FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC*	1	20	990 320 031	27,60	B
	Sada filtrů DN 125, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) (vhodné pro STC, STB) pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA(-P), Obsah 10 ks *FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC*	1	20	990 320 032	30,50	B

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Náhradní filtry pro větrací jednotky

Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoSpot 50							
		**Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 390**	**28,90**	**B**
		Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 400**	**31,50**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 10 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 410**	**109,10**	**B**
		Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	**1**	**-**	**527 005 420**	**119,60**	**B**
ComfoAir 70							
		**Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4),** Obsah 2 ks *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 180**	**31,60**	**B**
		Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 005 190**	**35,00**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 10 ks *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	**1**	**-**	**527 005 160**	**118,20**	**B**
		Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	**1**	**-**	**527 005 170**	**127,10**	**B**
ComfoAir 100, Ventos 50							
		**Sada filtrů pro ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO Coarse ≥ 70% (G4)** Obsah 2 ks *FIL-VEN-CA100-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 700**	**39,40**	**B**
		**Pylový filtr pro ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7)** Obsah 1 ks *FIL-VEN-CA100-ePM2.5/F7-1PC*	**1**	**-**	**524 000 020**	**26,60**	**B**
ComfoAir 140							
		**Pylový filtr pro ComfoAir 140, F6** Obsah 1 ks *FIL-L220-H187-F6*	**1**	**50**	**006 040 160**	**37,90**	**B**
ComfoAir 150, Multi 100 / 150							
		**Sada filtrů pro ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO Coarse ≥ 70% (G4)** Obsah 2 ks *FIL-MUL100/150-CA150-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 690**	**39,40**	**B**
		**Pylový filtr pro ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7)** Obsah 1 ks *FIL-MUL100/150-CA150-ePM2.5/F7-1PC-PCK*	**1**	**-**	**524 000 060**	**26,40**	**B**

Náhradní filtry pro větrací jednotky

Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir-Compact							
		**Sada filtrů G3** **ISO Coarse ≥ 70% (G3)** pro CA155CM a CA155WM Obsah 2 ks	**1**		**HR155FIL**	**32,70**	**B**
ComfoAir 160							
		**Sada filtrů pro ComfoAir 160,** **ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	**1**	**-**	**400 100 023**	**40,90**	**B**
		Pylový filtr pro ComfoAir 160, **ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	**1**	**-**	**400 100 024**	**43,50**	**B**
ComfoAir 180							
		**Sada filtrů pro ComfoAir 180,** **ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	**1**	**-**	**400 100 090**	**40,90**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoAir 180,** **ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	**1**	**-**	**400 100 091**	**43,50**	**B**
ComfoAir 200							
		**Sada filtrů pro ComfoAir 200,** **ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc*	**1**	**-**	**400 100 014**	**40,90**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoAir 200,** **ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1*	**1**	**-**	**400 100 013**	**43,50**	**B**
ComfoAir G 90 / 91 / Santos 250							
		**Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91** (do 09/2001), **G3** (filtrační vložka), Obsah 2 ks *FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc*	**1**	**25**	**006 040 104**	**9,00**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91** (od 10/2001), **Santos 250, G3** (sáčkový filtr), Obsah 2 ks *FIL-MFR-L198-H465->WK40/01-2pc*	**1**	**25**	**006 040 102**	**26,60**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoAir 500 / 350, G3** (filtrační vložka), Obsah 2 ks *FIL-L500-H198-G3-2pc*	**1**	**25**	**006 040 120**	**26,60**	**B**
ComfoD 350, ComfoAir 350/550, ComfoAir Standard 300/375, Santos 370/570							
		**Sada filtrů pro ComfoD 350, ComfoAir 350/550, ComfoAir Standard 300/375, Santos 370/570** **ISO Coarse ≥ 60 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	**1**	**-**	**400 100 085**	**51,40**	**B**
		**Sada filtrů pro ComfoD 350, ComfoAir 350/550, ComfoAir Standard 300/375, Santos 370/570** **ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	**1**	**-**	**400 100 084**	**54,40**	**B**

Náhradní filtry pro větrací jednotky

Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600							
		**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 2 ks *FFIL-CAQ-CRS-2PC*	**1**	**-**	**400 502 012**	**47,50**	**CQ** A
		**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CAQ-ePM1 / CRS*	**1**	**-**	**400 502 013**	**51,40**	**CQ** A
		**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4)** Obsah 10 ks *FIL-CAQ-CRS-10PC*	**1**	**-**	**400 502 014**	**212,80**	**CQ** A
		**Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (F7)** Obsah 10 ks *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	**1**	**-**	**400 502 015**	**249,20**	**CQ** A
Focus 200 / Focus 250 Base							
		**Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 260**	**43,50**	**B**
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks *FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 003 430**	**48,20**	**B**
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	**1**	**-**	**527 009 750**	**216,10**	**B**
Climos 200							
		**Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5)** Obsah 2 ks *FIL-CLI 200-CRS/M5-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 270**	**46,50**	**B**
		**Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (M5 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-CLI 200-CRS/M5/ePM1/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 280**	**49,50**	**B**
Novus 300 / 450							
		**Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % (G4)** Obsah 2 ks *FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 004 250**	**50,10**	**B**
		**Sada pylových filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** Obsah 2 ks *FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	**1**	**-**	**527 003 440**	**57,90**	**B**
		**Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO ePM10 60 % (F7)** Obsah 10 ks *FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK*	**1**	**-**	**527 009 740**	**236,50**	**B**

A Akční rabatová skupina

Náhradní filtry pro větrací jednotky

Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150							
		**Sada filtrů pro ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, G4,** Obsah 2ks *FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-G4-2PC-PCK*	**1**	**-**	**524 000 670**	**39,40**	**B**
		**Pylový filtr pro ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, F7,** Obsah 1ks *FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-F7-1PC-PCK*	**1**	**-**	**524 000 000**	**22,50**	**B**
Atmos 175, Thermos 200 / 300							
		**Filtr pro Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO Coarse ≥ 55 % (G4),** Obsah 1ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	**1**	**-**	**524 000 100**	**23,80**	**B**
		Pylový filtr pro Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), Obsah 1ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	**1**	**-**	**524 000 090**	**27,80**	**B**
		Filtr pro Atmos 175 odváděný vzduch (BF3), ISO Coarse ≥ 30%, Obsah 10ks *FLE-ATM-CRS/G2-10PC-PCK*	**1**	**-**	**527 006 230**	**37,60**	**B**
Compakt 350							
		**Filtr pro Compakt 350 odváděný vzduch, ISO Coarse ≥ 55 % (G4),** Obsah 1 ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	**1**	**-**	**524 000 100**	**23,80**	**B**
		Filtr pro Compakt 350 venkovní vzduch, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1 ks *FIL-CAM-COMP350-CRS/G4-1PC-PCK*	**1**	**-**	**524 000 150**	**34,30**	**B**
		Pylový filtr pro Compakt 350, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), Obsah 1 ks *FIL-CAM-COMP350-ePM10/F7-1PC-PCK*	**1**	**-**	**524 000 140**	**43,50**	**B**
Air intake tower 300							
		**Filtr pro Air intake tower 300, ISO Coarse ≥ 55% (G4),** Obsah 1 ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	**1**	**-**	**524 000 100**	**23,80**	**B**
		Pylový filtr pro Air intake tower 300, ISO ePM10 ≥ 60% (F7), Obsah 1 ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	**1**	**-**	**524 000 090**	**27,80**	**B**
Outdoor air filter box, typ E							
		**Dvouvrstvý filtr pro Outdoor air filter box typ E, ISO Coarse ≥ 70% (G2 / G4),** Obsah 1 ks *FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-CRS/G4-PCK*	**1**	**4**	**524 000 180**	**51,40**	**B**
		**Dvouvrstvý filtr pro Outdoor air filter box typ E, ISO ePM2,5 ≥ 70% (G2 / F7),** Obsah 1 ks *FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-ePM2.5/F7-PCK*	**1**	**-**	**524 000 170**	**57,90**	**B**

Náhradní filtry pro větrací jednotky

Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Iso filter box DN 125							
		**Filtr pro Iso filter box DN 125, ISO Coarse ≥ 75% (M5),** Obsah 1 ks *FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-1PC-PCK*	1	-	521 013 080	23,30	B
		**Pylový filtr pro Iso filter box DN 125, ISO ePM1 ≥ 60% (F7),** Obsah 1 ks *FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-ePM1/F7-1PC-PCK*	1	-	521 012 720	26,40	B
		**Uhlíkový filtr pro Iso filter box DN 125, typ AK,** Obsah 1 ks *FIL-FB-EPP-DN125-AC-1PC*	1	-	521 014 090	46,30	B
Iso defroster box DN 125							
		**Filtr pro Iso defroster DN125 - externi predehřivaci registr, ISO Coarse ≥ 50% (G3)** Obsah 1 ks *FIL-PRH-EPP-DN125-CRS/G3-1PC-PCK*	1	-	521 013 080	23,30	B
Iso filter box DN 160							
		**Filtr pro Filter box DN 160, ISO Coarse ≥ 70% (G3)** Obsah 1 ks *FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC*	1	-	524 000 810	23,80	B
		**Filtr pro Filter box DN 160, ISO Coarse ≥ 55% (G4)** Obsah 1 ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	1	-	524 000 100	23,80	B
		Pylový filtr pro Filter box DN 160, ISO ePM10 ≥ 60% (F7) Obsah 1 ks *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	1	-	524 000 090	27,80	B
		Pylový filtr pro Filter box DN 160, H10 Obsah 1 ks *FIL-FB-EPP-DN160-ePM1/H10-1PC*	1	-	524 000 910	101,50	B
		**Uhlíkový filtr pro Filter box DN 160, typ AL (kouř, kouřové plyny)** Obsah 1 ks *FIL-FB-EPP-DN160-AC/K-1PC*	1	-	524 000 080	73,80	B
		**Uhlíkový filtr pro Filter box DN 160, typ AL (zemědělské pachy)** Obsah 1 ks *FIL-FB-EPP-DN160-AC/L-1PC*	1	-	524 000 920	86,90	B
Iso defroster box DN 160							
		**Filtr pro Iso defroster DN 160, ISO Coarse ≥ 70% (G3)** Obsah 1 ks *FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC*	1	-	524 000 810	23,80	B
Filtrační pouzdro DN 150 / 160							
		**Pylový filtr pro Filtrační pouzdro DN 150 / 160, F7** Rozměry: 287 x 287 x 44 mm Obsah 1 ks *FIL-F7-L287-W44-H287*	1	-	990 316 102	63,20	B
Filtrační pouzdro DN 180							
		**Pylový filtr pro Filtrační pouzdro DN 180, F7** Rozměry: 287 x 287 x 94 mm Obsah 1 ks *FIL-F7-L287-W94-H287*	1	24	990 316 103	92,10	B

Náhradní filtry pro větrací jednotky

Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
ComfoFond-L 300 / 600							
		**Filtr pro ComfoFond-L 300 / 600, G4** Rozměry: 287 x 287 x 48 mm Obsah 1 ks *FIL-PFR-L287-W27-H48-CRS-PBG*	**1**	**24**	**400 100 060**	**75,90**	**B**
ComfoFond-L Eco 350 / 550							
		**Filtr pro ComfoFond-L Eco 350/550, ISO Coarse ≥ 60 % (G4)** Obsah 1 ks pro ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 and 471310081 *FIL-PFR-L500-H197-CRS-PCK*	**1**	**-**	**400 100 065**	**26,40**	**B**
		**Filtr pro ComfoFond-L Eco 350 / 550, ComfoFond-L Q, ISO Coarse ≥ 60 % (G4)** Obsah 1 ks pro ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 a ComfoFond-L Q *FFIL-CRS-SPR-P*	**1**	**-**	**400 100 066**	**26,40**	**B**
Rozvody vzduchu							
		**Náhradní filtr** pro odvětrávací kryt 990 220 010, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) Balení 10 ks *FIL-CLD-L230-W110-CRS-45%-10PC*	**1**	**20**	**990 320 030**	**26,40**	**B**
		**Náhradní filtr** pro odvětrávací kryt CLD-P, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) Balení 10 ks *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	**1**	**540**	**990 320 575**	**82,40**	**B**
		**Sada filtrů CLF** Obsah 10 ks *FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC*	**1**	**70**	**990 322 100**	**71,90**	**B**
		**Sada filtrů DN 100** pro talířové ventily odváděného vzduchu (vhodné pro Luna E125) a designové mřížky Obsah 10 ks *FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC*	**1**	**20**	**990 320 031**	**27,60**	**B**
		**Sada filtrů DN 125** pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA, TVA-P Obsah 10 ks *FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC*	**1**	**20**	**990 320 032**	**30,50**	**B**

Příslušenství						
Produkt	**Popis**	**PU 1**	**PU 2**	**Číslo výrobku**	**Cena €**	**Rabatová skupina**
CO_2 měřič						
	**CO_2 měřič** pro měření a zaznamenávání hodnot CO_2, teploty vzduchu a vlhkosti v uzavřených místnostech. Včetně ukazatele času a data, zástrčky, USB kabelu a PC softwaru. *MEQ-CO2*			**990 000 100**	**187,40**	**netto**
Čištěni rozvodů vzduchu						
	**Sada pro čištění rozvodů vzduchu** vhodná pro ComfoTube 75/90 a Flat51 včetně adaptérů pro tvarovky CLD(-P), CLF, CLRF a TVA(-P) *UTL-BRU-SET*			**990 000 106**	**1.841,60**	**B**



Ventilátory pro malé místnosti

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena €	Rabatová skupina
Zehnder Silent						
	**Axiální ventilátor** (volitelně s dekorativním krytem - viz. následující položka) SR 100 mm model Basic se základní funkcí SR 100 mm model Timer s časovačem SR 100 mm model Timer & Humidistat s časovačem a snímačem vlhkosti	 1 1 1	 - - -	 **ZSR100B** **ZSR100TR** **ZSR100HTR**	 **62,60** **71,60** **86,60**	 **C** **C** **C**
	**Decentní bílý hladký kryt** Balení po 10 ks	**10**	-	**ZDECCDIS125**	**97,80**	**C**
	**Sprchový set** 100 mm sprchový set Timer s časovačem a osvětlením - potrubní ventilátor - osvětlení 12 V SELV s transformátorem - potrubí, vnitřní a venkovní mřížka - bílá a chrom	**1**	-	**ZSR100LTSK**	**136,40**	**C**
Zehnder Samika						
	**Adaptabilní ventilátor pro velké koupelny a kuchyně** - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem a snímačem vlhkosti - přizpůsobitelný velikosti prostoru, průtok 49,0 - 122,4 m³/h - nízká spotřeba energie 1,9 - 8,9 Watt	**1**	-	**ZLE100HT**	**199,90**	**C**
Zehnder Unity ZCV2						
	**Ventilátor s nepřetržitým provozem** - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem a snímačem vlhkosti - prvotřídní výkon 18,0 - 82,8 m³/h pro odvětrání koupelny nebo kuchyně - automatický zesílený provoz dokonalé odvětrání vlhkosti (dokud vlhkost neklesne na původní hodnotu) - extra tichý chod 10,1-23,5 dB(A) - extra nízká spotřeba energie 1,1 - 4,1Watt - IPX5 při nástěnné instalaci, IPX4 při stropní	**1**	-	**ZCV2**	**238,80**	**C**
Zehnder Unity ZCV3						
 GET IT ON Google Play	**Ventilátor s nepřetržitým provozem s bezkontaktním ovládáním** - nová generace ventilátoru pro koupelny i kuchyně - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem, snímačem vlhkosti a průtoku vzduchu, zajišťující jeho konstantní nastavenou hodnotu - zesílený provoz pouze v případě potřeby - průtok vzduchu 18,0 - 57,6 m³/h - výjimečně nerušivý tichý chod max 14,5 dB(A) - velice nízká spotřeba energie 0,72 - 2,1Watt - bezkontaktní technologie SMART pro snadné nastavení, ovládání a přizpůsobení během instalace i po ní pomocí smartphonu, monitorování aktuální i průměrné úrovně vlhkosti a teploty	**1**	-	**ZCV3si**	**272,70**	**C**

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana
006 040 102	68
006 040 104	68
006 040 120	68
006 040 160	67
257 008 780	10
398 480 002	31
398 480 003	31
399 000 003	31
399 000 004	31
399 000 011	27
399 000 072	27
400 100 013	18, 68
400 100 014	18, 68
400 100 023	12, 68
400 100 024	12, 68
400 100 060	72
400 100 065	72
400 100 066	30, 72
400 100 084	23, 68
400 100 085	21, 23, 68
400 100 090	13, 68
400 100 091	13, 68
400 300 207	23
400 300 208	23
400 400 013	29
400 400 014	29
400 400 017	29
400 400 037	29
400 400 039	29
400 502 007	27
400 502 010	29
400 502 012	25 ,27, 69
400 502 013	25, 27, 69
400 502 014	25, 27, 69
400 502 015	25, 27, 69
471 212 210	13
471 212 215	13
471 212 230	13
471 212 235	13
471 218 210	12
471 218 215	12
471 218 230	12
471 218 235	12
471 222 010	18
471 222 015	18
471 222 110	18
471 222 115	18
471 222 450	18
471 222 455	18
471 222 470	18
471 222 475	18
471 230 005	23
471 237 210	20
471 237 215	20
471 237 310	20
471 237 315	20
471 237 640	20
471 237 645	20
471 237 650	20
471 237 655	20
471 239 600	22
471 239 601	22

Číslo výrobku	Strana
471 239 602	22
471 239 603	22
471 239 608	22
471 239 609	22
471 239 610	22
471 239 611	22
471 239 616	22
471 239 617	22
471 239 618	22
471 239 619	22
471 310 082	30
471 310 083	30
471 310 084	30
471 310 085	30
471 310 086	30
471 310 087	30
471 420 020	29
471 502 007	27
471 502 008	25, 28, 29
471 502 110	26
471 502 111	26
471 502 112	26
471 502 113	26
471 502 114	26
471 502 115	26
471 508 115	24
471 508 120	24
471 508 125	24
471 508 130	24
471 508 215	24
471 508 220	24
471 508 225	24
471 508 230	24
521 000 580	11
521 008 820	15
521 012 720	71
521 013 080	71
521 014 090	71
521 014 130	15, 17
521 014 140	15, 17
524 000 000	70
524 000 020	67
524 000 060	67
524 000 080	71
524 000 090	70, 71
524 000 100	70, 71
524 000 140	70
524 000 150	70
524 000 170	70
524 000 180	70
524 000 810	71
524 000 910	71
524 000 920	71
527 001 360	28
527 002 060	15
527 002 070	15
527 002 080	15
527 002 090	15
527 002 280	14, 15
527 002 940	14
527 003 240	17
527 003 250	17

Číslo výrobku	Strana
527 003 260	17
527 003 270	17
527 003 430	14, 15, 69
527 003 440	69
527 003 450	14, 15
527 004 250	69
527 004 260	14, 15, 69
527 004 270	16, 17, 69
527 004 280	16, 17, 69
527 004 530	15
527 004 670	70
527 004 690	67
527 004 700	67
527 005 160	11, 67
527 005 170	11, 67
527 005 180	11, 67
527 005 190	11, 67
527 005 200	11
527 005 390	9, 67
527 005 400	9, 67
527 005 410	9, 67
527 005 420	9, 67
527 005 440	9
527 005 450	9
527 005 800	11
527 006 230	70
527 006 320	16
527 006 330	16
527 007 210	8
527 007 220	8
527 007 230	10
527 007 240	10
527 007 250	10
527 007 260	9, 11
527 007 270	9, 11
527 007 280	9, 11
527 007 290	9, 11
527 007 480	29
527 008 580	8
527 008 590	10
527 008 660	8
527 008 670	10
527 008 770	8
527 009 120	11
527 009 130	9
527 009 140	11
527 009 150	9
527 009 550	14
527 009 560	14
527 009 570	14
527 009 580	14
527 009 740	69
527 009 750	14, 69
527 010 550	8,1
527 010 580	8,1
528 007 280	28
528 007 290	28
528 007 870	16, 17
528 007 930	16, 17
528 008 830	9, 11
642 300 135	21, 23
655 000 755	12, 13, 18, 23, 25, 27

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana
655 000 762	25
655 000 850	28
655 000 855	28
655 010 200	12, 13, 18, 23
655 010 215	12, 13, 18, 23
655 010 225	27
655 010 235	27
655 010 245	27
655 010 255	27
655 011 100	27
655 011 120	27
659 000 120	20, 23, 24
659 000 200	20, 23, 24
659 000 300	20, 23, 24
659 000 330	28
705 051 021	66
705 613 001	66
705 613 125	66
705 613 126	66
705 613 127	66
705 613 128	66
705 613 129	66
705 613 133	66
705 613 134	66
705 613 135	66
988 320 030	55
988 320 031	55
988 320 369	54
988 320 370	54
988 320 379	54
988 320 507	54
988 320 526	54
988 320 527	54
988 321 646	54
990 000 100	73
990 000 106	73
990 000 110	50
990 000 111	50
990 201 330	13, 14, 15, 21, 23, 25, 27
990 201 331	12, 13, 18
990 202 050	12
990 210 154	20, 23, 24
990 210 155	20, 23, 24
990 316 102	71
990 316 103	71
990 318 031	36
990 318 033	36
990 318 035	36
990 319 012	35
990 319 016	35
990 319 112	35
990 319 271	35
990 319 273	35
990 319 274	35
990 319 321	35
990 320 026	51
990 320 027	51
990 320 030	72
990 320 031	66, 72
990 320 032	65, 66, 72
990 320 062	59
990 320 370	53
990 320 371	53
990 320 373	53
990 320 533	54
990 320 553	53
990 320 575	53, 54, 62, 72
990 320 610	61
990 320 611	61
990 320 612	61
990 320 617	62
990 320 618	62
990 320 620	61
990 320 621	61
990 320 622	62
990 320 624	62
990 320 627	62
990 320 630	61
990 320 631	61
990 320 632	62
990 320 634	62
990 320 636	62
990 320 640	61
990 320 641	61
990 320 642	62
990 320 647	62
990 320 648	62
990 320 660	61
990 320 661	61
990 320 662	62
990 320 663	62
990 320 725	52
990 320 780	65
990 320 781	65
990 320 790	65
990 320 791	65
990 320 792	65
990 320 810	53
990 320 811	53
990 320 813	53
990 320 845	53
990 320 846	53
990 320 849	53
990 320 850	53
990 320 852	53
990 321 640	55
990 321 660	55
990 321 740	55
990 321 745	54
990 321 746	54
990 321 760	55
990 321 768	55
990 321 769	55
990 321 790	55
990 321 791	55
990 321 792	55
990 321 793	55
990 321 794	55
990 321 795	55
990 322 000	59
990 322 001	63
990 322 010	54
990 322 011	58
990 322 012	58
990 322 013	51,58
990 322 014	58
990 322 015	59
990 322 016	58
990 322 020	56
990 322 021	56
990 322 022	56
990 322 023	56
990 322 024	56
990 322 025	56
990 322 026	56
990 322 029	56
990 322 030	57
990 322 031	57
990 322 037	57
990 322 040	57
990 322 041	57
990 322 042	57
990 322 043	57
990 322 046	51,58
990 322 060	59
990 322 061	59
990 322 062	59
990 322 063	59
990 322 080	63
990 322 081	63
990 322 082	63
990 322 083	63
990 322 084	63
990 322 085	63
990 322 086	63
990 322 087	63
990 322 088	65
990 322 089	65
990 322 090	65
990 322 094	59
990 322 095	63
990 322 100	63, 72
990 322 116	65
990 322 117	65
990 322 118	65
990 322 119	65
990 322 150	51, 58
990 322 151	58
990 322 152	51
990 322 153	51
990 322 154	58
990 322 155	51
990 323 500	43
990 323 501	43
990 323 502	43
990 323 504	43
990 323 505	43
990 323 510	47
990 323 511	47
990 323 512	47
990 323 513	47
990 323 514	47
990 323 517	46
990 323 527	47
990 323 530	43
990 323 531	43

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana
990 323 532	43
990 323 537	44
990 323 538	44
990 323 539	44
990 323 550	45
990 323 551	45
990 323 552	45
990 323 554	45
990 323 555	45
990 323 562	47
990 323 564	47
990 323 568	47
990 323 569	46
990 323 570	46
990 323 577	46
990 323 600	45
990 323 601	45
990 323 602	46
990 323 603	45
990 323 604	45
990 323 605	46
990 323 606	45
990 323 607	45
990 323 608	46
990 323 610	44
990 323 611	44
990 323 612	44
990 323 613	44
990 323 614	44
990 323 615	44
990 323 620	43
990 323 621	44
990 323 622	44
990 323 624	44
990 323 626	47
990 323 627	47
990 323 628	47
990 323 629	47
990 323 630	43
990 323 631	44
990 323 632	44
990 323 634	44
990 323 636	47
990 323 637	47
990 323 638	47
990 323 639	47
990 323 640	46
990 323 641	46
990 323 642	46
990 323 643	46
990 323 644	46
990 323 645	46
990 323 646	46
990 323 650	45
990 323 651	45
990 323 652	46
990 323 653	45
990 323 654	45
990 323 655	46
990 324 052	54
990 324 053	54
990 326 121	52
990 326 122	52
990 326 125	52
990 326 126	52
990 326 127	52
990 326 136	52
990 326 137	52
990 326 253	41, 59
990 326 254	59
990 326 330	36
990 326 331	36
990 326 333	36
990 326 334	36
990 326 336	36
990 326 337	36
990 326 339	36
990 326 340	36
990 326 341	36
990 326 346	36
990 326 352	36
990 326 705	51
990 326 905	51
990 327 109	51
990 327 200	50
990 327 201	50
990 327 300	36
990 327 820	50
990 328 001	50
990 328 002	58
990 328 007	50
990 328 009	50
990 328 010	50
990 328 063	58
990 328 070	58
990 328 071	50
990 328 072	50
990 328 080	58
990 328 081	50
990 328 082	50
990 328 107	50
990 328 109	50
990 328 252	58
990 328 262	50
990 328 263	50
990 328 362	50
990 328 363	50
990 328 662	36
990 328 664	36
990 328 690	35
990 328 691	35
990 328 692	35
990 328 693	35
990 328 694	35
990 328 695	35
990 328 696	35
990 328 697	35
990 328 698	35
990 328 700	34
990 328 701	34
990 328 702	34
990 328 704	34
990 328 720	34
990 328 721	34
990 328 722	34
990 328 723	34
990 328 750	34
990 328 751	34
990 328 760	35
990 328 761	35
990 328 762	35
990 328 800	40
990 328 801	40
990 328 802	40
990 328 803	40
990 328 804	40
990 328 805	40
990 328 807	40
990 328 808	40
990 328 814	41
990 328 815	41
990 328 816	41
990 328 819	41
990 328 820	41
990 328 821	56
990 328 823	57
990 430 250	38
990 430 584	38
990 430 585	38
990 430 591	38, 41
990 430 592	38, 41
990 430 594	38
990 430 595	38
990 430 596	38
990 430 597	38
990 430 598	38
990 430 599	38
990 430 604	38
990 430 610	38
990 430 611	38
990 430 612	38
990 430 613	38
990 430 614	38
990 430 615	38
HR155FIL	68
ZCV2	74
ZCV3si	74
ZDECCDIS125	74
ZLE100HT	74
ZSR100B	74
ZSR100HTR	74
ZSR100LTSK	74
ZSR100TR	74

Poptávkový formulář
návrh systému větrání s cenovou nabídkou

Firma / Jméno	Název projektu / Místo stavby
Ulice	Mobil / Telefon
PSČ, Obec	E-mail
Projektant / Architekt	Realizační firma

Údaje o stavbě:

Fáze stavby

☐ projekt ☐ základy ☐ hrubá stavba ☐ novostavba ☐ rekonstrukce

Umístění větrací jednotky

☐ technická místnost / komora / šatna ☐ kuchyně ☐ garáž (teplota > +10°C) ☐ na stěnu ☐ pod strop

Volitelné vybavení větrací jednotky

☐ zpětné zvlhčování v zimě (entalpický výměník) ☐ elektrický předehřev (ochrana proti zamrzání, vhodné pro horské oblasti)

☐ kapalinový zemní výměník (pro předehřev/ předchlazení - lze připojit na zemní registr/ TČ)

Umístění rozvodů vzduchu

☐ pod stropem sníženým SDK celoplošně – vyústění talířovými ventily

☐ potrubí zakryté kastlíkem při stropu / stěně – vyústění talířovými ventily / mřížkami / renoventily

☐ strop lze snížit pouze v chodbě / koupelně / WC o cca 15 cm, do jednotlivých místností procházíme skrz zeď – vyústění dýzy renoventil

☐ rozvody v podlaze 2. NP ve vrstvě kročejové izolace, prostupy z 2. NP do 1. NP a vyústění talířovými ventily

Prostor pro rozvody potrubím

☐ Kruhové ComfoTube ø 90 mm ☐ Kruhové ComfoTube ø 75 mm ☐ Ploché Flat 51x138 mm

Zájem o další výrobky Zehnder

☐ koupelnové radiátory ☐ bytové radiátory ☐ stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení ☐ ventilátory

Poznámky / požadavky:

☐ Souhlasím s uložením a zpracováním mých osobních údajů pro účely vyřízení mého požadavku. Přijímám prohlášení o ochraně dat Zehnder Group Czech Republic s.r.o. (Prohlášení o ochraně dat podrobně viz: www.zehnder.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat)

Žádáme zaslat potřebné přílohy:
Půdorys (rozměry, popis a výměra místností), řez (skladba stropů), ve formátu PDF/DWG/JPG

Kontakt: Jiří Vitoň, technický poradce pro systémy větrání
M +420 735 174 074 · T +420 383 136 222
E-mailem: jiri.viton@zehndergroup.com
Poštou: Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II

Zehnder Comfosystems
Protokol o zprovoznění

Údaje o zakázce / Investor	Instalační firma
Zákazník	Firma
Adresa	Adresa
Telefon	Telefon

Typ jednotky		Výr. č. jednotky	
Typ rozvodu vzduchu	☐ Zehnder InFloor	☐ Zehnder OnFloor	☐ Jiné

Tlumič hluku instalován

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Osazení odvodu kondenzátu z jednotky, ZVT, zavodnění sifonu

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Větrací jednotka instalována v místnosti s minimální teplotou 7°C

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Ovládací jednotka propojena a funkční

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Potrubí venkovního a odvětrávaného vzduchu tepelně izolováno

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Sání a výtlak vzduchu vně objektu (zem.výměník tepla) volné

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Předehřev venkovního vzduchu

☐ Zehnder ComfoFond-L (Kapalina) ☐ Jiný - vzduchový zemní výměník	☐ Předehřívací registr ☐ Žádný	Poznámka	Splněno

Rozdělovač přístupný

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Výústky průchodné; mřížky, ventily, filtry v odsávacích ventilech instalovány

Přívod	☐ Mřížka ☐ Ventil	**Odtah**	☐ Mřížka ☐ Ventil	Poznámka	Splněno

Filtry instalovány, instruktáž obsluhy provedena

☐ Přívod do j.: (☐ G4 / ☐ F7), Odtah z j. G4 ☐ Zemní výměník tepla G4	☐ Odsávací ventily ☐ Ostatní	Splněno

Nastavení vzduchového výkonu ve stupni 2

Přívod vzduchu m³/h	Odvod vzduchu m³/h	Splněno

Krb / krbová kamna netěsná v domě

☐ Ano ☐ Ne	☐ Parametr „krb“ P 50 nastaven	Poznámka	Splněno

Transmisní propojení místností zajištěno

☐ Dveřní štěrbina ☐ Jiné	Poznámka	Splněno

Manuál k jednotce předán, instruktáž obsluhy provedena

☐ Ano ☐ Ne	Poznámka	Splněno

Místo, datum	Instalační firma	Zadavatel

Systém větrání byl zprovozněn servisním technikem autorizovaným firmou Zehnder. Vady a nedodělky, uvedené v protokolu, je třeba neprodleně odstranit. Jedině tak může být zajištěna správná a trvalá funkce systému. V případě reklamace slouží tento protokol jako doklad o správném provedení a zprovoznění systému větrání Zehnder. Tento protokol pečlivě uschovejte.

Zehnder Comfosystems
Protokol o zaregulování

Stavebník	Objednavatel	Typ jednotky

Přiváděný vzduch		Naměřeno v m³/h				Nastavení		
Místnost	Podlaží	Vysoké	Střední	Luna	Nízké	Ventil	Mřížka	Škrcení
Nastavení otáček při měření		%	%	%	%			
Součet								

Odváděný vzduch		Naměřeno v m³/h				Nastavení		
Místnost	Podlaží	Vysoké	Střední	Luna	Nízké	Ventil	Mřížka	Škrcení
Nastavení otáček při měření		%	%	%	%			
Součet								

Nastavení v %	Vysoké	Střední	Nízké	A
Nastavení ventilátoru odvodu vzduchu				
Nastavení ventilátoru přívodu vzduchu				

místo	datum	podpis / razítko servisního technika



Plus-záruka **5 rokov**

Správný návrh

Balíček „výrobků plus služeb“ Zehnder Vám pomůže v odborném poradenství, plánování a instalování komfortního větrání podle ČSN EN 15 665/Z1 (s akceptací DIN 1946-6).

Správná instalace

Systém komfortního větrání Zehnder bude instalován v souladu s instalačními a uživatelskými návody a dle ČSN EN 15 665/Z1 (s akceptací DIN 1946-6).

Správné prvky systému větrání

Plus-záruka-5 let je platná pouze na výrobky Zehnder v případě realizace kompletního systému větrání výhradně z prvků Zehnder.

Správné uvedení do provozu

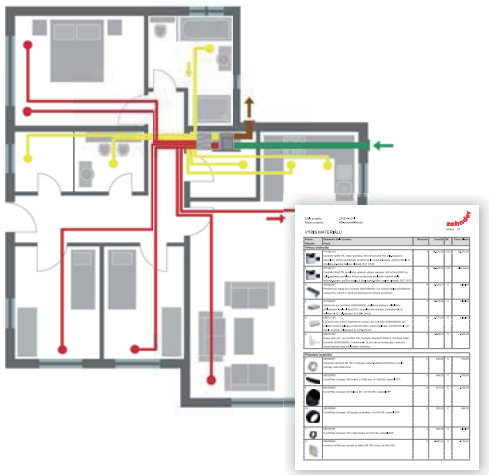
Uvedení do provozu bude provedeno a prokazatelně zaprotokolováno autorizovaným partnerem Zehnder nebo servisním technikem Zehnder.

Správná údržba

Výměna filtrů a údržba systému bude prováděna podle „Servisního plánu větracího systému Zehnder“ a zaznamenávána do servisního plánu.

Kompletní záruční podmínky i formuláře pro registraci na: www.zehnder.cz/plus_zaruka_5

Vyžiadajte si odborný návrh konceptu vetrania



- **Bezplatné návrhy** vetrania podľa noriem
- Stanovenie **optimálneho množstva vzduchu**
- Odporúčanie vhodných zariadení
- **Cenová ponuka,** vr. schémy vedenia vzduchu a výpisu výrobkov
- Riadené **vetranie s rekuperáciou** tepla Zehnder vždy zásadne **pomôže** splniť sprísňujúce sa požiadavky legislatívy a **získať** PENB

ZGCZ_CSY_V0522_1, SK, zmeny vyhradené bez upozornenia.

Plus-
záruka
5 rokov

cool, temperate climate
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

ADMD
ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika
T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · M +420 735 174 074 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
Kontakt pre Slovensko: M 0948 150 818 · info@zehnder.sk · www.zehnder.sk

zehnder