

P.M.H.

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

sortiment a cenník 2013



P.M.H.

elegancia nielen pre vašu kúpeľňu

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Radiátory sú určené na vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchýň, posilňovní a pod. Sú vyrábané a testované v zmysle EN 442-1. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110 °C, a to s núteným alebo samoťažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6 MPa. Pripojovací závit G 1/2“. Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom 150-800 W, chrómové madlá na uteráky a chrómové závesné vešiačiky.
Všetky naše modely (okrem CLIP, ELEKTRA) je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným vykurovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kútu alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností.

PODPORA, PREDAJ

Objednávky sa prijímajú len faxom: 00421 36 77 10 030 alebo e-mailom: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijatí objednávky je vždy písomné. V prípade, že ste toto potvrdenie neobdržali do 3 dní, tovar nie je objednaný! Objednajte znovu s poznámkou „objednané druhýkrát“. Potrebné informácie ohľadne predaja (objednávky, dodávky...) sa vybavujú na tel. 00421 36 75 65 410, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.
80 % našich najpredávanejších výrobkov je skladom. Pokiaľ tovar nie je skladom, je **dodací termín 4 – 5 týždňov.** Ohľadne aktuálneho dodacieho termínu sa informujte na našom obchodnom oddelení: tel.: 00421 36 75 65 410.

ÚDRŽBA

Na čistenie kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ (súčasť dodávky pri objednávke). Pri použití v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) odporúčame radiátory vo vyhotovení nerez so špeciálnou ochrannou vrstvou keramického laku. Špeciálna ochranná vrstva – **keramický lak – 195 EUR** s DPH.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané. Kompletný reklamačný poriadok na www.pmh-co.sk, prípadné reklamácie zasielajte na info@pmh-co.sk.

VRÁTENIE TOVARU

Podmienky pre vrátenie tovaru musia byť odsúhlasené dodávateľom. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok spojený s manipuláciou, kontrolou a znovuzabalením radiátora vo výške 30 EUR s DPH / ks.

ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a netesnosť za predpokladu odbornej montáže. Záručná doba – 5 rokov na radiátory. Záručná doba – 2 roky na elektrické vykur. tyče a ventily. V prípade nedodržania odporúčaného výkonu vykur. tyče (uvedené v katalógu) sa 2-ročná záruka na vykur. tyče nevzťahuje.

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú odporúčané maloobchodné s DPH v EUR.

Dopravné ZDARMA.

Technické zmeny vyhradené.

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE / 3

OBSAH / 4-5

HELIOS / 6-7

ULYSSES / 8-10

RETRO / 11-13

KRONOS / 14-16

TAIFUN / 17-19

CLIP / 20-21

PEGASUS / 22-25

DARIUS / 26-28

ROSENDAL / 29-32

ROSENDAL MASSIVE / 33-34

AVENTO / 35-37

GALEON / 38-40

DANBY / 41-43

MARABU / 44-46

SORANO, LAVENO / 47-49

ELEKTRA / 50-51

SAVOY / 52-53

BLENHEIM / 54-55

PRÍSLUŠENSTVO / 56-61

SPRCHOVÉ KÚTY / 62-63

DREVENÉ PODLAHY A TERASY / 64-65

SANITÁRNE STENY / 66-67

P.M.H.



HELIOS



ULYSSES



RETRO



KRONOS




CLIP



PEGASUS



TAIFUN

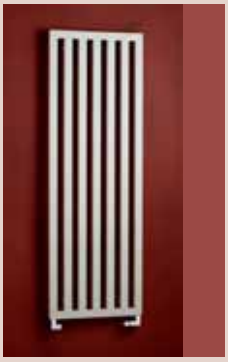

DARIUS



ROSENDAL



AVENTO



GALEON



DANBY



MARABU




SORANO, LAVENO



ELEKTRA



SAVOY

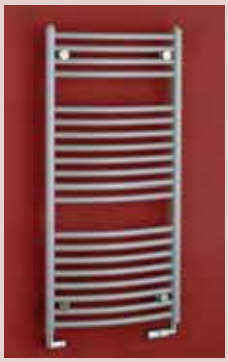



BLENHEIM


HELIOS-ALU


Netradičný design a netradičný materiál v oblasti kúpeľňových radiátorov!
Náš patentovaný radiátor je tvorený z hliníkového dvojkomorového profilu s povrchovou úpravou pieskovaný strieborný elox a designovou stredovou lištou vo vyhotovení lesklý chróm alebo nerez-efekt.
Je možné vyrobiť aj zrkadlovo obrátenú variantu.

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 40 mm ↑ 40 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 20 mm



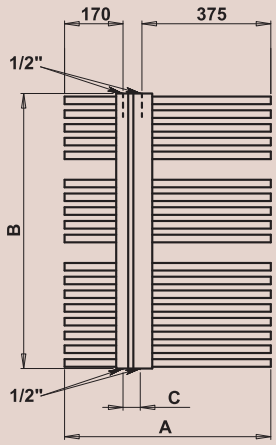

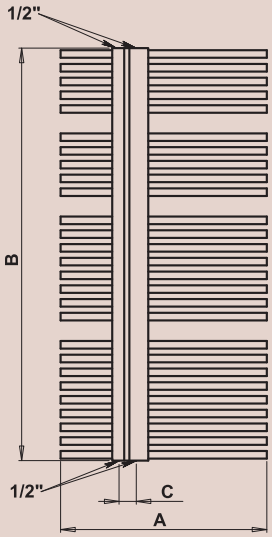

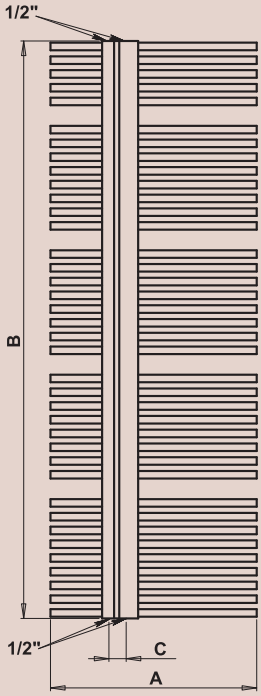

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

lišta Alu-chróm		lišta Alu-nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C*	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
HE1C	**1 053,-**	HE1SS	**1 037,-**	600 x 800	383	10,3	1,7	50	300
HE2C	**1 453,-**	HE2SS	**1 429,-**	600 x 1200	564	15,3	2,5	50	400
HE3C	**1 933,-**	HE3SS	**1 902,-**	600 x 1680	777	21,6	3,5	50	500

**Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

HELIOS – vyhotovenie Alu-nerez
600 x 1200 mm






Danfoss VHX Duo - vhodný pre kombinované vykurovanie s el. vykurovacou tyčou

HELIOS – vyhotovenie Alu-chróm
600 x 1680 mm



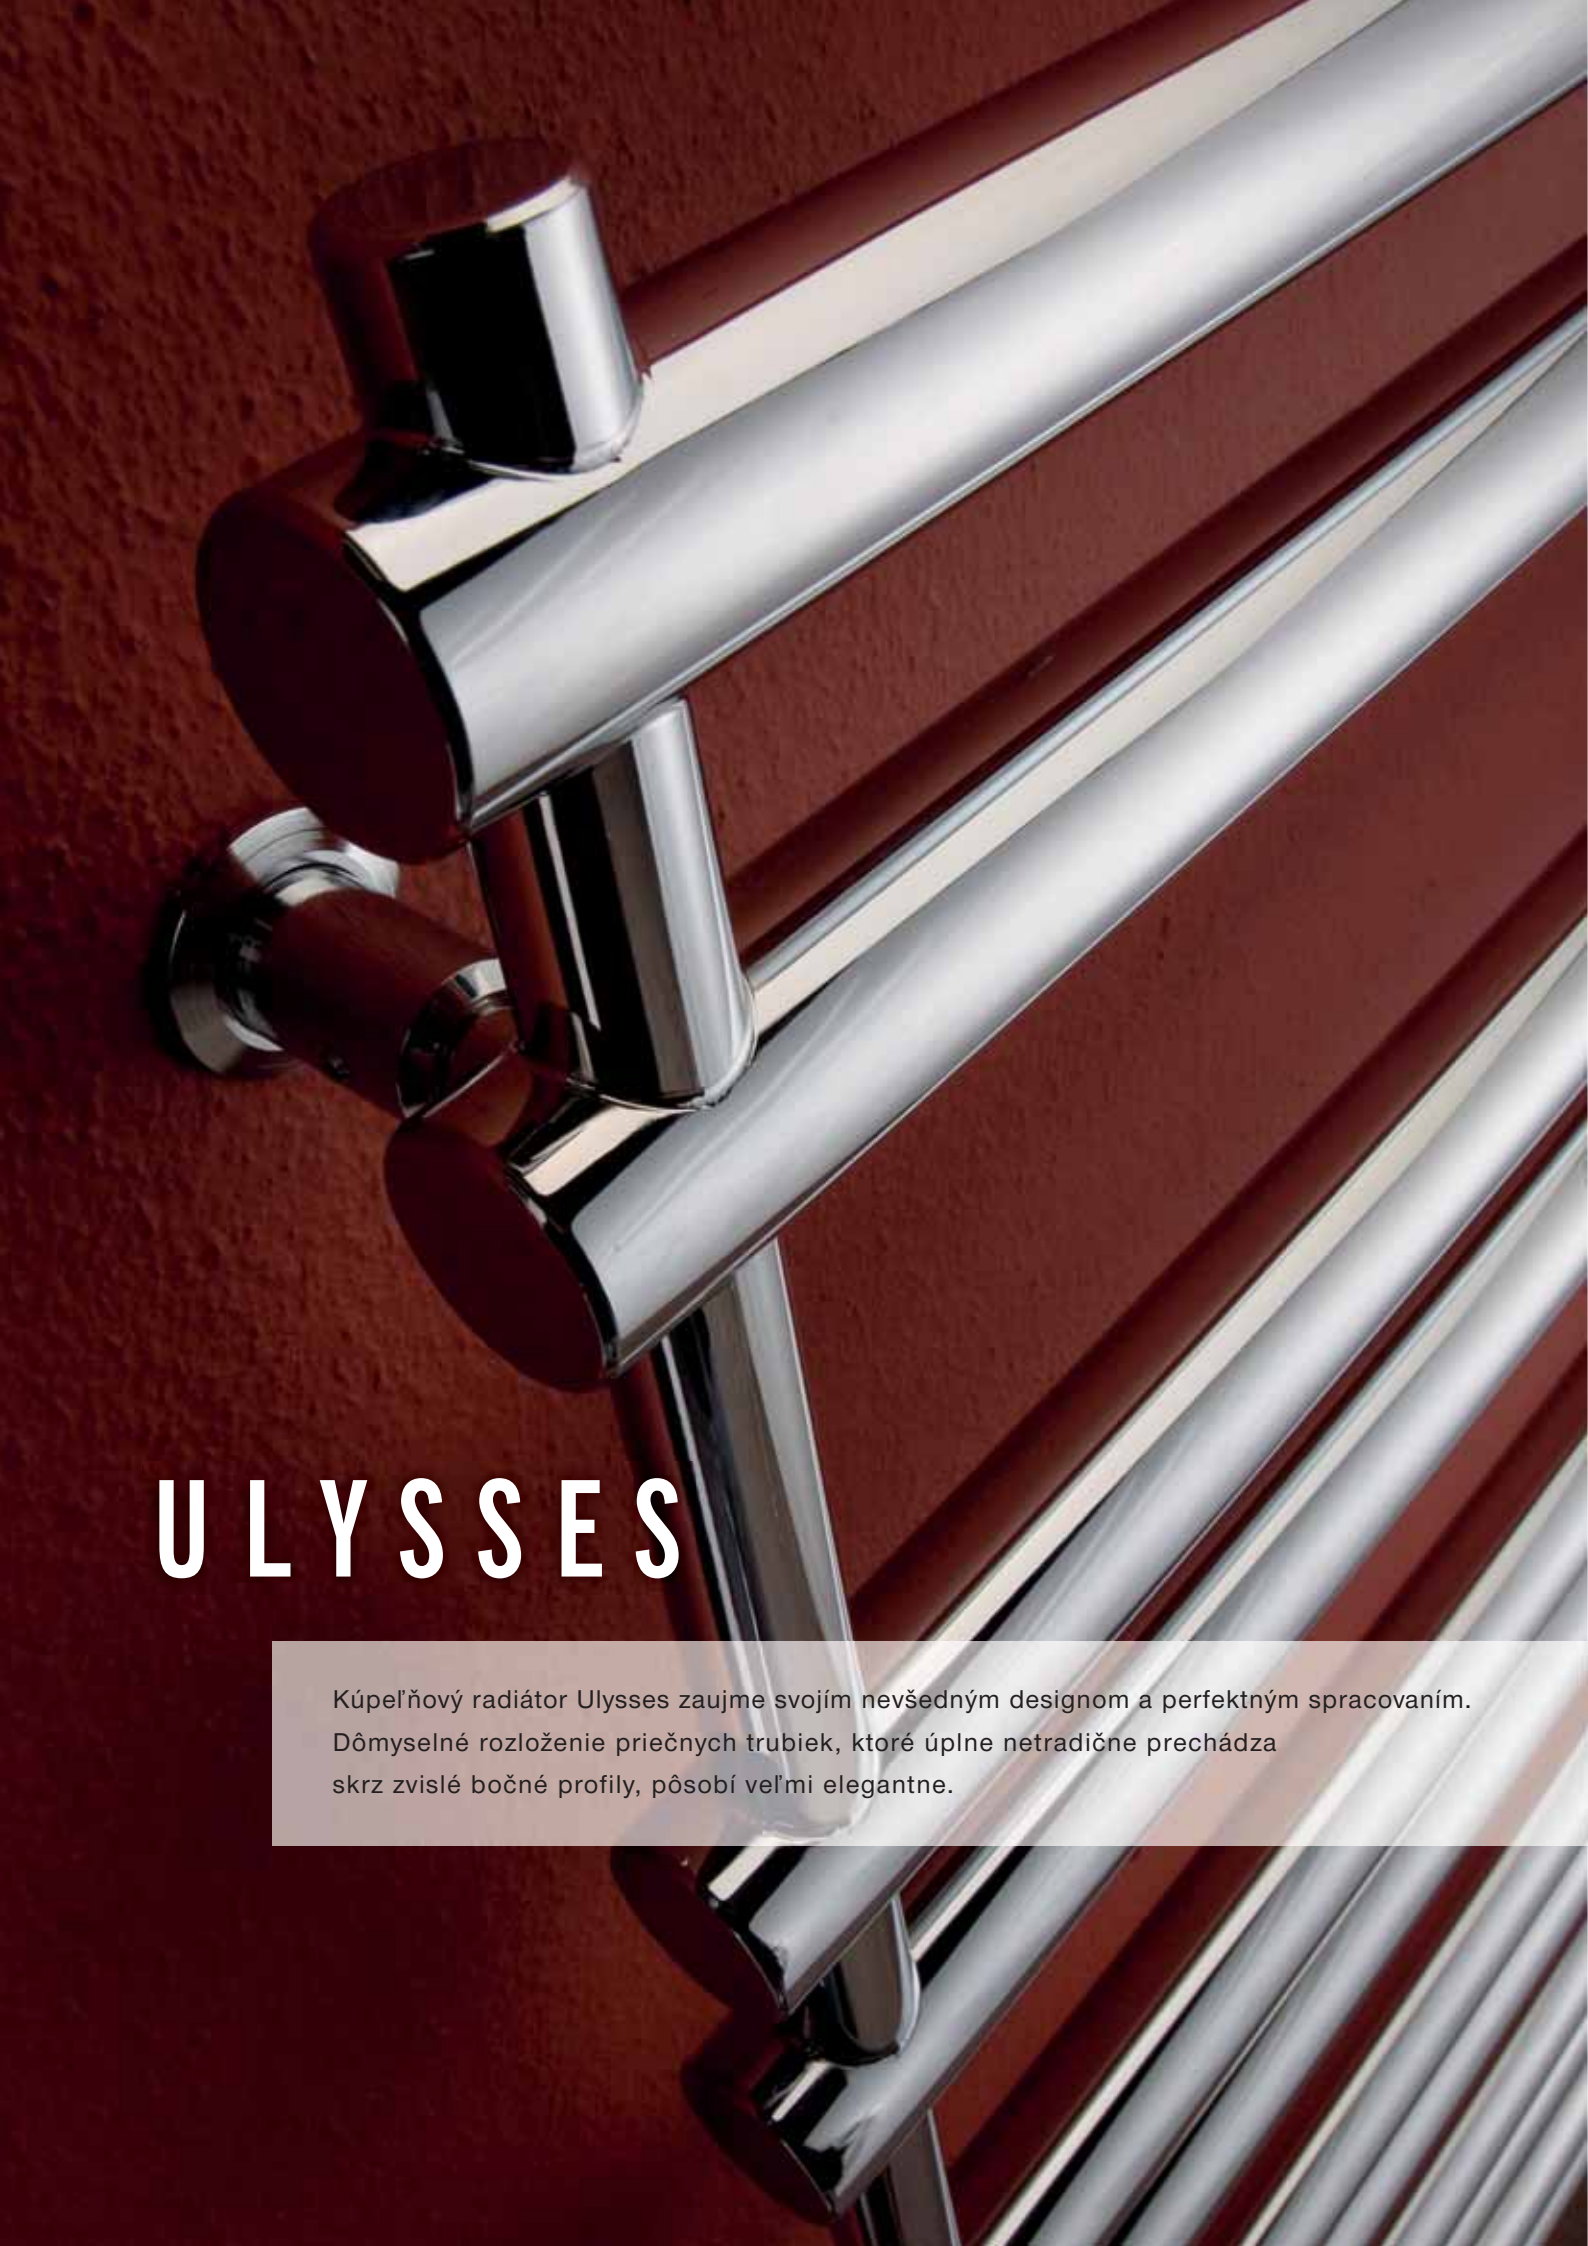

ULYSSES

Kúpeľňový radiátor Ulysses zaujme svojím nevšedným designom a perfektným spracovaním. Dômyselné rozloženie priečnych trubiek, ktoré úplne netradične prechádza skrz zvislé bočné profily, pôsobí veľmi elegantne.



ULYSSES
vyhotovenie chróm
500 x 838 mm



ULYSSES – vyhotovenie antracit
s ventilom COMBI
500 x 838 mm



ULYSSES – vyhotovenie nerez
s ventilom COMBI
500 x 1294 mm





ULYSSES – detail
vyhotovenie chróm





ULYSSES – detail
s vykurovacou tyčou GT chróm

ULYSSES

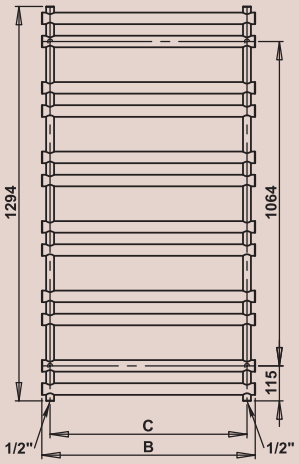







Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 115 mm ↑ 115 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 38 mm
Vertikálne trubky: Ø 26 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
U1	**256,-**	U1A	**244,-**	U1C	**364,-**	U1SS	**481,-**	500 x 610	200	5,0	3,0	446	200
U2	**267,-**	U2A	**255,-**	U2C	**395,-**	U2SS	**536,-**	700 x 610	268	6,6	4,2	646	200
U3	**285,-**	U3A	**272,-**	U3C	**429,-**	U3SS	**591,-**	900 x 610	336	8,2	5,4	846	300
U4	**302,-**	U4A	**288,-**	U4C	**452,-**	U4SS	**777,-**	500 x 838	268	6,7	4,1	446	200
U5	**318,-**	U5A	**303,-**	U5C	**498,-**	U5SS	**803,-**	700 x 838	359	8,8	5,6	646	300
U6	**344,-**	U6A	**328,-**	U6C	**543,-**	U6SS	**829,-**	900 x 838	450	11,0	7,2	846	300
U7	**384,-**	U7A	**366,-**	U7C	**614,-**	U7SS	**910,-**	500 x 1294	405	10,0	6,2	446	300
U8	**405,-**	U8A	**386,-**	U8C	**686,-**	U8SS	**938,-**	700 x 1294	542	13,2	8,5	646	400
U9	**436,-**	U9A	**415,-**	U9C	**746,-**	U9SS	**965,-**	900 x 1294	678	16,4	10,9	846	500

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20 % nižší.*
****Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*



RETRO

NOVINKA

Retro je radiátor, ktorý má využitie v každom interiéri. Je vhodný nielen do Vašej kúpeľne, ale aj do obývačky, haly, atď. Zaoblená hrana radiátora navodzuje vzhľad masívneho radiátora. Trubky tesne kopírujú kryt radiátora a tým je zabezpečené plynulé zvesenie uterákov. Systém montáže je rovnaký ako pri radiátore Pegasus. Radiátor je možné napojiť na stredové pripojenie či po stranách.

RETRO


RETRO – vyhotovenie štruk. čierna
600 x 1200 mm





RETRO – vyhotovenie štruk. červená
600 x 1200 mm

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 82 mm ↑ 82 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO

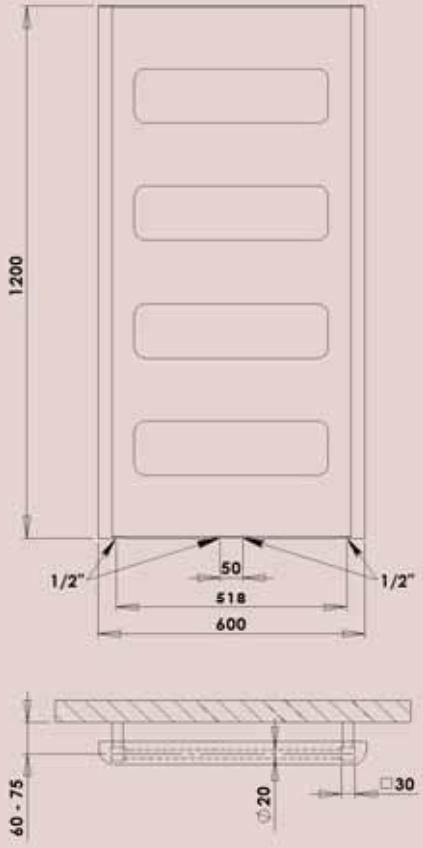

SPÔSOB MONTÁŽE

KROK 1



KROK 2



KROK 3



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v Eur.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka x Výška [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykurovacej tyče [W]
RT	**402,-**	RTBL	**402-**	RTWE	**402,-**	600 x 1200	302	13,3	3,2	518	200

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61.*



RETRO – vyhotovenie štruk. biela
600 x 1200 mm





KRONOS

NOVINKA


Kronos znamená zmenu pre Vašu kúpeľňu. Konštrukcia tohto radiátora ponúka výhodu jednoduchého zavesenia uterákov zo strany. Na 2 zvislé trubky nadväzujú priečne trubky s nenápadným 3-bodovým systémom uchytenia na stenu.
Kronos je veľmi obľúbený pre svoj netradičný vzhľad, ktorý vnesie do každej kúpeľne luxus a zvýrazní osobný štýl majiteľa.



KRONOS – vyhotovenie metalická strieborná
600 x 800 mm



KRONOS – vyhotovenie antracit
600 x 1670 mm

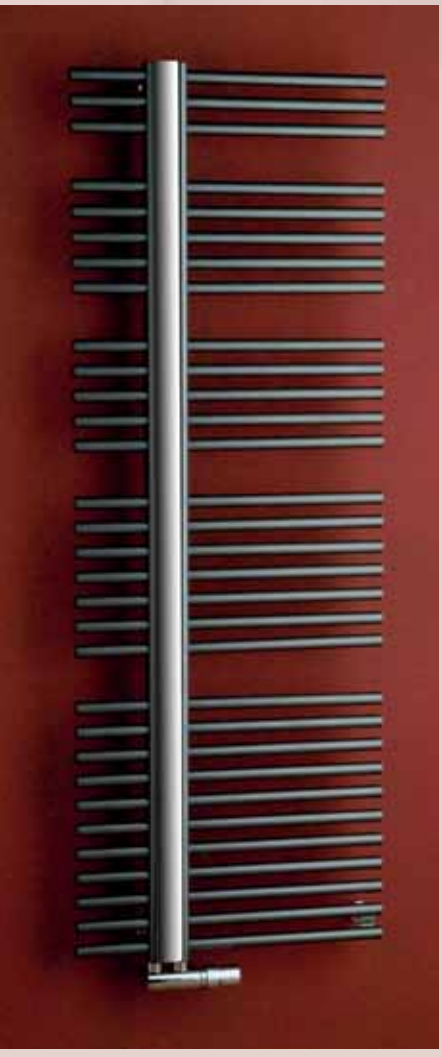

KRONOS – vyhotovenie hnedá
(štruktúrovaná farba) 600 x 1670 mm






KRONOS – vyhotovenie béžová
(štruktúrovaná farba) 600 x 1670 mm

KRONOS


Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 25 mm ↑ 48 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Vertikálne trubky: 50 x 30 mm
Horizontálne trubky: Ø 26 mm

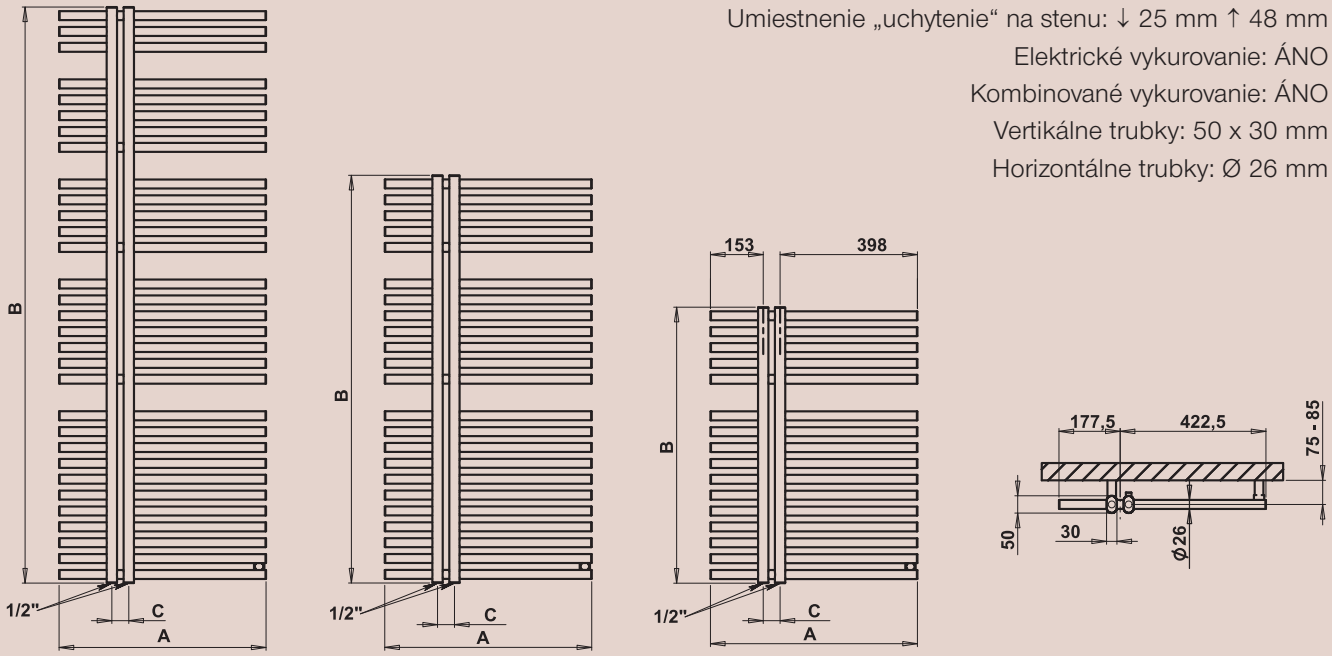

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Biela		Metalická strieborná		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
KR1	**482,-**	KR1A	**461,-**	KR1W	**435,-**	KR1MS	**461,-**	600 x 800	427	10,2	4,3	50	300
KR2	**582,-**	KR2A	**557,-**	KR2W	**521,-**	KR2MS	**557,-**	600 x 1182	631	14,7	6,1	50	500
KR3	**693,-**	KR3A	**664,-**	KR3W	**623,-**	KR3MS	**664,-**	600 x 1670	889	19,9	8,2	50	600

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. ** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

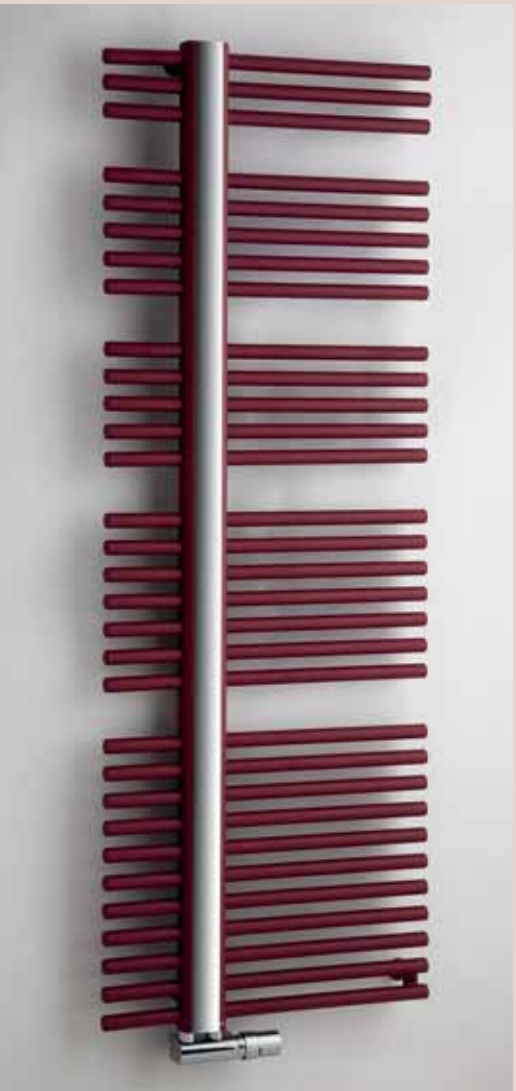





Súčasťou Kronosu je hliníková lišta,ktorú môžete kedykoľvek odstrániť a tým meniť vzhľad radiátora.

KRONOS – vyhotovenie červená (štruktúrovaná farba)
600 x 1670 mm



TAIFUN

Moderný, elegantný radiátor Taifun prinesie do Vašej kúpeľne design a technickú inováciu. Svojím jemným vzhľadom patrí medzi najobľúbenejšie kúpeľňové radiátory.

TAIFUN

TAIFUN – vyhotovenie biela
600 x 1210 mm – rovný





TAIFUN – vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 x 1210 mm – rovný



TAIFUN

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 14 mm
Vertikálne trubky: Ø 32 mm

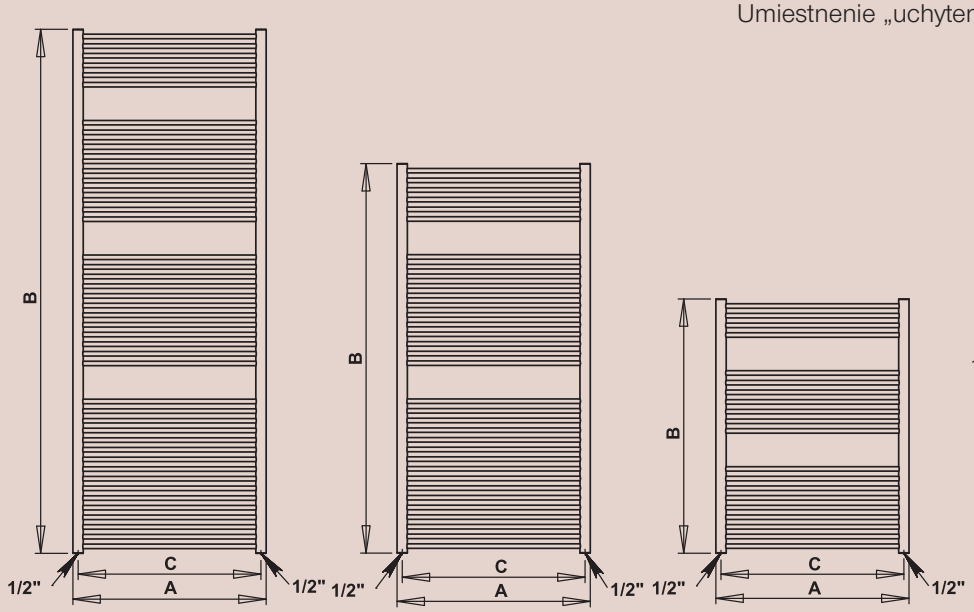

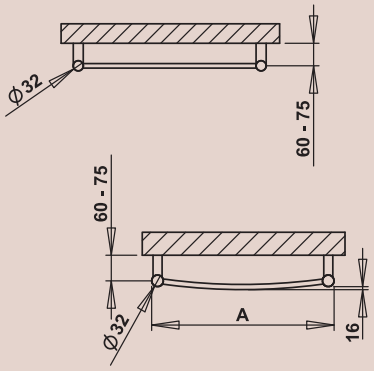

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

(TC = oblý, TS = rovný)

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
TC1	**246,-**	TC1A	**235,-**	TC1C	**317,-**	TC1W	**186,-**	TC1MS	**235,-**	TC1SS	**662,-**	500 x 790	382	6,5	4,3	468	300
TC2	**252,-**	TC2A	**240,-**	TC2C	**337,-**	TC2W	**192,-**	TC2MS	**240,-**	TC2SS	**688,-**	600 x 790	463	8,0	5,0	568	300
TC3	**300,-**	TC3A	**286,-**	TC3C	**435,-**	TC3W	**230,-**	TC3MS	**286,-**	TC3SS	**894,-**	500 x 1210	585	10,2	6,8	468	400
TC4	**308,-**	TC4A	**293,-**	TC4C	**467,-**	TC4W	**238,-**	TC4MS	**293,-**	TC4SS	**930,-**	600 x 1210	717	12,1	8,1	568	400
TC5	**365,-**	TC5A	**348,-**	TC5C	**547,-**	TC5W	**281,-**	TC5MS	**348,-**	TC5SS	**1040,-**	500 x 1630	795	14,0	9,3	468	500
TC6	**375,-**	TC6A	**358,-**	TC6C	**590,-**	TC6W	**291,-**	TC6MS	**358,-**	TC6SS	**1086,-**	600 x 1630	974	16,2	11,0	568	500
TS1	**241,-**	TS1A	**230,-**	TS1C	**311,-**	TS1W	**181,-**	TS1MS	**230,-**	TS1SS	**653,-**	500 x 790	382	5,9	3,9	468	300
TS2	**246,-**	TS2A	**235,-**	TS2C	**331,-**	TS2W	**187,-**	TS2MS	**235,-**	TS2SS	**679,-**	600 x 790	463	7,2	4,5	568	300
TS3	**293,-**	TS3A	**280,-**	TS3C	**426,-**	TS3W	**224,-**	TS3MS	**280,-**	TS3SS	**877,-**	500 x 1210	585	9,2	6,2	468	400
TS4	**300,-**	TS4A	**286,-**	TS4C	**458,-**	TS4W	**232,-**	TS4MS	**286,-**	TS4SS	**914,-**	600 x 1210	717	11,0	7,3	568	400
TS5	**357,-**	TS5A	**340,-**	TS5C	**536,-**	TS5W	**272,-**	TS5MS	**340,-**	TS5SS	**1018,-**	500 x 1630	795	12,6	8,4	468	500
TS6	**367,-**	TS6A	**349,-**	TS6C	**578,-**	TS6W	**283,-**	TS6MS	**349,-**	TS6SS	**1064,-**	600 x 1630	974	14,6	9,9	568	500

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.*
*** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*



Madlo + věšiačik – vyhotovenie chróm


Pre modelovú radu TAIFUN boli vyrobené doplnky v podobe vešiačikov a madiel vo vyhotovení chróm a biela.



Madlo – vyhotovenie biela HTS1W




TAIFUN – vyhotovenie chróm
600 x 1630 mm – oblý

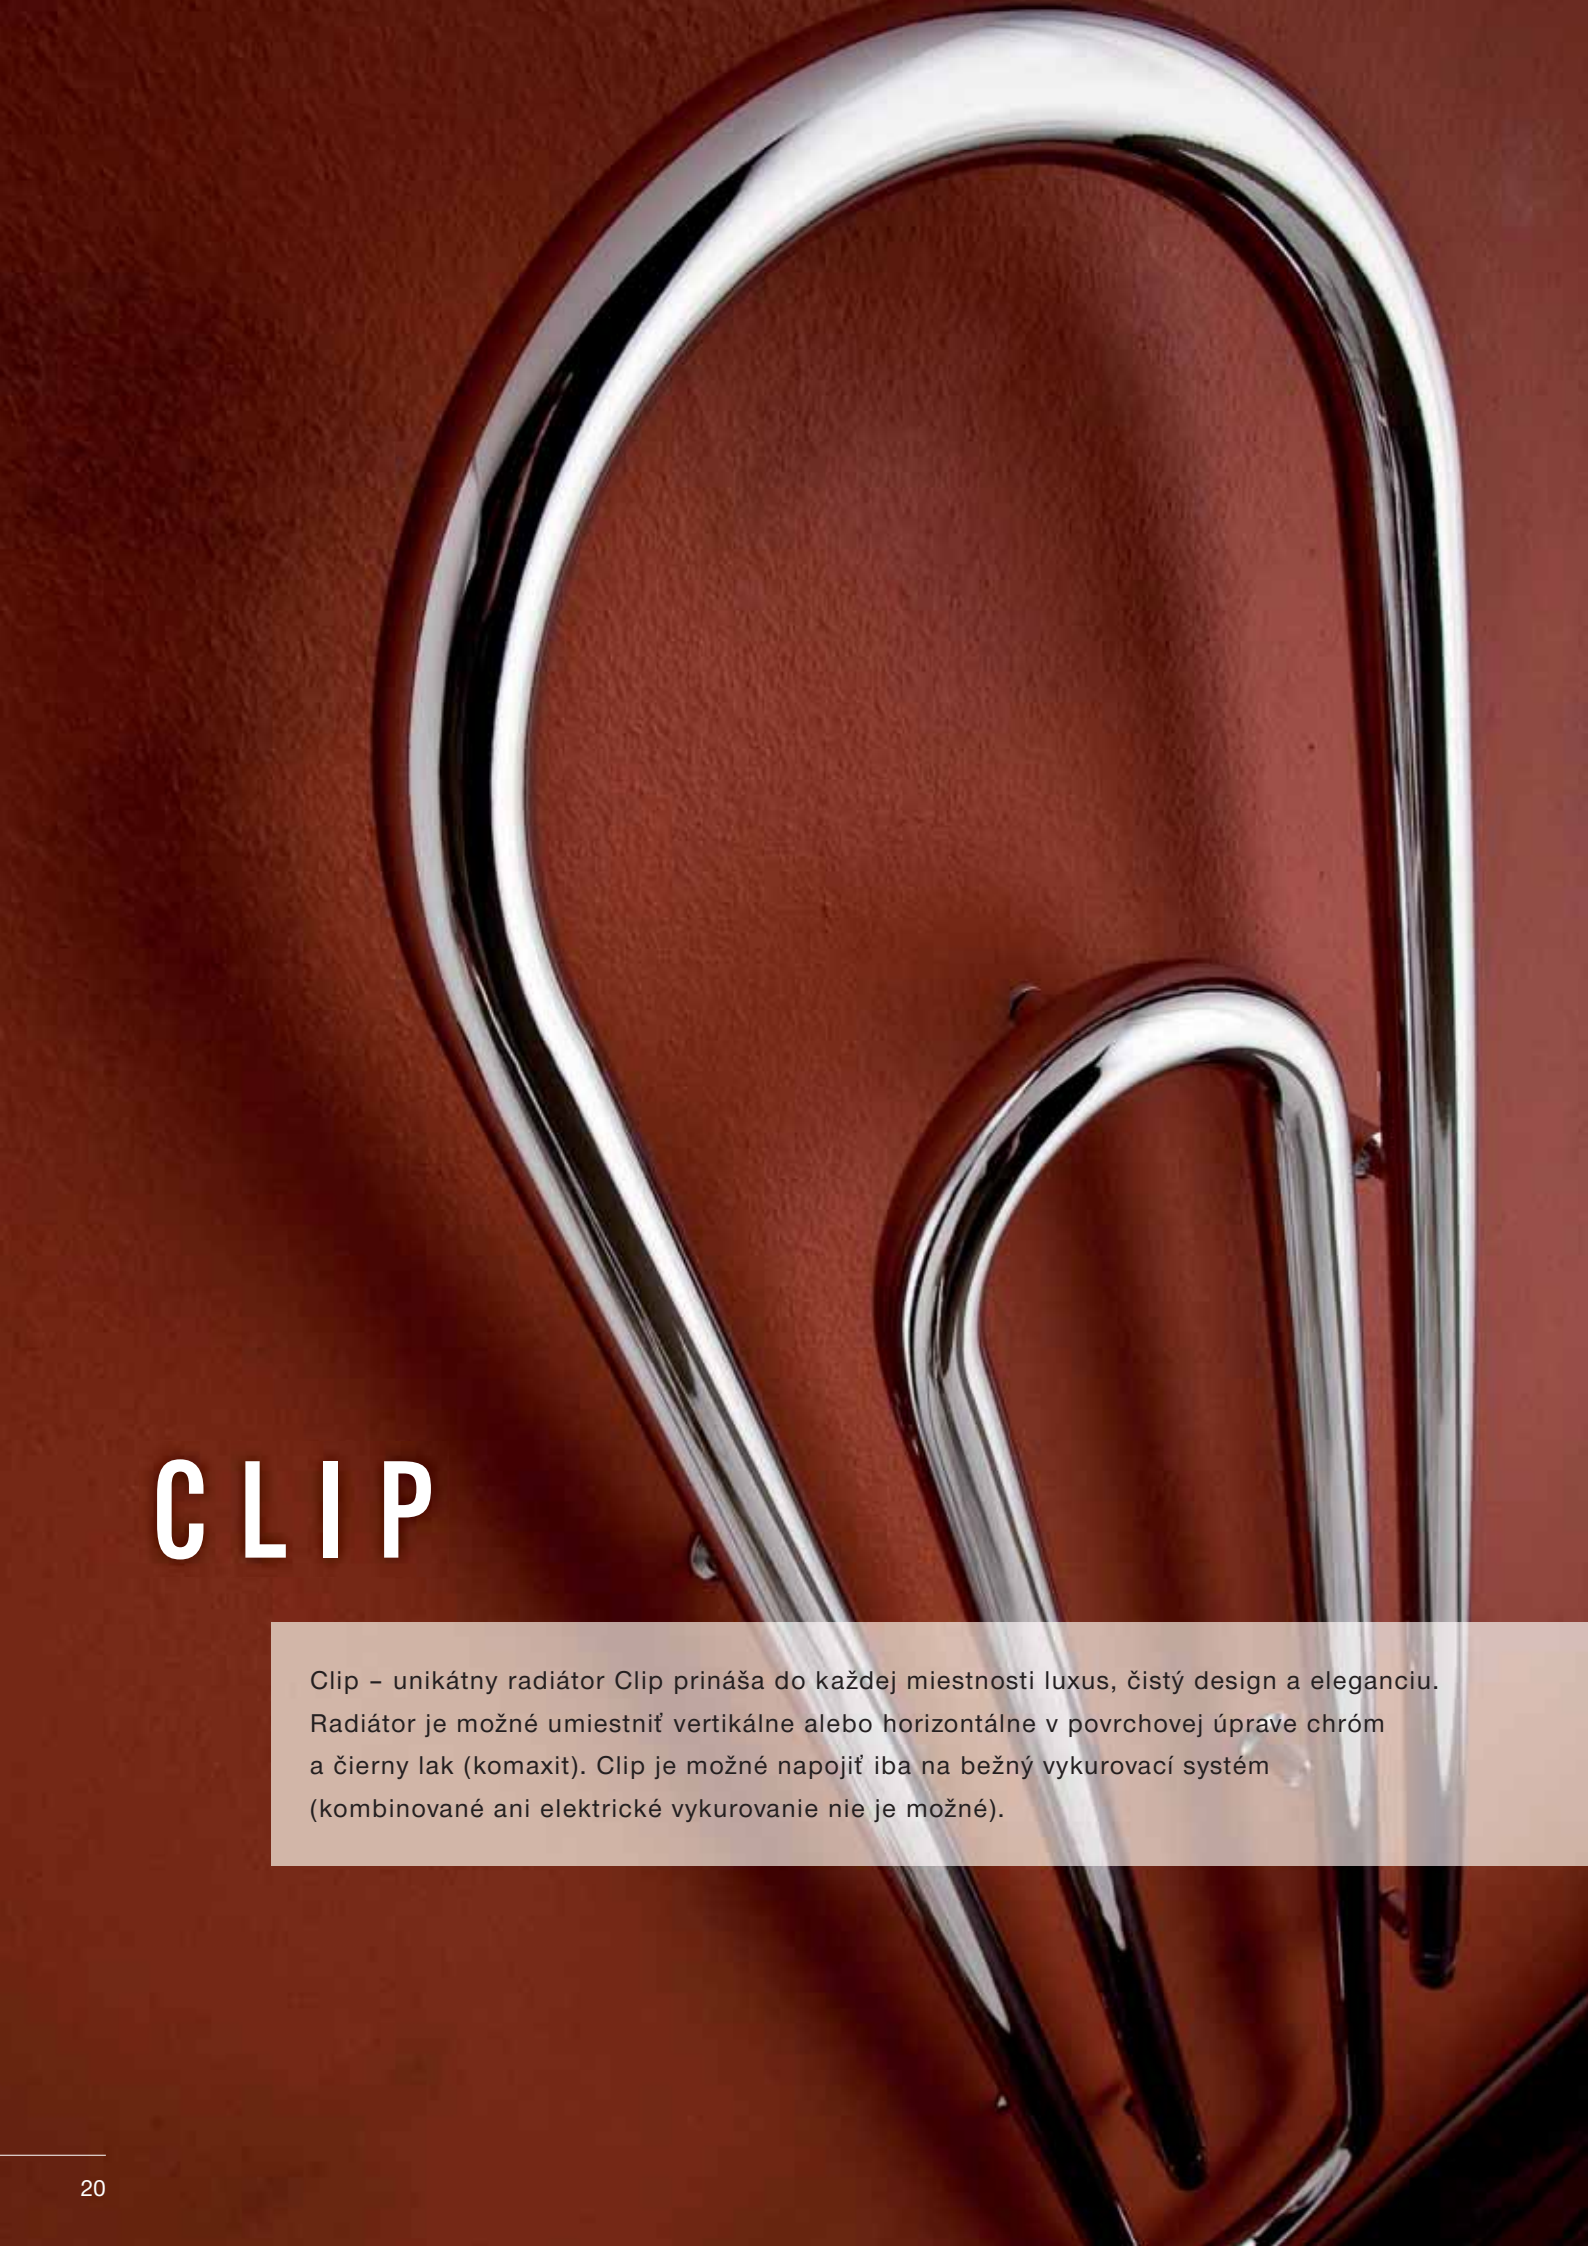



CLIP

Clip – unikátny radiátor Clip prináša do každej miestnosti luxus, čistý design a eleganciu. Radiátor je možné umiestniť vertikálne alebo horizontálne v povrchovej úprave chróm a čierny lak (komaxit). Clip je možné napojiť iba na bežný vykurovací systém (kombinované ani elektrické vykurovanie nie je možné).

Vykurovanie s el. vykurovacou tyčou nie je možné.
Radiátor je možné použiť iba na centrálne vykurovanie.



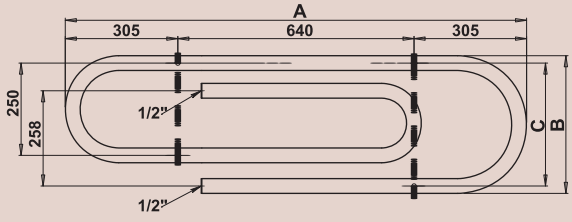


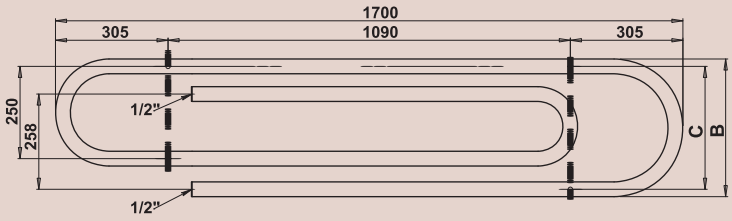

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.


Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Čierna		Chróm**		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]
CL1	**422,-**	CL1B	**384,-**	CL1C	**759,-**	1250 X 373	380	12,0	4,1	258
CL2	**489,-**	CL2B	**445,-**	CL2C	**887,-**	1700 X 373	550	17,0	5,8	258

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

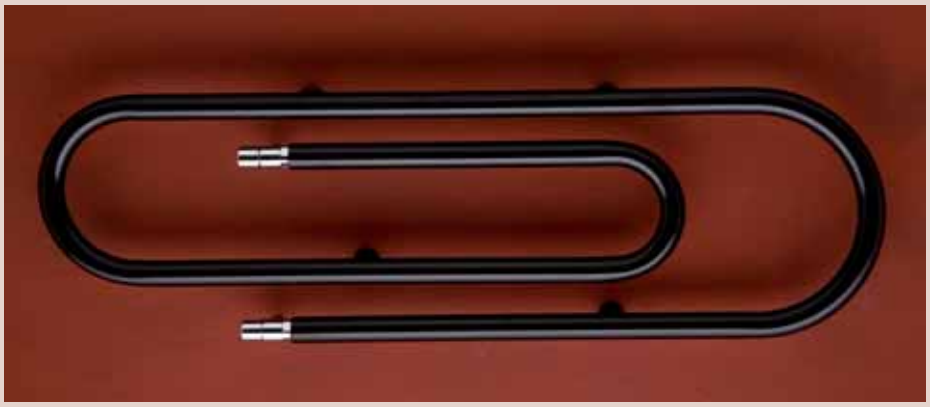

CLIP – vyhotovenie čierna
1700 x 373 mm



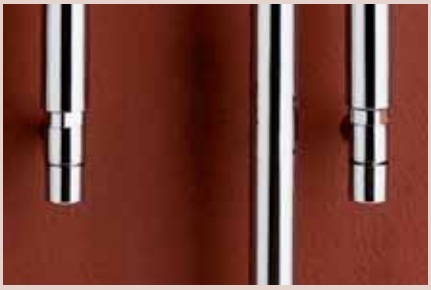

Sada ventilu LINE-chróm
umiestnená na radiátor CLIP



CLIP – vyhotovenie chróm
373 x 1700 mm

PEGASUS

Pegasus – atypický radiátor Pegasus je možné použiť v každom interiéri. Široká ponuka rozmerov aj povrchových úprav uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky na design. Radiátor je možné pripojiť ako klasicky po stranách, tak aj pomocou stredového pripojenia 50 mm. Radiátor je možné napojiť na bežný uzavretý systém alebo použiť pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou z našej ponuky.
Ako vhodný doplnok odporúčame náš chrómový držiak uterákov, ktorý je možné umiestniť podľa Vašej fantázie. Pegasus sa radí medzi naše najvýkonnejšie radiátory.



PEGASUS – vyhotovenie metalická antracit
608 x 1220 mm, chrómové madlá



PEGASUS – vyhotovenie metalická strieborná
608 x 800 mm + ventil COMBI



PEGASUS – vyhotovenie metalická antracit
1208 x 500 mm

PEGASUS – vyhotovenie kartáčovaná nerez
608 x 1700 mm, s ventilom CUBE nerez, chrómové madlá




PEGASUS
vyhotovenie biela, 608 x 800 mm
s ventilom COMBI, madlo chrómové



PEGASUS
vyhotovenie hnedá (štruktúrovaná farba)
608 x 1700 mm, madlo chrómové




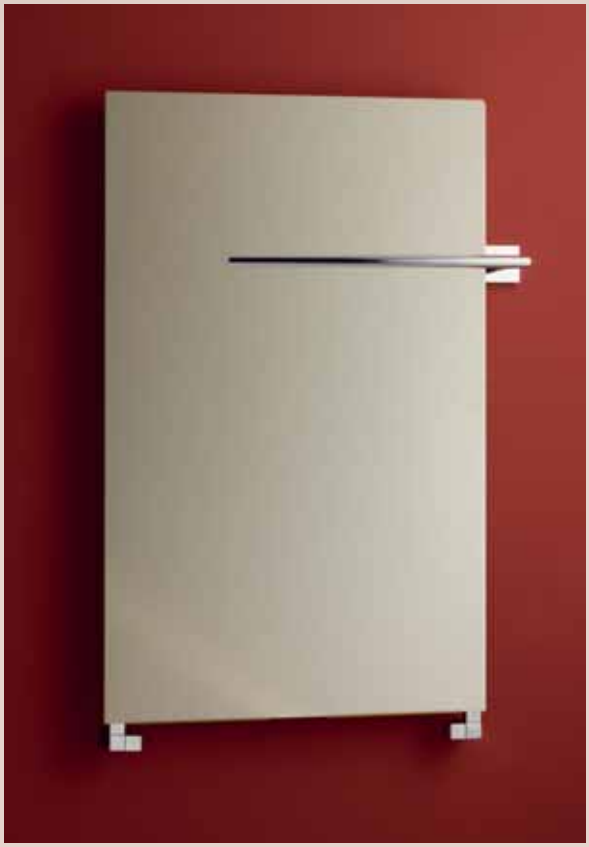



PEGASUS
vyhotovenie pieskova (štruktúrovaná farba)
608 x 1220 mm, madlo chrómové




PEGASUS – detail ventil

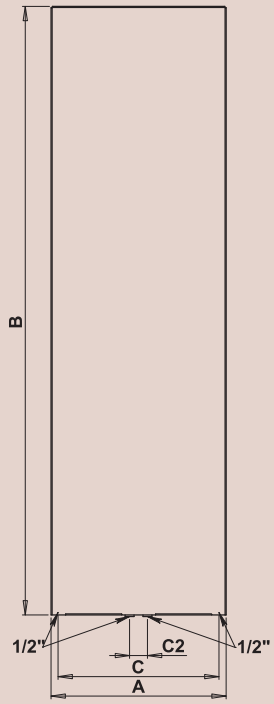

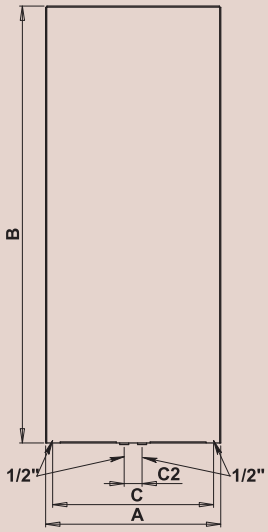

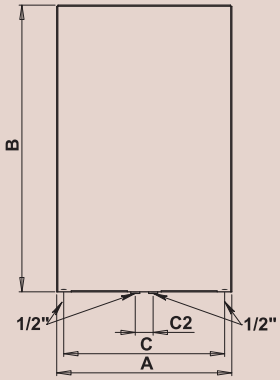



Radiátor Pegasus sa skladá z rebríkového radiátora (vždy v bielom vyhotovení) a krycej oceľovej platne v povrchových úpravách podľa tabuľky. Krycia platňa zasahuje aj do strán a tým zakrýva úplne biely radiátor. Platňa je upevnená na rebríkovom radiátore pomocou silných magnetov (možnosť aj dodatočného doplnenia alebo výmeny).

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO

C2 - rozteč 50 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
PG1	**254,-**	PG1A	**242,-**	PG1C	**347,-**	PG1W	**230,-**	PG1MS	**242,-**	PG1SS	**249,-**	488 x 800	329	9,0	4,2	450	200
PG2	**268,-**	PG2A	**256,-**	PG2C	**420,-**	PG2W	**243,-**	PG2MS	**256,-**	PG2SS	**281,-**	608 x 800	445	11,0	4,9	570	300
PG3	**297,-**	PG3A	**283,-**	PG3C	**493,-**	PG3W	**265,-**	PG3MS	**283,-**	PG3SS	**316,-**	758 x 800	540	13,5	5,9	720	300
PG4	**300,-**	PG4A	**286,-**	PG4C	**401,-**	PG4W	**268,-**	PG4MS	**286,-**	PG4SS	**285,-**	488 x 1220	523	14,0	6,6	450	300
PG5	**316,-**	PG5A	**302,-**	PG5C	**492,-**	PG5W	**283,-**	PG5MS	**302,-**	PG5SS	**328,-**	608 x 1220	682	16,8	7,9	570	400
PG6	**352,-**	PG6A	**336,-**	PG6C	**590,-**	PG6W	**311,-**	PG6MS	**336,-**	PG6SS	**370,-**	758 x 1220	835	20,0	9,4	720	500
PG7	**357,-**	PG7A	**341,-**	PG7C	**480,-**	PG7W	**316,-**	PG7MS	**341,-**	PG7SS	**339,-**	488 x 1700	716	19,9	9,0	450	400
PG8	**382,-**	PG8A	**364,-**	PG8C	**587,-**	PG8W	**340,-**	PG8MS	**364,-**	PG8SS	**390,-**	608 x 1700	928	22,8	10,7	570	600
PG9	**407,-**	PG9A	**388,-**	PG9C	**706,-**	PG9W	**364,-**	PG9MS	**388,-**	PG9SS	**443,-**	758 x 1700	1146	27,4	12,8	720	700
PGL	**300,-**	PGLA	**286,-**	PGLC	**424,-**	PGLW	**268,-**	PGLMS	**286,-**	PGLSS	**285,-**	1208 x 500	523	14,0	6,6	1170	300

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlá

PGH1	488 mm	**72,-**
PGH2	608 mm	**74,-**
PGH3	758 mm	**75,-**

SPÔSOB MONTÁŽE:



KROK 1



KROK 2




KROK 3



KROK 4

DARIUS

Darius sa radí medzi radiátory, ktoré patria nielen do Vašej kúpeľne. Svojím neobvyklým designom je vhodný aj do obývacích izieb, hál, ...atď. Technické spracovanie radiátora navyše umožňuje jeho umiestnenie vertikálne či horizontálne. Uchytenie môže byť vpravo aj vľavo. Vhodným doplnkom je náš chrómový držiak, ktorý je možné umiestniť podľa Vašej fantázie.

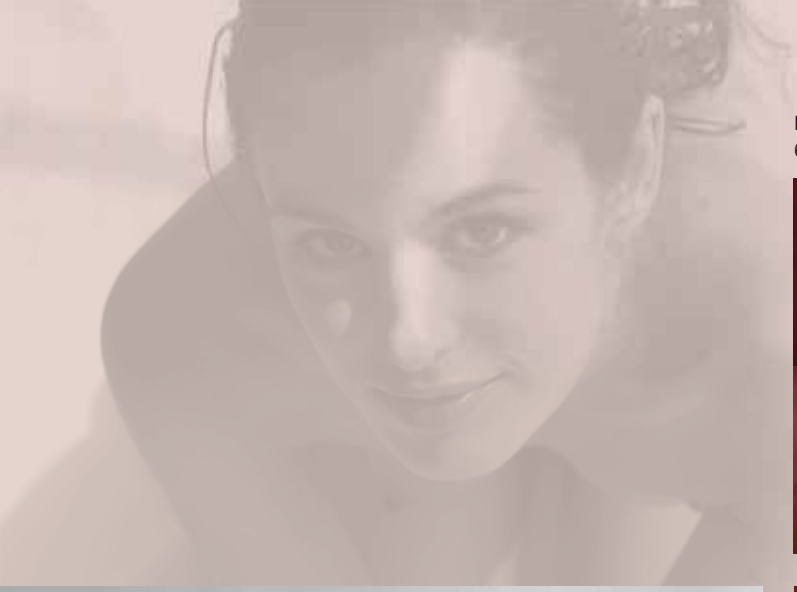

DARIUS – vyhotovenie metalická antracit
600 x 1200 mm, s ventilom CUBE CORNER






DARIUS – vyhotovenie červená (štruktúrovaná farba)
600 x 1200 mm, s chrómovým držiakom,
s ventilom CUBE s termost. hlavicou





DARIUS – vyhotovenie biela
s chrómovým držiakom
600 x 1800 mm,
s ventilom CUBE CORNER
s termost. hlavicou

DARIUS

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu:
↓ 70 mm ↑ 70 mm – vertikálna verzia
↓ 117 mm ↑ 117 mm – horizontálna verzia
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 50 x 30 mm
Vertikálny profil: 30 x 50 mm

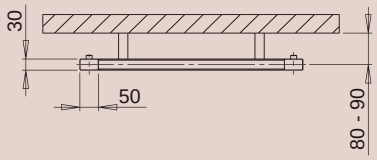

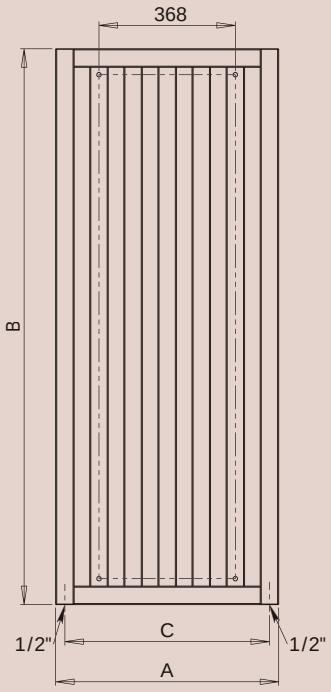

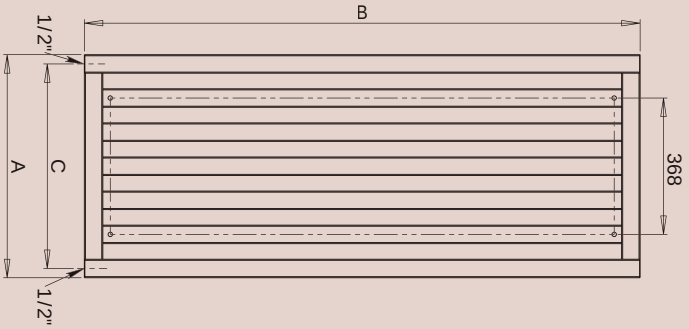

Radiátor je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne.
Uchytenie vpravo aj vľavo.

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Metalická strieborná		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
DA1	**431,-**	DA1A	**411,-**	DA1MS	**411,-**	DA1W	**411,-**	600 x 1200	512	15,8	11,3	552	300
DA2	**476,-**	DA2A	**454,-**	DA2MS	**454,-**	DA2W	**454,-**	600 x 1500	647	19,4	14,0	552	400
DA3	**519,-**	DA3A	**494,-**	DA3MS	**494,-**	DA3W	**494,-**	600 x 1800	889	23,1	16,5	552	500

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61.*




DARIUS – vyhotovenie béžová (štruktúrovaná farba)
600 x 1800 mm



Chrómové madlá

PGH1	488 mm	**72,-**
PGH2	608 mm	**74,-**
PGH3	758 mm	**75,-**

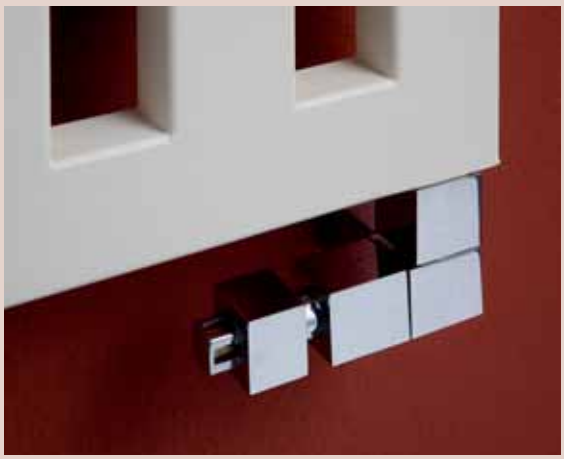

DARIUS – detail ventilu CUBE CORNER s termostatickou hlavicou



ROSENDAL

Neobvyklý, priestorovo nenáročný, elegantný radiátor vhodný nielen do Vašej kúpeľne, ale aj kuchyne, chodby, predsiene... Pri modeloch na výšku je naviac doplnený o vešiačiky. K dodaniu v dvoj-, štvor- a šesťtrubkovom vyhotovení.



ROSENDAL



DANFOSS
RA-URX

ROSENDAL R2C
vyhotovenie chróm
266 x 1500 mm



ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 x 1500 mm



ROSENDAL R2A/2
vyhotovenie metalická antracit
115 x 1500 mm



ROSENDAL R2C/6
vyhotovenie chróm
420 x 1500 mm

ROSENDAL R1SS
vyhotovenie kartáčovaná nerez
266 x 950 mm










ROSENDAL R1W/6
vyhotovenie biela, 420 x 950 mm

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Trubky: Ø 38 mm

ROSENDAL RXLC – vyhotovenie chróm, 1500 x 266 mm
s pripojením Danfoss RA-URX



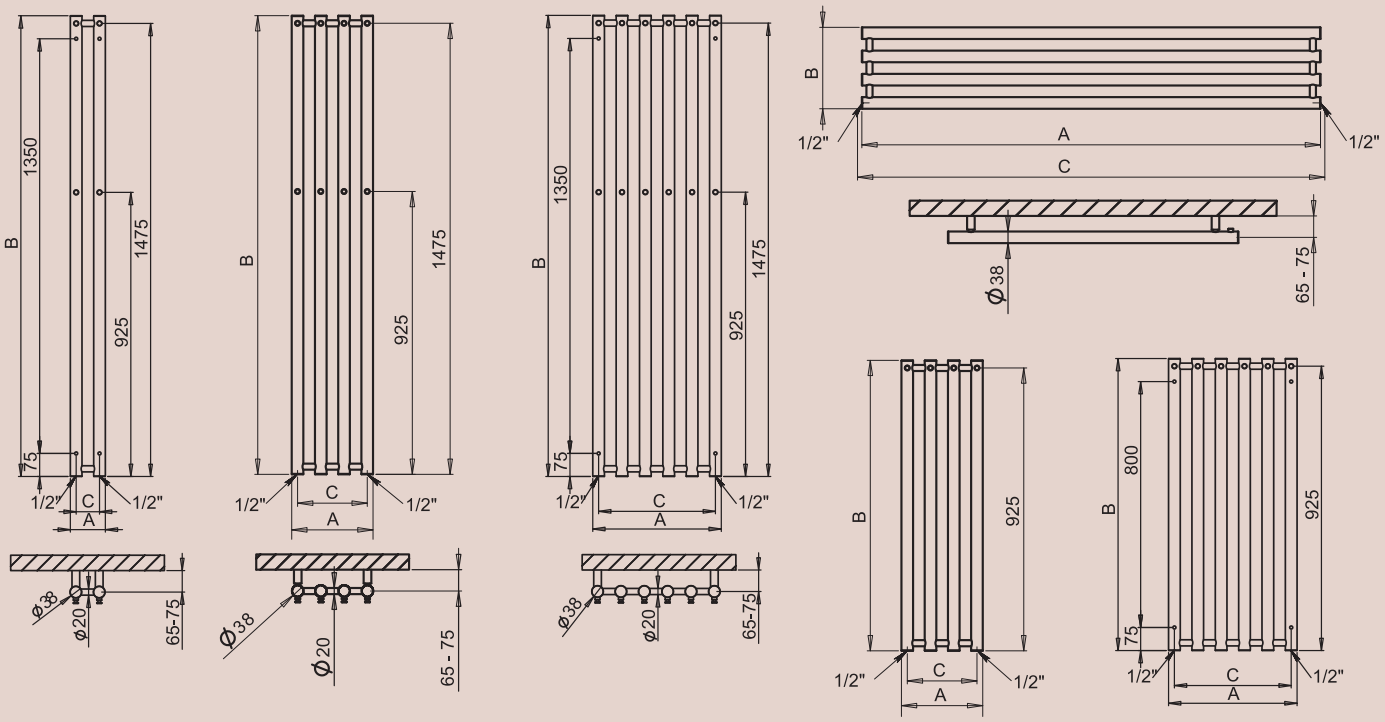

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
R2/2	**320,-**	R2A/2	**305,-**	R2C/2	**318,-**	R2W/2	**281,-**	R2SS/2	**457,-**	115 x 1500	175	4,3	3,15	76	100
R1	**373,-**	R1A	**355,-**	R1C	**461,-**	R1W	**343,-**	R1SS	**559,-**	266 x 950	248	5,6	4,2	228	200
R2	**432,-**	R2A	**412,-**	R2C	**526,-**	R2W	**392,-**	R2SS	**654,-**	266 x 1500	350	8,6	6,3	228	300
RL	**339,-**	RLA	**323,-**	RLC	**426,-**	RLW	**310,-**	RLSS	**523,-**	950 x 266	248	5,6	4,2	1022+	200
RXL	**393,-**	RXLA	**374,-**	RXLC	**484,-**	RXLW	**354,-**	RXLSS	**611,-**	1500 x 266	350	8,6	6,3	1572+	300
R1/6	**468,-**	R1A/6	**446,-**	R1C/6	**552,-**	R1W/6	**410,-**	R1SS/6	**683,-**	420 x 950	372	8,25	6,3	380	300
R2/6	**570,-**	R2A/6	**543,-**	R2C/6	**672,-**	R2W/6	**500,-**	R2SS/6	**771,-**	420 x 1500	525	12,9	9,45	380	400

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61.*
***Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*
+ Len v kombinácii s armatúrou Danfoss RA-URX. Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.



ROSENDAL MASSIVE

Tento masívny model sa stane dominantou nielen vo Vašej kúpeľni.


ROSENDAL MASSIVE










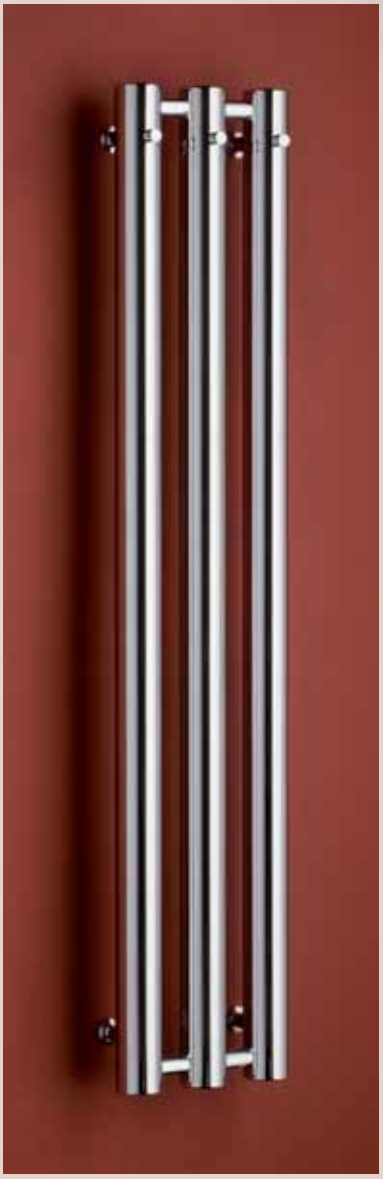

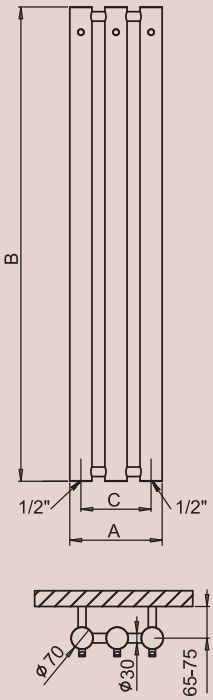

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie kartáčovaná nerez
292 x 1500 mm

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie bordó – štruktúrovaná farba
292 x 1500 mm

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie chróm
292 x 1500 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
R70/3	**481,-**	R70/3A	**459,-**	R70/3C	**629,-**	R70/3W	**422,-**	R70/3SS	**816,-**	292 x 1500	483	12,5	15,6	222	300


**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.*
****Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*




AVENTO

Nové požiadavky na design v kúpeľniach spĺňa radiátor AVENTO, vyrobený z vertikálnych a horizontálnych štvorcových profilov. Konštrukčne aj technologicky je podobný radiátorom Sorano a Galeon. Určený pre kúpeľne s kubistickým vybavením. Horizontálne vyhotovenie L a XL.

AVENTO

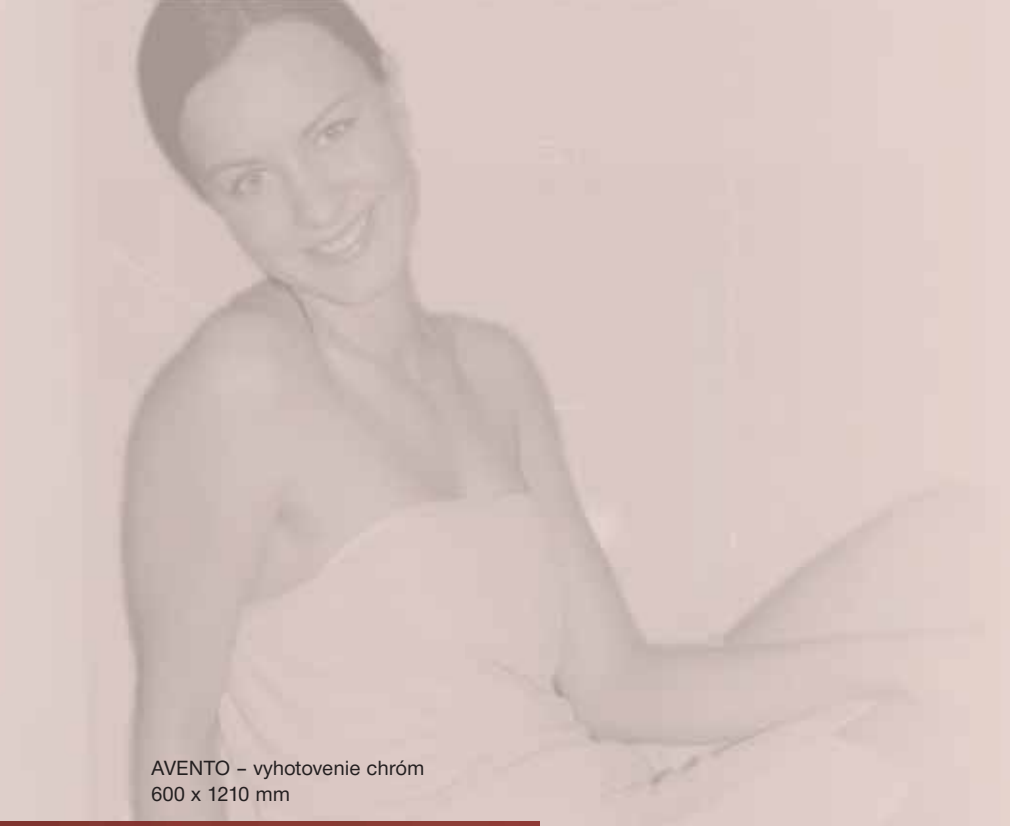

AVENTO – vyhotovenie chróm
600 x 1210 mm

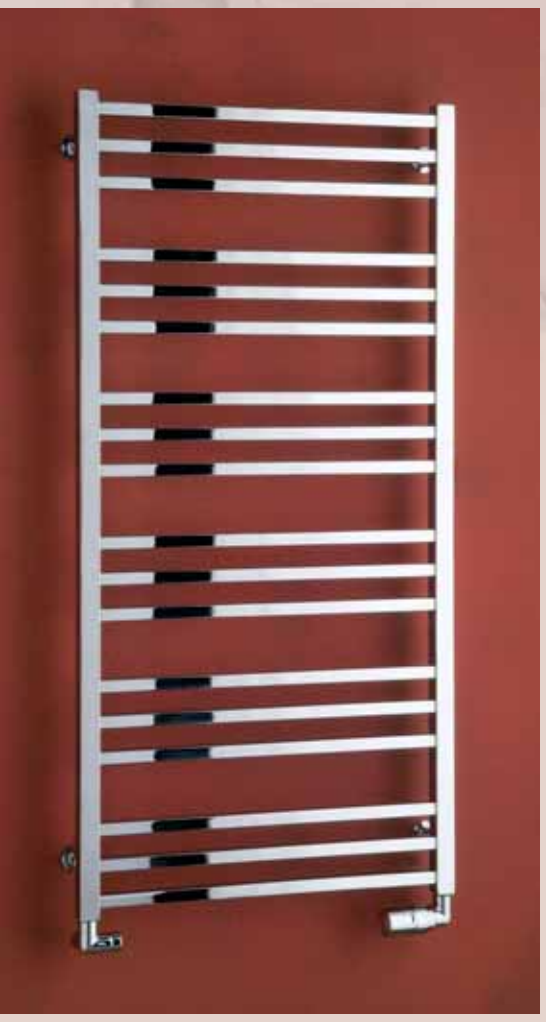

AVENTO – vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 x 790 mm



AVENTO
vyhotovenie metalická strieborná
600 x 790 mm



AVENTO – ventil CUBE
vyhotovenie chróm

CUBE-CE




CUBE-CET




CUBE-C



Umiestnenie „uchytenie“
na stenu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 20 x 20 mm
Vertikálny profil: 30 x 30 mm

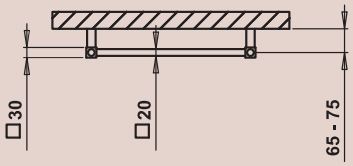

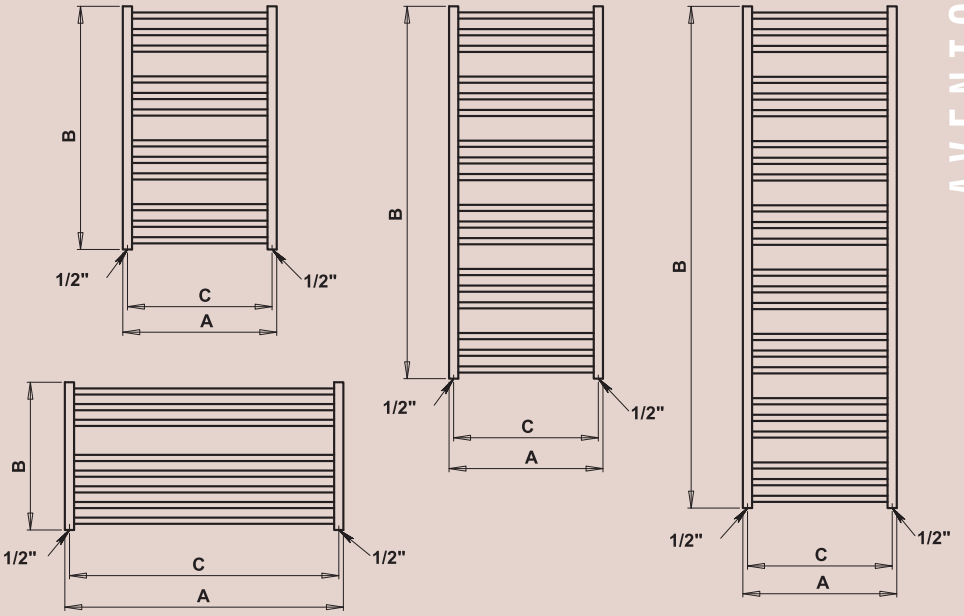


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
AV1	**272,-**	AV1C	**374,-**	AV1W	**241,-**	AV1MS	**260,-**	AV1SS	**494,-**	500 x 790	310	7,5	2,7	470	200
AV2	**277,-**	AV2C	**394,-**	AV2W	**243,-**	AV2MS	**264,-**	AV2SS	**515,-**	600 x 790	407	8,5	3,0	570	300
AV3	**330,-**	AV3C	**492,-**	AV3W	**289,-**	AV3MS	**314,-**	AV3SS	**677,-**	500 x 1210	468	11,1	4,0	470	300
AV4	**336,-**	AV4C	**525,-**	AV4W	**295,-**	AV4MS	**321,-**	AV4SS	**705,-**	600 x 1210	588	12,9	4,6	570	300
AV5	**383,-**	AV5C	**627,-**	AV5W	**335,-**	AV5MS	**365,-**	AV5SS	**801,-**	500 x 1630	622	14,8	5,3	470	400
AV6	**390,-**	AV6C	**687,-**	AV6W	**342,-**	AV6MS	**372,-**	AV6SS	**827,-**	600 x 1630	783	17,2	6,2	570	500
AVL	**309,-**	AVLC	**430,-**	AVLW	**267,-**	AVLMS	**294,-**	AVLSS	**597,-**	905 x 480	422	8,7	2,7	875	300
AVXL	**330,-**	AVXLC	**474,-**	AVXLW	**289,-**	AVXLMS	**314,-**	AVXLSS	**677,-**	1210 x 480	484	11,2	3,4	1180	300

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61.*
***Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.*
****Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*
• *Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie len s el. vykurovacou tyčou.*

AVENTO
vyhotovenie
kartáčovaná nerez
600 x 1630 mm



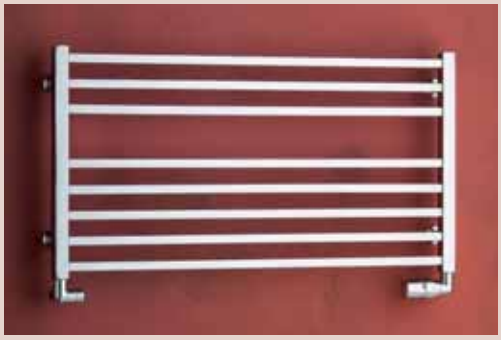

AVENTO – vyhotovenie chróm
905 x 480 mm



AVENTO
vyhotovenie biela
600 x 1210 mm



El. vykurovacia tyč KTX



GALEON

Pre osobitosť a jedinečnosť Vašej kúpeľne ponúkame eleganciu, nápaditý design a najvyššiu kvalitu. Galeon je kúpeľňový radiátor s obdĺžnikovými profilmi trubiek. Svojím špecifickým charakterom a výnimočným designom určite patrí do Vašej kúpeľne.



GALEON
vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 x 1280 mm

GALEON
vyhotovenie antracit
s ventilom COMBI





GALEON – detail – biela
(štruktúrovaná farba)



GALEON – vyhotovenie biela (štruktúrovaná farba)
s ventilom CUBE CORNER, 600 x 792 mm



GALEON – vyhotovenie metalická strieborná
500 x 792 mm





GALEON – vyhotovenie metalická antracit
600 x 792 mm s ventilom COMBI


Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 15 x 30 mm
Vertikálny profil: 30 x 50 mm



GALEON – vyhotovenie chróm
500 x 1280 mm

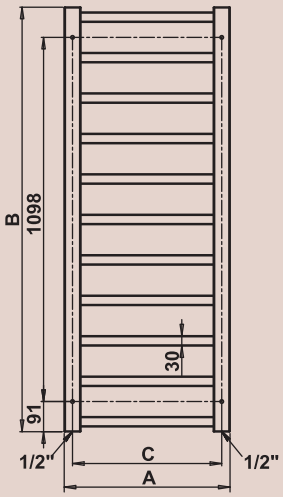





GALEON – vyhotovenie
metalická antracit
600 x 792 mm




GALEON

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
G1	**312,-**	G1A	**298,-**	G1C	**447,-**	G1W	**274,-**	G1MS	**298,-**	G1SS	**621,-**	500 x 792	260	6,5	2,9	450	200
G2	**318,-**	G2A	**303,-**	G2C	**472,-**	G2W	**279,-**	G2MS	**303,-**	G2SS	**647,-**	600 x 792	340	7,1	3,1	550	300
G3	**378,-**	G3A	**361,-**	G3C	**493,-**	G3W	**331,-**	G3MS	**361,-**	G3SS	**851,-**	500 x 1280	390	9,3	4,7	450	300
G4	**386,-**	G4A	**368,-**	G4C	**632,-**	G4W	**338,-**	G4MS	**368,-**	G4SS	**887,-**	600 x 1280	490	10,7	5,0	550	300

Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. * Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

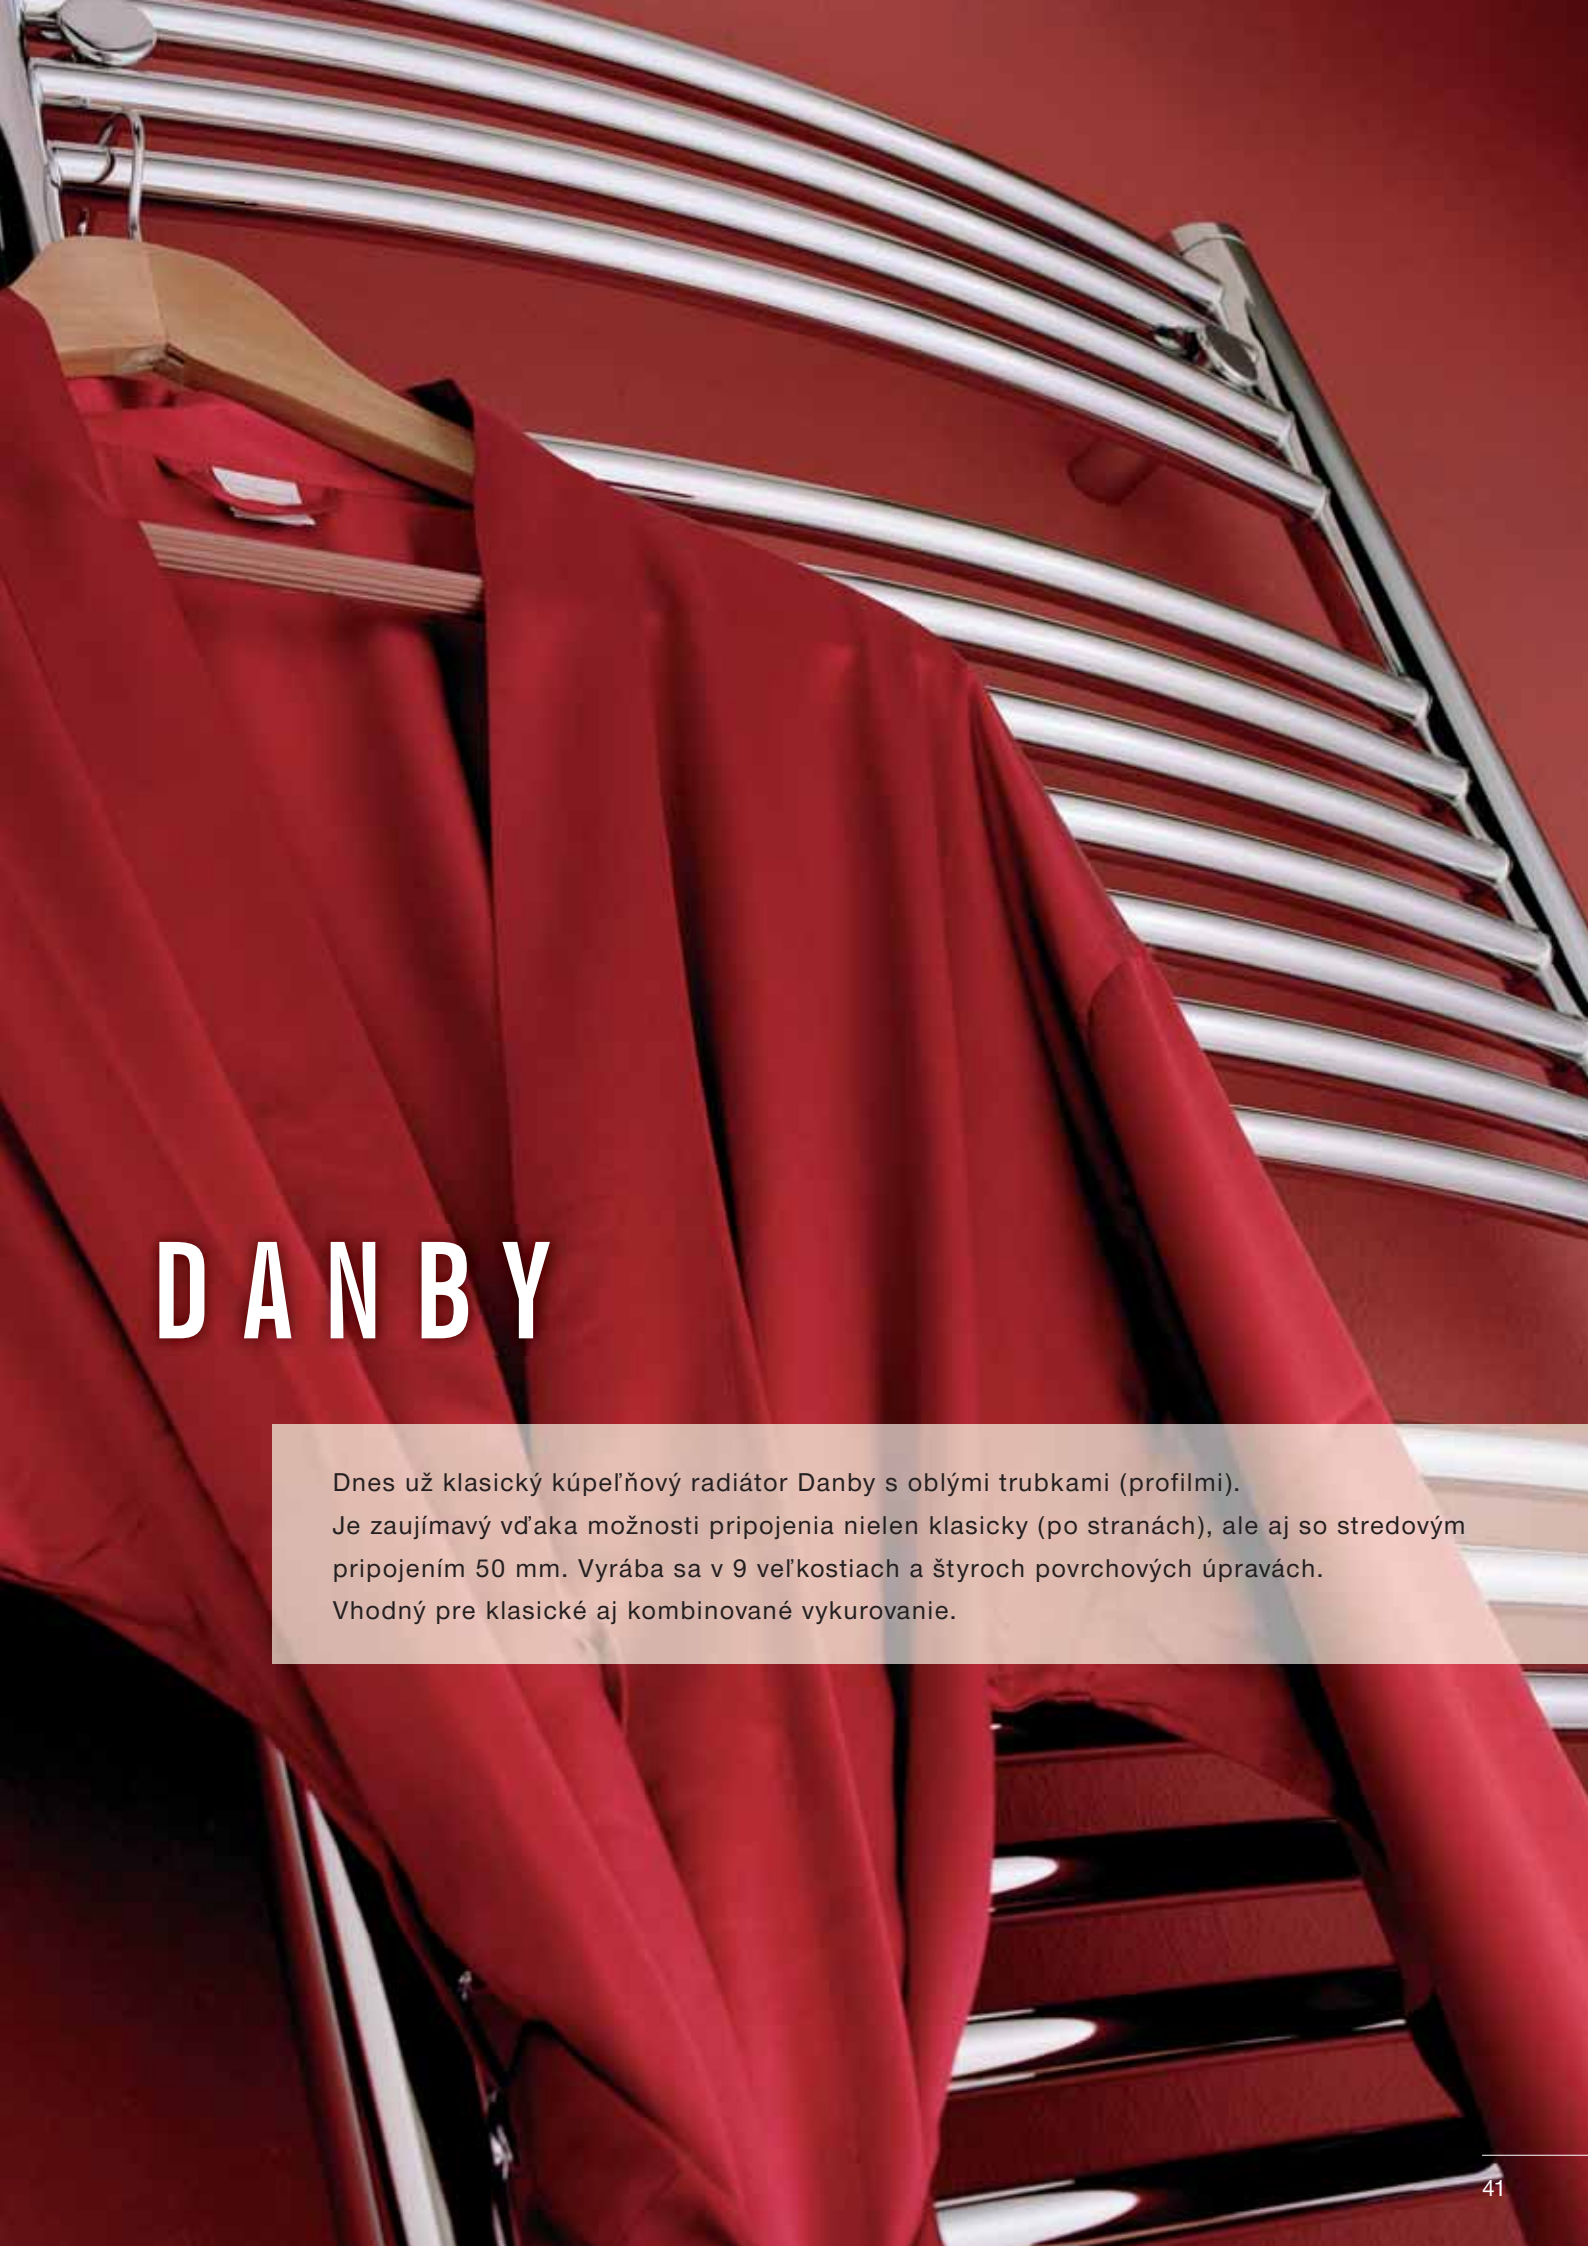

DANBY

Dnes už klasický kúpeľňový radiátor Danby s oblými trubkami (profilmi).
Je zaujímavý vďaka možnosti pripojenia nielen klasicky (po stranách), ale aj so stredovým pripojením 50 mm. Vyrába sa v 9 veľkostiach a štyroch povrchových úpravách.
Vhodný pre klasické aj kombinované vykurovanie.

DANBY



DANBY – vyhotovenie chróm
600 x 1640 mm




Vešiačik
Robe-Hook





DANBY – vyhotovenie chróm
600 x 1290 mm

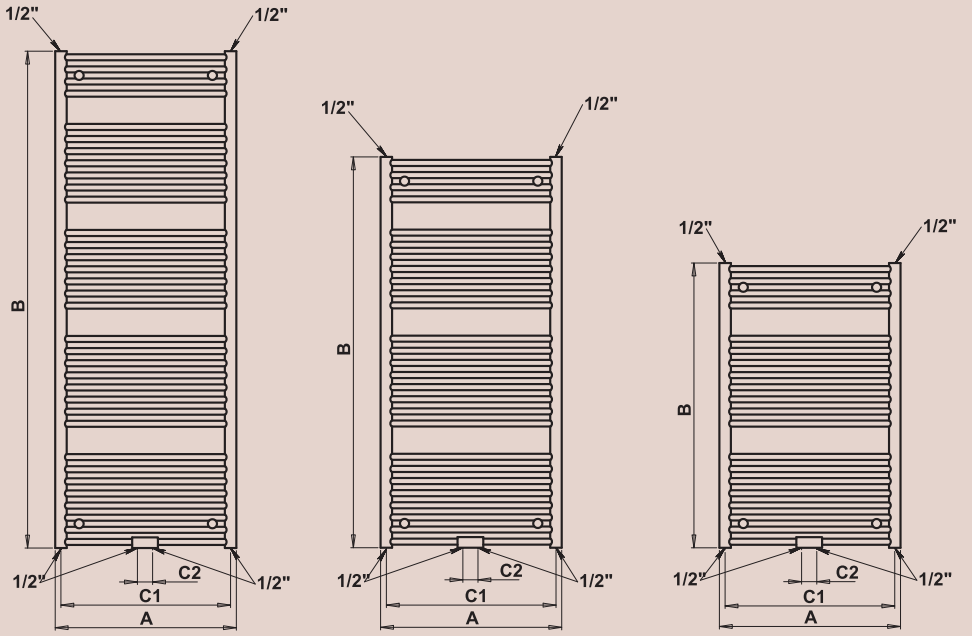

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: Ø 38 mm
C2 - rozteč 50 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C1) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
D1	**344,-**	D1C	**432,-**	D1W	**289,-**	D1MS	**328,-**	D1SS	**710,-**	450 x 940	412	8,3	4,5	415	300
D2	**354,-**	D2C	**437,-**	D2W	**296,-**	D2MS	**338,-**	D2SS	**733,-**	600 x 940	528	10,1	5,5	560	400
D3	**357,-**	D3C	**478,-**	D3W	**297,-**	D3MS	**340,-**	D3SS	**763,-**	750 x 940	642	11,7	6,4	712	400
D4	**405,-**	D4C	**497,-**	D4W	**338,-**	D4MS	**386,-**	D4SS	**886,-**	450 x 1290	559	11,2	6,1	415	400
D5	**412,-**	D5C	**528,-**	D5W	**340,-**	D5MS	**392,-**	D5SS	**915,-**	600 x 1290	716	13,5	7,4	560	500
D6	**420,-**	D6C	**573,-**	D6W	**347,-**	D6MS	**400,-**	D6SS	**951,-**	750 x 1290	870	15,4	8,8	712	600
D7	**464,-**	D7C	**596,-**	D7W	**385,-**	D7MS	**442,-**	D7SS	**1027,-**	450 x 1640	702	13,7	7,8	415	400
D8	**475,-**	D8C	**626,-**	D8W	**389,-**	D8MS	**452,-**	D8SS	**1062,-**	600 x 1640	898	16,5	9,4	560	600
D9	**485,-**	D9C	**694,-**	D9W	**394,-**	D9MS	**462,-**	D9SS	**1121,-**	750 x 1640	1081	19,4	11,0	712	700

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*



DANBY
vyhotovenie kartáčovaná nerez



MARABU

Marabu – klasický kúpeľňový radiátor Marabu s mierne oblými profilmi je určený nielen do tradičných kúpeľní. Svojou výškou 1815 mm (model M5 a M6) je naším najvyšším radiátorom. Tento radiátor ponúka výnimočnú kombináciu estetickosti, funkčnosti a komfortu pre vytvorenie harmonizujúcej atmosféry vo Vašej kúpeľni.

MARABU

MARABU – vyhotovenie metalická strieborná
600 x 783 mm






MARABU – metalická strieborná
600 x 1233 mm


MARABU – vyhotovenie chróm
600 x 1815 mm



MARABU

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne oválne trubky: 30 x 15 x 1,5 mm
Vertikálne trubky: 41 x 35 x 1,5 mm



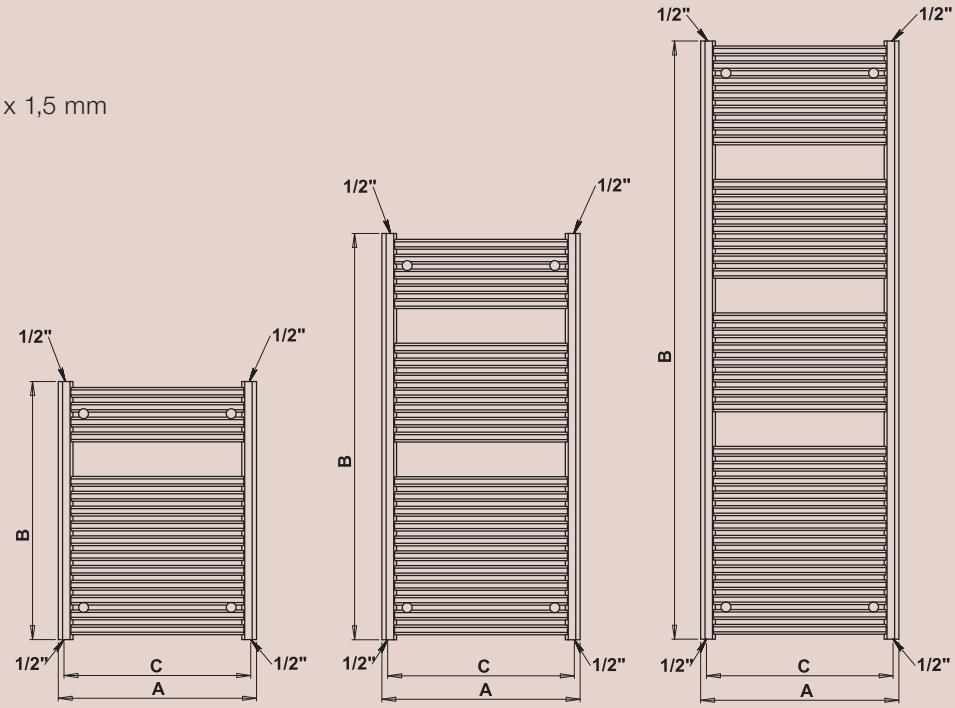

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Metalická antracit		Chróm*		Biela		Metalická strieborná		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
M1A	**222,-**	CM1	**383,-**	WM1	**147,-**	MSM1	**222,-**	450 x 783	275	6,1	3,4	405	200
M2A	**234,-**	CM2	**405,-**	WM2	**155,-**	MSM2	**234,-**	600 x 783	366	6,8	3,9	555	300
M3A	**251,-**	CM3	**472,-**	WM3	**165,-**	MSM3	**251,-**	450 x 1233	406	9,2	5,3	405	300
M4A	**261,-**	CM4	**494,-**	WM4	**170,-**	MSM4	**261,-**	600 x 1233	541	10,6	5,9	555	400
M5A	**306,-**	CM5	**562,-**	WM5	**190,-**	MSM5	**306,-**	450 x 1815	622	13,9	7,2	405	400
M6A	**331,-**	CM6	**585,-**	WM6	**205,-**	MSM6	**331,-**	600 x 1815	829	15,1	8,9	555	500

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*



MARABU – vyhotovenie chróm
600 x 1815 mm

MARABU – vyhotovenie metalická antracit
600 x 1233 mm



MARABU – vyhotovenie metalická strieborná
600 x 783 mm





SORANO / LAVENO

Kúpeľňové radiátory Sorano, Laveno vynikajú svojím čistým designom, ktorý je podčiarknutý patentovaným odvzdušňovacím ventilom a uchytením na stenu. Sú ideálne aj pre kombináciu s podlahovým alebo centrálnym vykurovaním kúpeľní i ďalších priestorov. Pre podkrovie a podobné použitie ponúkame horizontálne vyhotovenie L a XL. Sorano a Laveno patria medzi najobľúbenejšie kúpeľňové radiátory.

SORANO



SORANO – vyhotovenie chróm
600 x 1630 mm



SORANO – vyhotovenie biela
500 x 1210 mm







SORANO XL – vyhotovenie chróm
1210 x 480 mm

SORANO – samostojné
vyhotovenie chróm
len elektrické vykurovanie
500 x 790 mm



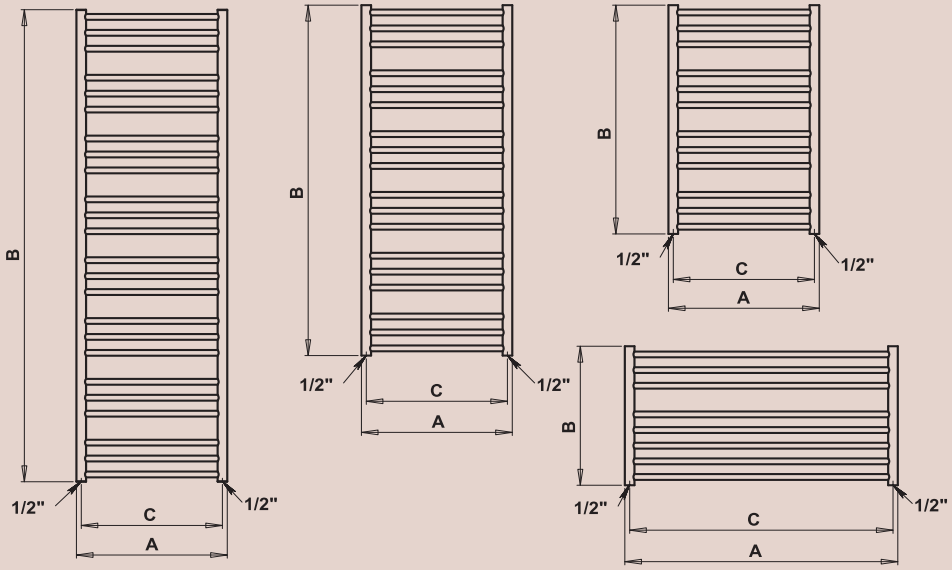

Umiestnenie „uchytenie“
na stenu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: Ø 32 mm




Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
SN1	**249,-**	SN1C	**292,-**	SN1W	**217,-**	SN1SS	**412,-**	500 x 790	248	6,0	2,2	468	200
SN2	**253,-**	SN2C	**304,-**	SN2W	**221,-**	SN2SS	**430,-**	600 x 790	325	6,9	2,5	568	200
SN3	**301,-**	SN3C	**385,-**	SN3W	**263,-**	SN3SS	**565,-**	500 x 1210	374	9,1	3,4	468	300
SN4	**308,-**	SN4C	**406,-**	SN4W	**268,-**	SN4SS	**588,-**	600 x 1210	470	10,5	3,8	568	300
SN5	**350,-**	SN5C	**489,-**	SN5W	**305,-**	SN5SS	**713,-**	500 x 1630	498	10,9	4,4	468	400
SN6	**356,-**	SN6C	**530,-**	SN6W	**311,-**	SN6SS	**743,-**	600 x 1630	626	12,5	5,0	568	400
SNL•	**287,-**	SNLC•	**358,-**	SNLW	**250,-**	SNLSS	**544,-**	905 x 480	299	7,5	2,3	873	200
SNXL•	**301,-**	SNXLC•	**385,-**	SNXLW	**263,-**	SNXLSS	**565,-**	1210 x 480	387	8,7	2,8	1175	300
–	**–**	SN1C/F	**423,-**	–	**–**	–	**–**	500 x 790	248	6	2,2	samostojné	

**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.*
****Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*
• Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

LAVENO

OBLÁ VARIANTA



LAVENO – vyhotovenie chróm
500 x 1210 mm



LAVENO – vyhotovenie
kartáčovaná nerez
600 x 1210 mm





Ostatné povrchová úprava (lak)*		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
LN1	**261,-**	LN1C	**306,-**	LN1W	**228,-**	LN1SS	**433,-**	500 x 790	248	6,0	2,2	468	200
LN2	**266,-**	LN2C	**318,-**	LN2W	**232,-**	LN2SS	**451,-**	600 x 790	325	6,9	2,5	568	200
LN3	**316,-**	LN3C	**404,-**	LN3W	**276,-**	LN3SS	**593,-**	500 x 1210	374	9,1	3,4	468	300
LN4	**323,-**	LN4C	**426,-**	LN4W	**281,-**	LN4SS	**618,-**	600 x 1210	470	10,5	3,8	568	300


**Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 61. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.*
****Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*


ELEKTRA

Efektívny elektrický sušiak uterákov s nízkou spotrebou energie je vyrobený z leštenej nereze. Vďaka spôsobu vykurovania „SUCHÁ BÁZA“ zaručuje dlhú životnosť. Sušiak uterákov je len na elektriku. Súčasťou radiátora je vypínač VS1.

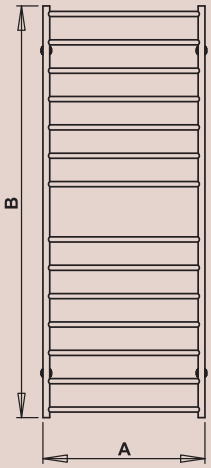


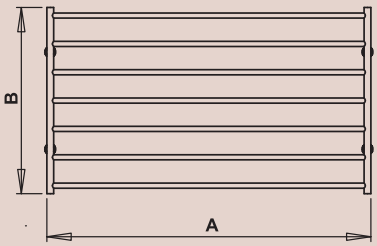






Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 165 mm ↑ 165 mm
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: Ø 25 mm
El. kábel vždy na ľavej strane s dĺžkou 1 m





Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]
E1SS	**279,-**	600 x 700	4	100
E2SS	**322,-**	450 x 1000	4	110
E3SS	**335,-**	600 x 1000	5	135
E4SS	**391,-**	600 x 1000 oblý	5	135
E5SS	**383,-**	1200 x 690	5	180
E6SS	**478,-**	600 x 1525	6	205



ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
600 x 1000 mm - rovný

ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
1200 x 690 mm






ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
600 x 1000 mm - oblý


ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
600 x 1525 mm




SAVOY


Savoy – rovný radiátor Savoy s nenáročným designom vhodný aj pre staršie kúpeľne. Je možné ho pripojiť ako na bežný systém, tak aj na kombinované vykurovanie s el. vykurovacou tyčou. Radiátor je tvorený z oceľových trubiek a dvoch vertikálnych tunelových profilov.

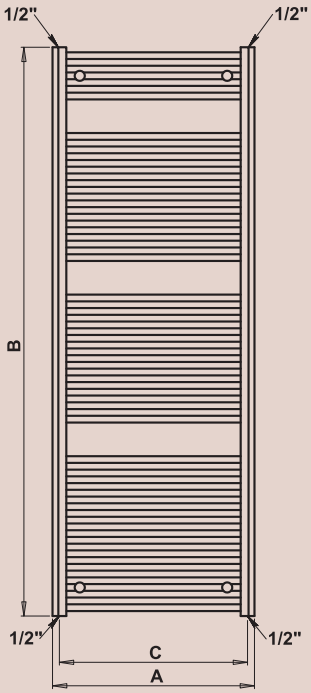

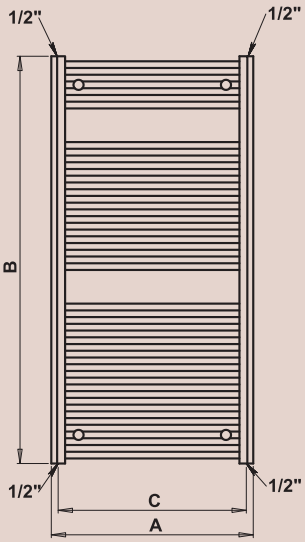

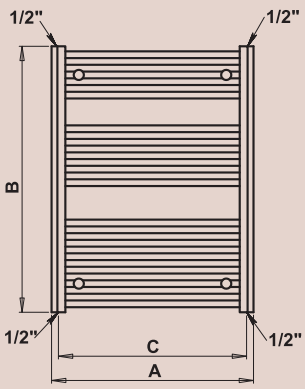

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: 41 x 35 x 1,5 mm



SAVOY – vyhotovenie chróm
480 x 1210 mm



SAVOY – vyhotovenie metalická strieborná
480 x 1210 mm



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.


Metalická strieborná		Chróm*		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmot-nosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
MSS1	**157,-**	CS1	**333,-**	WS1	**110,-**	480 x 790	313	6,5	4,3	439	200
MSS2	**169,-**	CS2	**346,-**	WS2	**116,-**	600 x 790	424	8,0	5,0	557	300
MSS3	**179,-**	CS3	**360,-**	WS3	**123,-**	750 x 790	514	9,6	6,0	708	300
MSS4	**209,-**	CS4	**432,-**	WS4	**143,-**	480 x 1210	498	10,2	6,8	439	300
MSS5	**225,-**	CS5	**452,-**	WS5	**153,-**	600 x 1210	650	12,1	8,1	557	400
MSS6	**235,-**	CS6	**477,-**	WS6	**161,-**	750 x 1210	796	14,1	9,6	708	500
MSS7	**245,-**	CS7	**501,-**	WS7	**164,-**	480 x 1690	682	14,0	9,3	439	400
MSS8	**262,-**	CS8	**523,-**	WS8	**175,-**	600 x 1690	884	16,2	11,0	557	600
MSS9	**282,-**	CS9	**560,-**	WS9	**189,-**	750 x 1690	1092	19,2	13,1	708	700


**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.*
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

BLENHEIM

Blenheim je vyrobený z oceľových mierne prehnutých trubiek a dvoch vertikálnych oválnych profilov. Radiátor vyniká predovšetkým svojím príťažlivým vzhľadom, štýlovým tvarom a tepelným výkonom.

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: 50 x 30 x 1,5 mm



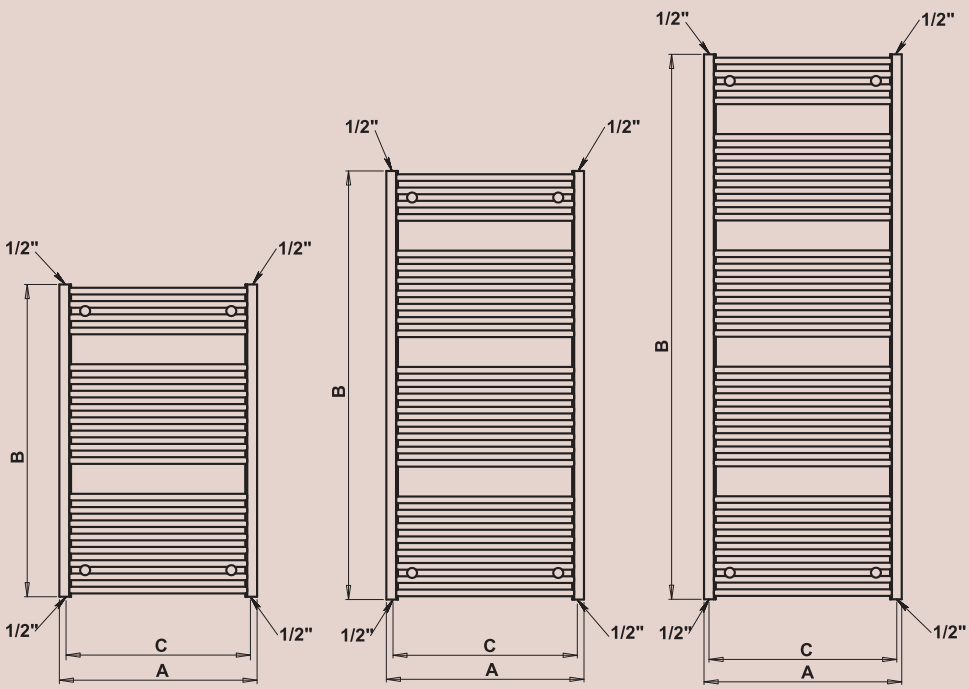

BLENHEIM – vyhotovenie metalická strieborná
450 x 940 mm



BLENHEIM – vyhotovenie chróm
600 x 1640 mm



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Metalická strieborná		Chróm*		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C **	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
MSB1	**206,-**	CB1	**351,-**	WB1	**137,-**	450 x 940	412	8,3	4,5	415	300
MSB2	**218,-**	CB2	**364,-**	WB2	**143,-**	600 x 940	528	10,1	5,5	560	300
MSB3	**228,-**	CB3	**380,-**	WB3	**150,-**	750 x 940	642	11,7	6,4	712	400
MSB4	**231,-**	CB4	**453,-**	WB4	**152,-**	450 x 1290	559	11,2	6,1	415	400
MSB5	**242,-**	CB5	**474,-**	WB5	**154,-**	600 x 1290	716	13,5	7,4	560	500
MSB6	**254,-**	CB6	**501,-**	WB6	**163,-**	750 x 1290	870	15,4	8,8	712	600
MSB7	**269,-**	CB7	**525,-**	WB7	**170,-**	450 x 1640	702	13,7	7,8	415	400
MSB8	**293,-**	CB8	**549,-**	WB8	**185,-**	600 x 1640	898	16,5	9,4	560	600
MSB9	**312,-**	CB9	**588,-**	WB9	**197,-**	750 x 1640	1081	19,4	11,0	712	700


**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší*
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk*

TERMOSTATICKÉ VENTILY

VÝVODY

Vysvetlivka: = prívod = spiatočka

Možnosť kombinácie s vykurovacou tyčou

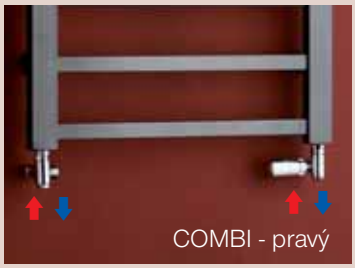

Sada COMBI predstavuje revolučné riešenie pre kombinované vykurovanie, pretože vykurovaciu tyč je možné namontovať nielen dodatočne, ale je možné ju umiestniť aj na ľubovoľnú stranu radiátora. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Tyč prechádza cez telo ventilu.



COMBI	chróm		nerez		biela	
ľavý	COMBI-chróm-L	**147,-**	COMBI-nerez-L	**206,-**	COMBI-biela-L	**153,-**
pravý	COMBI-chróm-R	**147,-**	COMBI-nerez-R	**206,-**	COMBI-biela-R	**153,-**



Danfoss - sada VHX-MONO je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode. Druhý pripojovací bod radiátora je možné využiť pre montáž elektrickej vykurovacej tyče. Toto riešenie je obzvlášť vhodné pre kombinované vykurovanie pri radiátoroch bez stredového pripojenia. Pripojovacia rozteč na vykurovaciu sústavu je 50 mm. VHX-MONO má regulačný ventil umiestnený na výstupe z radiátora, teda na spiatočke. Termostatická hlavica môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo.

Typ VHX-MONO	Obj. číslo	Cena
biela	013 G 4287	**137,-**
chróm	013 G 4285	**154,-**





Ventil ONE - jednobodový nerezový rohový ventil s termostatickou hlavicou. Pripojovacia rozteč **iba 40 mm.** Vhodný pre kombinované vykurovanie.


Typ ONE	nerez
One-SS	**168,-**



Danfoss - sada VHX DUO môže byť použitá pre všetky vykurovacie telesá s pripojovacou **roztečou 50 mm**. Regulačný ventil je vždy na spiatočke. Pripojenie sady je rohové - pripojenie na rozvody zo steny. Pre kombináciu s vykurovacou tyčou je nutné sadu doplniť o uchytenie vykurovacej tyče. Sadu je možné použiť pre modely Helios, Kronos, Danby a Pegasus. Termostatická hlavica môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo. VHX-DUO nie je možné kombinovať s vykurovacou tyčou MEG a KTX pri modeloch Helios a Kronos.

Typ VHX-DUO	Obj. číslo	Cena
rohové-biela	013G4281	**137,-**
rohové-chróm	013G4279	**154,-**
uchytenie t.tyče	013G4166	**21,-**



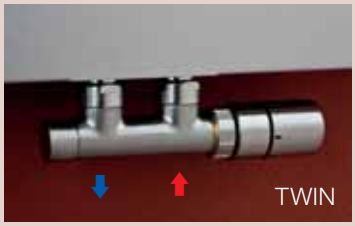

Ventil TWIN - rohový nerezový ventil s termostatickou hlavicou určený pre radiátory so stredovým pripojením 50 mm. Vhodný pre Kronos, Helios, Danby a Pegasus. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora, **nie je možné inštalovať do ventilu.**

Typ TWIN	nerez
Twin-SS	**173,-**

ROZETY



Rozeta
RA-URX




Rozeta
50 mm

Rozety pre RA-URX	Obj. číslo	Cena
biela	013G3132	**17,-**
chróm	013G3133	**38,-**
nerez	013G3134	**70,-**

Rozety pre 50 mm pripojenie	Obj. číslo	Cena
biela	013G3128	**13,-**
chróm	013G3129	**25,-**

K ventilom CUBE sú rozety súčasťou balenia designovej sady.

Bez možnosti využitia vykurovacej tyče

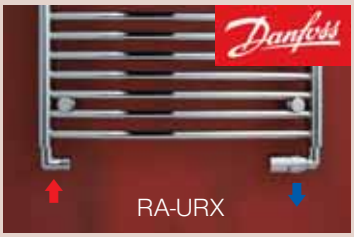

Danfoss - sada RA-URX obsahuje ventil s prednastavením RA-URX, ktorý sa montuje na spätné potrubie, ďalej uzatvárateľné a regulačné šróbenie RLV-X a termostatickú hlavicu RAX. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sady rozdeľujú na pravé a ľavé. Sada je vhodná pre pripojenie vykurovacích telies s vnútorným závitom G 1/2“. Sada nie je vhodná pre kombináciu s elektrickým vykurovacím telesom. Pripojenie rohové (zo steny).

Typ RA-URX	Obj. číslo	Cena
pravé-biela	013G4007	**155,-**
ľavé-biela	013G4008	**155,-**
pravé-chróm	013G4003	**176,-**
ľavé-chróm	013G4004	**176,-**
pravé-nerez	013G4009	**217,-**
ľavé-nerez	013G4010	**217,-**



CUBE CET - designová sada špeciálne vyrobená pre Avento, Galeon, Pegasus a Darius. Tento set sa skladá z ručnej (CET-termostatickej) regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Nie je možné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.

Typ CUBE CORNER	Obj. číslo	Cena
chróm + termostat. hlavica vľavo	CUBE-CET-L	**200,-**
chróm + termostat. hlavica vpravo	CUBE-CET-R	**200,-**

RUČNÉ VENTILY



Ventil LINE - designová sada s pripojením G 1/2” určená predovšetkým pre radiátor Clip a Rosendal, je možné ju však použiť aj pre iné radiátory. Tento set sa skladá z ručnej regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia.

Typ LINE	chróm
LINE-C	**161,-**



CUBE-C



CUBE-CE

CUBE-C, CUBE-CE - designová sada špeciálne vyrobená pre Avento, Galeon, Pegasus a Darius. Tento set sa skladá z ručnej (CET-termostatickej) regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Nie je možné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.

Typ CUBE	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-C	**161,-**
nerez	CUBE-SS	**227,-**

Typ CUBE CORNER	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-CE	**164,-**

ZVERNÉ ŠRÓBENIA

Zverné šróbenie pre ventil CUBE, LINE sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	59004-C	**11,-**	59004-SS	**13,-**
Alupex Ø16	59102-C	**14,-**	59102-SS	**18,-**

Zverné šróbenie pre ventil COMBI, TWIN, ONE sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	33109-C	**15,-**	33109-SS	**18,-**
Alupex Ø16	55502-C	**21,-**	55502-SS	**25,-**

Zverné šróbenie pre sadu VHX-DUO, VHX-MONO, RA-URX – sada 2 ks	Obj. číslo	Cena
Meď Ø15	013G4195	**10,-**
Alupex Ø16 x 2	013G4200	**21,-**





ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE





Vykurovacia tyč GT

GT - elektrické vykurovacie teleso s termostatom, ktorý sníma teplotu média v radiátore. Dĺžka kábla 1,3 m, regulácia teploty 5-75 °C, izolačná trieda I. Vykurovacia tyč je vo vyhotovení chróm, metalická strieborná a biela.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Cena	Obj. číslo biela	Cena	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
150	GT-C-150W	**108,-**	GT-W-150W	**108,-**	GT-MS-150W	**108,-**
300	GT-C-300W	**108,-**	GT-W-300W	**108,-**	GT-MS-300W	**108,-**
600	GT-C-600W	**108,-**	GT-W-600W	**108,-**	GT-MS-600W	**108,-**





Vykurovacia tyč EL 05E

Elektrické vykurovacie teleso s rovným káblom v dĺžke 1 m určené pre priame zapojenie do elektrickej siete. Pre zapojenie do zásuvky je možné doplniť termostatom RE10A alebo len jednoduchým vypínačom VS1. Prevádzkové napätie 230 V, pripojovací závit G1/2“.

Výkon [W]	Obj. číslo biela	Cena	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
200	EL05E-W-200W	**66,-**	EL05E-MS-200W	**66,-**
300	EL05E-W-300W	**66,-**	EL05E-MS-300W	**66,-**
400	EL05E-W-400W	**66,-**	EL05E-MS-400W	**66,-**
500	EL05E-W-500W	**66,-**	EL05E-MS-500W	**66,-**
600	EL05E-W-600W	**66,-**	EL05E-MS-600W	**66,-**
700	EL05E-W-700W	**71,-**	EL05E-MS-700W	**71,-**
termostat	RE10A-W	**71,-**	RE10A-MS	**71,-**
vypínač	VS1	**14,-**		



Vykurovacia tyč MEG 1.0

Elektrické vykurovacie teleso s termostatom umožňujúce nastavenie teploty v rozmedzí 30-60 °C, pripojovací kábel v dĺžke 1,5 m, povrchová úprava chróm, biela a čierna. Prevádzkové napätie 230 V, pripojovací závit G1/2“. **Nie je možné kombinovať s ventilom Danfoss VHX DUO pri modeloch Helios a Kronos.**

Výkon [W]	Obj. číslo - chróm	Cena
200	MEG-1.0.02-C-200W	**137,-**
300	MEG-1.0.03-C-300W	**137,-**
400	MEG-1.0.04-C-400W	**137,-**
600	MEG-1.0.06-C-600W	**137,-**
800	MEG-1.0.08-C-800W	**137,-**

Výkon [W]	Obj. číslo - biela	Cena
200	MEG-1.0.02-W-200W	**137,-**
300	MEG-1.0.03-W-300W	**137,-**
400	MEG-1.0.04-W-400W	**137,-**
600	MEG-1.0.06-W-600W	**137,-**
800	MEG-1.0.08-W-800W	**137,-**





Výkon [W]	Obj. číslo - čierna	Cena
200	MEG-1.0.02-B-200W	**137,-**
300	MEG-1.0.03-B-300W	**137,-**
400	MEG-1.0.04-B-400W	**137,-**
600	MEG-1.0.06-B-600W	**137,-**
800	MEG-1.0.08-B-800W	**137,-**



NOVINKA

Vykurovacia tyč PMH-HT2

Elektrické vykurovacie teleso s termostatom umožňujúce nastavenie teploty v rozmedzí 30-60 °C. Dvojstupňová ochrana proti prehriatiu. Funkcia proti zamrznutiu tekutiny. Nízka spotreba energie behom prevádzky vďaka pokročilej elektronike. 2h nastavenie max. výkonu s automatickým vrátením na pôvodné nastavenie - funkcia + 2h BACK - alebo automatickým vypnutím - funkcia - 2h OFF. IPx4 - ochrana proti vniknutiu vody. Termostat je možné otáčať o 320° (jednoduchšia montáž). **Nie je možné kombinovať s ventilom Danfoss VHX-DUO pri modeloch Helios, Kronos.**

Výkon [W]	Obj. číslo - chróm	Cena
200	PMH-HT2-C-200W	**149,-**
300	PMH-HT2-C-300W	**149,-**
400	PMH-HT2-C-400W	**149,-**
600	PMH-HT2-C-600W	**149,-**
800	PMH-HT2-C-800W	**149,-**

Výkon [W]	Obj. číslo - biela	Cena
200	PMH-HT2-W-200W	**149,-**
300	PMH-HT2-W-300W	**149,-**
400	PMH-HT2-W-400W	**149,-**
600	PMH-HT2-W-600W	**149,-**
800	PMH-HT2-W-800W	**149,-**



NOVINKA: pri elektrickom vykurovaní možnosť plnenia radiátora špeciálnou nemrznúcou kvapalinou.

Potrebné je uviesť v objednávke typ vykurovacej tyče a umiestnenie tyče vľavo alebo vpravo. Cena plnenia 48 EUR s DPH/radiátor.

Príklad objednávky: radiátor AV4C + tyč KTX-C-300W vpravo + plnenie.





Vykurovacia tyč KTX

Elektrické vykurovacie teleso s termostatom umožňujúce nastavenie teploty v rozmedzí 30-60 °C. Funkcia proti zamrznutiu tekutiny, ak klesne teplota pod 5-7 °C. Dvojnásobná ochrana proti prehriatiu, zvuková signalizácia. Nie je možné kombinovať s ventilom Danfoss VHX DUO pri modeloch Helios a Kronos.

Výkon [W]	Obj. číslo - chróm	Cena
200	KTX-C-200W	**178,-**
300	KTX-C-300W	**178,-**
600	KTX-C-600W	**178,-**
800	KTX-C-800W	**178,-**

DRŽADLÁ UTERÁKOV, VEŠIAČIKY



Držadlá uterákov

Chróm		Biela		Vhodné pre typ
CHB1	**56,-**	HB1W	**34,-**	Danby, Blenheim šírky 450 mm
CHB2	**56,-**	HB2W	**34,-**	Danby, Blenheim šírky 600 mm
CHB3	**56,-**	HB3W	**34,-**	Danby, Blenheim šírky 750 mm
CHM1	**56,-**	HM1W	**34,-**	Marabu šírky 450 mm
CHM2	**56,-**	HM2W	**34,-**	Marabu šírky 600 mm
HTC1C	**56,-**	HTC1W	**38,-**	Taifun šírky 500 mm
HTC2C	**56,-**	HTC2W	**38,-**	Taifun šírky 600 mm
HTS1C	**52,-**	HTS1W	**37,-**	Taifun šírky 500 mm
HTS2C	**52,-**	HTS2W	**37,-**	Taifun šírky 600 mm
CHS1	**52,-**	HS1W	**31,-**	Savoy šírky 480 mm
CHS2	**52,-**	HS2W	**31,-**	Savoy šírky 600 mm
CHS3	**52,-**	HS3W	**31,-**	Savoy šírky 750 mm
PGH1	**73,-**	–	–	Pegasus 488 mm
PGH2	**74,-**	–	–	Pegasus 608 mm
PGH3	**75,-**	–	–	Pegasus 758 mm






Viešiačik – Robe-Hook

Vešiačiky

Chróm		Biela		Vhodné pre typ
CRH1	**29,-**	RH1W	**16,-**	Danby, Blenheim, Savoy
CRH2	**29,-**	RH2W	**16,-**	Marabu
CRH3	**29,-**	TRH1W	**18,-**	Taifun

Chrómové držadlá uterákov (madlá) a vešiačiky (Robe-Hook) nie sú určené pre radiátory Savoy, Blenheim, Marabu v povrchovej úprave metalická strieborná a metalická antracit.

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV



Chróm



Kartáčovaná nerez

FARBY - LAK

Biela
RAL 9003

... W

Metalická strieborná
69/90025



... MS

Metalická antracit
09/80170



... A

Čierna
RAL 9005




... B

ŠTRUKTÚROVANÉ FARBY - LAK

Biela
RAL 9010 FS

... WE

Béžová
RAL 1015 FS



... BE

Bordó
RAL 3004 FS




... RE

Hnedá
RAL 8017 FS



... BR

Čierna
RAL 9005 FS



... BL

Piesková
09/92120



... SA

V povrchových úpravách (lak) je možné objednať všetky PMH radiátory, okrem ELEKTRA, SAVOY, BLENHEIM, MARABU, HELIOS.
Napr.: pri objednávke KRONOS 600 x 1182 mm vo farbe Bordó je objednávací kód - KR2RE.

Technické zmeny a farebné odlišnosti vyhradené.

PREDSTAVUJEME VÝNIMOČNOSŤ...



PIANA RTW



AVITO PRO



AST

PIANA RTW – jedinečný, bezpryžový sprchový kút ukotvený až do stropu, max. výška 3000 mm, max. šírka 4000 mm.

AVITO PRO – exkluzívny sprchový kút ukotvený na stenu bez stenových profilov či pántov. Neoddeliteľnou súčasťou priezračného dojmu je aj tzv. neviditeľné tesnenie, ktoré sa umiestňuje medzi sklá. Sprchový kút je dodávaný bez podlahovej lišty.

AST – predná stena ukotvená až do stropu, kvalitný povrchová úprava ANTIKALK, max. šírka 1300 mm.

PIANA SLIDE – sprchový kút s valivým pojazdom na sklenenom ráme. Vzdušný a čistý vzhľad je zabezpečený bezpryžovým riešením (medzi sklami nie je žiadne tesnenie) a bez podlahovej lišty.

PREJA EGO – netradičný vzhľad sprchového kúta s maximálnym využitím priestoru zabezpečí atypický dojem kúpeľne.



PREJA EGO



PIANA SLIDE

PALME

design for senses.

www.palme.sk

AQUA-FIX


P.M.H.
www.pmh-co.sk

AQUA-FIX je špeciálna podlaha určená k použitiu vo vlhkých oblastiach pri výstavbe akýchkoľvek interiérov, ako sú wellness centrá, obytné zóny, kúpeľne...







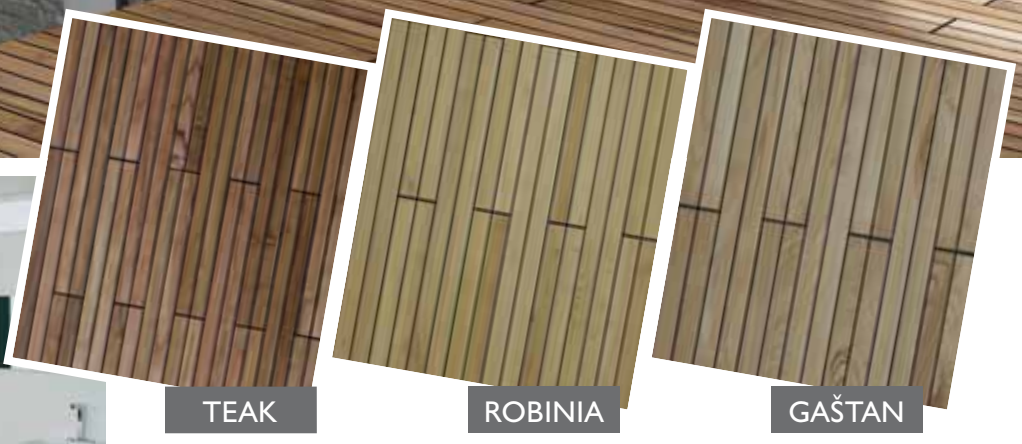

TEAK ROBINIA GAŠTAN

Hlavné vlastnosti podlahy AQUA-FIX:

+ vodeodolné elementy určené k priamej pokládke
+ vhodná pre podlahové vykurovanie (odporúčané)
+ príjemná na dotyk
+ trvanlivá, bez triesok, protisklzová
+ zvláštne postupy spracovania zdôrazňujú jedinečný vzhľad lodnej paluby
+ odoláva sladkej aj slanej vode
+ môže byť zbrúsená

247,60 €/m²

Jedinečná parketová podlaha z pásov masívneho dreva s nanesenou polyuretánovou výplňou špáry.
Rozmery: hrúbka 10 mm / šírka 108 mm / dĺžka 1000 mm

TERASOVÉ PODLAHY -ELEMENT













TEAK



AGÁT

VÝNIMOČNÝ VZHĽAD
VÝNIMOČNÁ ODOLNOSŤ
VÝNIMOČNÁ TRVANLIVOSŤ

To sú okrem ojedinelého konštrukčného riešenia skladby z predzhotovených elementov najväčšie prednosti terasového deckingu z teakového a agátového dreva.

P.M.H.
www.pmh-co.sk

elmaplan

sanitárne steny











platinová biela	svetlosivá	hliníková	grafit metalíza	čínska červená	béžová	žltá	pastelovo žltá
W 980	U 708	F 509	F 447	U 321	U 113	U 114	U 107

Elmaplan CP13

Sanitárne oddeľovacie steny Elmaplan CP13 sú konštrukčný systém používajúci ako svoj základ dosky z vysokotlakového laminátu, nazývaného niekedy tiež kompakt alebo HPL, ktoré sú obojstranne potiahnuté melamínovou fóliou. Pevné steny z tohto materiálu hrúbky 13 mm sú na zvislých hranách pri stene uložené v U profiloch z eloxovaného hliníka, a sú vzájomne prepojené elegantným vodorovným spevňovacím rozpínacím profilom. Najväčšou výhodou tohto systému je jeho použitie. Je možné ho použiť ako v suchých, tak vo vlhkých alebo dokonca mokrých priestoroch. Navyše je vďaka špeciálne navrhnutým profilom veľmi pevný a stabilný, a to aj napriek použitiu dosiek s hrúbkou len 13 mm.





Elmaplan S32

Najväčšími prednosťami sanitárnych oddeľovacích stien ELMAPLAN S32 sú nadčasový vzhľad, stabilita, odolnosť a variabilita. Ďalej sa tento najčastejšie používaný systém vyznačuje kvalitou svojho spracovania, detailnou presnosťou a krátkymi dodacími lehotami. S vyhotovením ELMAPLAN S32 môže byť rozdelenie priestorov uskutočnené rýchlo, jednoducho, lacno a s dlhodobou životnosťou.



Elmaplan WF32

Sanitárne oddeľovacie steny ELMAPLAN WF 32 – materiál pre náročné podmienky v mokrom prostredí. Sendvičové dosky z materiálu neprepúšťajúceho vodu umožňujú použitie všade tam, kde sú steny vystavené stálemu styku s vodou a vodnou parou (napr. v sprchách, na kúpaliskách, v kúpeľných prevádzkach a pod.).



www.pmh-co.sk

Váš obchodný zástupca:

P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Poštová 20
SK 937 01 Želiezovce

Tel.: 00421 36 75 65 410
Fax: 00421 36 77 10 030

E-mail: info@pmh-co.sk
www.pmh-co.sk