



Technické informácie EOV



1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Indikátor teploty
4. Otočný regulátor teploty
5. Anóda
6. Ohrievacie teleso
7. Univerzálny záves

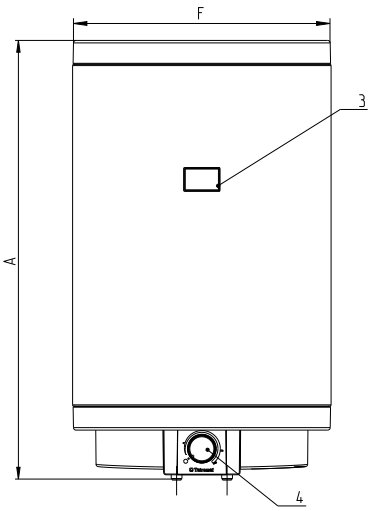

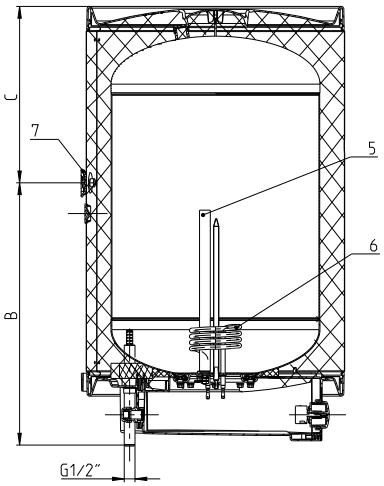

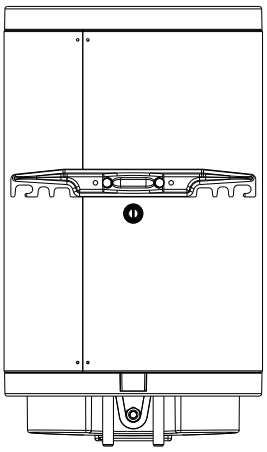

Technické údaje



TYP	EOV 30	EOV 50	EOV 80	EOV 100	EOV 120	EOV 150	EOV 200
Objednávacie čísla	232103	232104	232105	232106	232107	232108	232109
Menovitý objem (l)	30	50	80	100	120	150	200
El. pripojenie	1/N/PE ~ 230V						
Max. prevádzkový tlak (MPa)	0,6						
Príkon (kW)	2	2	2	2	2	2	3
Tepelné straty (kWh/24h)	0,534	0,726	0,793	0,976	1,149	1,327	1,61
Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l)	52,2	99	142	186	224	288	376
Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C (min)	53	89	142	178	213	267	237
Váha (bez vody) (kg)	16,4	21,4	28,2	33,6	39,1	46,2	56,3
Váha (naplneného vodou) (kg)	46,4	71,4	108,2	133,6	159,1	196,2	256,3
Hrúbka PU izolácie (mm)	43	43	48	48	48	48	48
Stupeň el. krytia	IP 25						
Energetická trieda**	C						

*** teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C*
*** údaje zodpovedajú oficiálnym a od septembra 2015 platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám EN 50440 pre ohrievače vody*

Rozmery

TYP	EOV 30	EOV 50	EOV 80	EOV 100	EOV 120	EOV 150	EOV 200
A (mm)	642	897	871	1 025	1 178	1 410	1 715
B (mm)	530	590	520	790	825	1 060	1 360
C (mm)	112	307	351	235	353	350	355
D (mm)	85,5	85,5	95	95	95	95	95
E (mm)	univerzálny záves						
F (mm)	405	405	510	510	510	510	510